

WIREFLOW

Design Arik Levy.



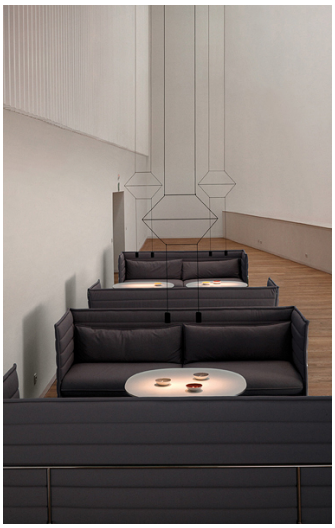

Référence

0320.

Application

Lampes suspendues

Type d'installation

Surface / Encastrés

Description

Wireflow, conçu par Arik Levy. Suspension luminaire linéaire. Son apparence, s'agissant d'une structure de câbles fins terminés par 2 LED de 4,5 W, se rapproche discrètement des lampes araignée classiques, conférant à ce type de luminaires une nouvelle dimension innovante et futuriste. Grâce au logiciel de configuration de produit CREA, vous pouvez modifier le design afin de l'adapter aux besoins du projet. Idéal pour décorer de grands espaces surtout en hauteur, réception d'hôtel, comptoirs de vente au détail, bars, bars de dégustation.

Diffuseur

Diffuseur de polycarbonate


Matériaux

Corps: Aluminium
Structures horizontales: Acier
Patère: Aluminium

Finition

0320-04 Noir (RAL 9005)

Croquis



Caractéristiques électriques

2 x LED 4,48W 350mA

Total 9.0 W

A+

Source de lumière: 2700K CRI >80 981 lm 109 lm/W
Luminaire: 453 lm 50.33 lm/W
Transformateur inclus: CC - Constant Current 350 mA 110-240V 50/60Hz

Régulation électronique: 1-10V PUSH
Régulateur en option: DALI

Caractéristiques techniques

- Suspension linéaire.

Physiques

1 Boîtier / 0.08 x 0.20 x 0.70 m. / Vol. 0.0105 m³ /
Poids brut 3.1 kg. / Poids net 2.6 kg.


Installation et montage

Suivre les instructions du guide d'installation

Distribution lumineuse

Accentuation

Luminaire dont la fonction principale consiste à faire ressortir un élément concret.



Données photométriques

Efficience : 46.23%
Syst. de coordon. : CG
Flux total : 980.60
Valeur maximale : 320.25
Position : C=0.00 G=0.00
Symétrie dans les plans : Bi-symétrique

Isolux (Sol) : Floor
Position du Luminaire :
X=0.00m Y=0.00m Z=2.50m

Certificats

IP20 Dimmable CE LED Bi-volt

VIBIA LIGHTING, S.L.U. C/ Progrés 4-6, 08850 - Gavà (Barcelona - Spain). Tel 934 796 970. Fax 934 796 973.
vibia@vibia.com www.vibia.com