
WIREFLOW

Design Arik Levy.



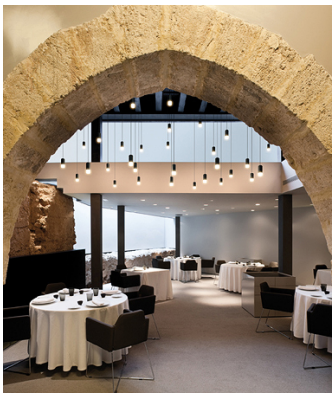

Source de lumière: 2700K CRI >80 490 lm 109 lm/W
Luminaire: 197 lm 43.77 lm/W
Transformateur inclus: CC - Constant Current 350 mA 100-240V 50/60Hz

Régulation électronique: PUSH

Référence

0348.

Application

Lampes suspendues

Type d'installation

Surface

Description

Wireflow, conçu par Arik Levy. Suspension luminaire. Créez des installations de lumière suspendues à partir d'un point de connexion électrique mural avec une prise, ce qui facilite son installation. Avec Wireflow, vous pouvez dessiner des formes géométriques très variées sur les murs et au plafond avec un grand effet visuel graphique. Grâce au logiciel de configuration de produit CREA, vous pouvez modifier le design afin de l'adapter aux besoins du projet.

Diffuseur

Diffuseur en verre pressé


Matériaux

Palère: Acier
Corps: Aluminium
Tige: Acier
Base: Acier

Finition

0348-04 Noir (RAL 9005)

Croquis



Caractéristiques techniques

- Avec prise
- Interrupteur avec régulateur d'intensité
- Interrupteur sur la plaque

Physiques

1 Boîtier / 0.26 x 0.26 x 0.26 m. / Vol. 0.0175 m³ /
Poids brut 1.9 kg. / Poids net 1.7 kg.

Installation et montage

Suivre les instructions du guide d'installation

Distribution lumineuse

Ambiance générale

Luminaire d'éclairage général qui distribue la lumière dans toutes les directions de la même façon.



Caractéristiques électriques

1 x LED 4,48W 350mA


Total 4.5 W


A+

Données photométriques

Efficience : 40.10%
Syst. de coordon. : CG
Flux total : 490.30
Valeur maximale : 53.85
Position : C=15.00 G=55.00
Symétrie dans les plans : Bi-symétrique

Isolux (Sol) : Floor
Position du Luminaire :
X=0.00m Y=0.00m Z=2.50m





Certificats

VIBIA LIGHTING, S.L.U. C/ Progrés 4-6, 08850 - Gavà (Barcelona - Spain). Tel 934 796 970. Fax 934 796 973.
vibia@vibia.com www.vibia.com



VIBIA LIGHTING, S.L.U. C/ Progrés 4-6, 08850 - Gavà (Barcelona - Spain). Tel 934 796 970. Fax 934 796 973.
vibia@vibia.com www.vibia.com