PANZERI

GONG

220-240V AC
dimmable
(DALI/Push DIM)

L09321.100.0102



Luminaire pour suspension en ambiance interne, avec émission indirecte. Structure en aluminium et tôle décapée avec peinture polyacrylique. Réflecteur en aluminium travaillé au tour avec peinture polyacrylique couleur blanc, noir ou avec revêtement en feuille d'or. Écran diffuseur en matériau acrylique imprimé avec finition satinée. Câbles de suspension en acier d'une longueur de 2m (78,7"). Câble d'alimentation en PVC transparent d'une longueur de 2,2m (86,6"). Rosette d'alimentation avec enveloppe en tôle décapée avec peinture polyacrylique blanc, noir ou avec revêtement en feuille d'or.

Fiche technique

CODE	L09321.100.0102
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE DU SYSTÈME	88W
EFFICACITÉ	117.16lm/W
SOURCE DE LUMIÈRE	LED
DURÉE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L90 (B10) 50.000h
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3000K Ra>80
DISTRIBUTION LUMINEUSE	Faisceau Diffusé

Feuille D'or

SOURCE DE COURANT	220-240V AC
LA FRÉQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION ÉLECTRIQUE	Dimmable (DALI/Push DIM)
DRIVER	Intégré Inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	13000lm
SORTIE LUMEN	10310lm
EFFICACITÉ	79.3%
POIDS	7,35 Kg
DEGRÉ DE PROTECTION	IP20
TOLLERANCES DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (CM)	18,0 x 106,0 x 106,0

Dessin technique


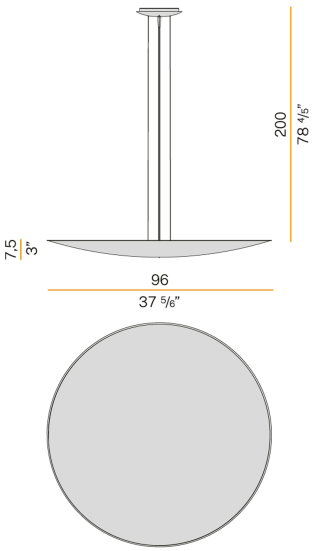


Diagramme polaire

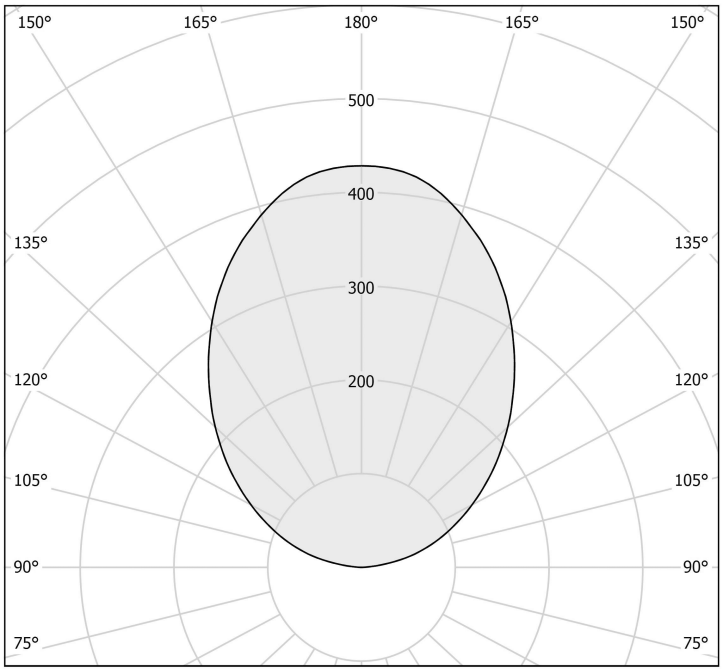

cd/klm

C0 - C180 C90 - C270

/