



bik.4 base

92085 . 92085-CH
00 14/25

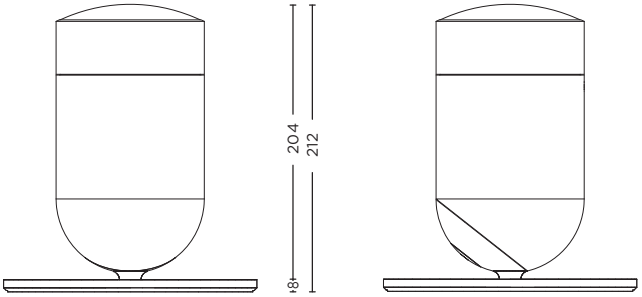

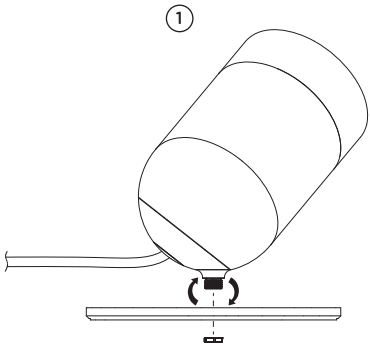



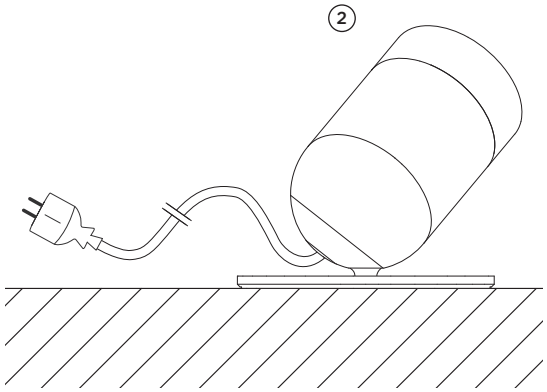

Größe in mm
size in mm

Leuchte luminaire IP65 **Stecker** plug IP44

DE . Gebrauchsanweisung

Anwendung: Ortsveränderliche Bodenleuchte für festen Untergrund mit Schutzkontaktstecker; anschlussfertig

Material: Leuchtenkopf: Aluminiumguss pulverbeschichtet + Glaslinse . Bodenplatte: Aluminium pulverbeschichtet

Technische Daten
230V Power LED
Lichtfarbe: 2700 Kelvin
Systemleistung: 15 Watt/834 Lumen
Reflektor: Flood
CRI 80
Betriebsspannung: 230V / 50Hz
Zuleitung: 3 m Leuchte (05RN8-F 3G1,0 mm²) mit Schutzkontaktstecker bzw. Schweizer Stecker anschlussfertig
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **F**
Gewicht: 2,2 kg

Hinweis: Die Leuchte darf nicht mit stark sauren oder alkalischen Böden, oder anderen aggressiven Substanzen, Chemikalien oder Düngemitteln in Kontakt kommen.

Sicherheit: Wir weisen darauf hin, dass der Anschluss von Leuchten durch einen fachkundigen Installateur zu erfolgen hat. Für Installation und Betrieb der Leuchten sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu berücksichtigen. Für Schäden, die durch nicht sachgemäße Montage oder Einsatz der Leuchte entstehen, wird keine Haftung übernommen. Bei nachträglichen Änderungen am Produkt erlischt die Gewährleistung.

EN . instructions for use

application: movable ground luminaire for solid ground with safety plug; ready to connect

material: luminaire head: aluminium die-casting powder-coated + glass lens . base plate: aluminium powder-coated

technical information
230V Power LED
colour temperature: 2700 Kelvin
system performance: 15 watt/834 lumen
reflector: flood
CRI 80
operating voltage: 230V / 50Hz
supply cable: 3 m luminaire (05RN8-F 3G1,0 mm²) with safety plug or Swiss plug ready to connect
This product contains a light source of energy efficiency class **F**
weight: 2,2 kg

note: The luminaire may not come into contact with highly acidic or alkaline soils, or with other aggressive substances, chemicals or fertilizers.

safety: We point out that the electric connection of light fixtures has to be done by a certified installer. The national safety regulations must be observed for the installation and operation of the luminaires. We assume no accountability for damages which are a result of non-appropriate mounting or application of the luminaire. Modifications on the product will result in loss of warranty.


Dimmung: Die Leuchte kann mit einem von IP44.DE freigegebenen Phasenabschnittdimmer betrieben werden. Die Liste mit den freigegebenen Dimmern können Sie bei IP44.DE anfragen.

Montageanleitung

1. Leuchtenkörper in Gewinde der Bodenplatte schrauben und anschließend mit Kontermutter und Zahnunterlegscheibe fixieren (Bild 1).
2. Leuchte auf den Boden setzen und auf sicheren Stand und Bündigkeit mit OKFF achten (Oberkante fertiger Fußboden) (Bild 2).
3. Die elektrische Verbindung **oberirdisch** zwischen Schutzkontaktstecker und Schutzkontaktsteckdose vornehmen.
4. Schutzkontaktsteckdosen müssen der erforderlichen Schutzart entsprechen.
5. Der Schutzkontaktstecker signalisiert die Ortsveränderlichkeit der Leuchte. Eine Festmontage und/oder ein Anschluss mit Erdmuffe ist **nicht zulässig!**

Pflege: Leuchte regelmäßig von Schmutz und Ablagerungen säubern. Es dürfen keine Hochdruckreiniger zu Reinigungsarbeiten verwendet werden. Beachten Sie auch die Pflegehinweise unter www.IP44.de.

Wartung LED-Lampen: Dieses Produkt enthält eingebaute LED-Lampen. Diese können im Falle eines Ausfalls durch IP44.DE ausgetauscht werden. Kontaktieren Sie hierzu Ihren Fachhändler.



Entsorgung: Produkt nur an zugelassenen Sammel- und Rücknahmestellen entsorgen. Nicht im Hausmüll entsorgen!

Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung gut auf.

IP44.DE behält sich spätere technische Änderungen vor.


dimming: The luminaire can be dimmed with a trailing edge dimmer approved by IP44.DE. You can request the list of approved dimmers from IP44.DE.

installation instructions

1. Screw the luminaire body into the thread of the base plate and then secure it with lock nut and tooth locked washer (picture 1).
2. Place the luminaire on the floor and look after a secure stand and that the base plate is flush with FFL (finished floor level) (picture 2).
3. Provide the electrical connection between safety plug and grounded electrical socket **aboveground**.
4. Grounded electrical sockets have to correspond to the essential protection class.
5. The safety plug signals the movability of the luminaire. Please note, that a fixed installation and/or a connection with an earth-joint is **not permitted!**

caring: Regularly clean luminaire from dirt and deposits. Do not use a high pressure cleaner for cleaning. Please note care instructions at www.IP44.de.

maintenance LED-lamps: This product contains built-in LED lamps. These can be replaced by IP44.DE in case of a failure. In this case, please get in touch with your retailer.



disposal: Product may only be disposed of at approved collection and return points. Do not dispose of in household waste.

Keep these instructions for use in a safe place.

IP44.DE reserves the right to make subsequent technical changes.

IP44 Schmalhorst GmbH & Co. KG
Mühlenstraße 20 . 33378 Rheda-Wiedenbrück . Germany . T +49 5242 5797-0 . welcome@IP44.de . www.IP44.de