
PANZERI

GILBERT

220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

L06501.045.0102

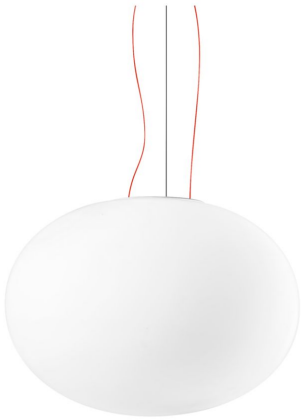

Luminaire pour installation suspendue en ambiance interne, avec émission directe et indirecte. Structure en tôle décapée imprimée avec peinture polyacrylique blanc opaque. Dissipateur en aluminium extrudé. Écran diffuseur en verre soufflé blanc satiné. Câble de suspension en acier d'une longueur de 2m (78,7"). Double câble d'alimentation en Téflon rouge d'une longueur de 2m (78,7"). Rosette d'alimentation avec étrier de fixation au plafond en tôle galvanisée et enveloppe en tôle décapée avec peinture polyacrylique blanche opaque.

Blanc

Fiche technique

CODE	L06501.045.0102
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE DU SYSTÈME	27W
EFFICACITÉ	102.3lm/W
SOURCE DE LUMIÈRE	LED
DURÉE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L90 (B10) 50.000h
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3000K Ra>80
DISTRIBUTION LUMINEUSE	Faisceau Diffusé
SOURCE DE COURANT	220-240V AC
LA FRÉQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION ÉLECTRIQUE	Dimmable (DALI/Push DIM)
DRIVER	Intégré Inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	3250lm
SORTIE LUMEN	2762lm
EFFICACITÉ	85%
POIDS	4,70 Kg
DEGRÉ DE PROTECTION	IP20
TOLLERANCES DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (CM)	0,0 x 0,0 x 0,0

Dessin technique

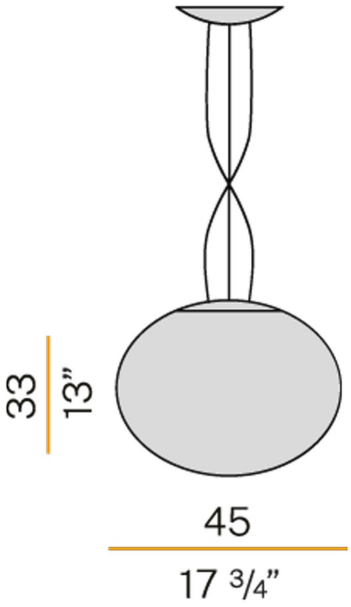


Diagramme polaire

