Top

Design Ramos & Bassols.

Référence

1154.

Application

Lampes murales

Type d'installation

Surface

Description

Top est un luminaire existant en version applique. Ses tons doux contribuent à créer des ambiances chaleureuses. La collection Top dispense une lumière indirecte qui se reflète à la surface de l'objet tout en étant circonscrite par son diamètre.

Diffuseur

Diffuseur en aluminium

Matériaux

Corps: Aluminium
Diffuseur: Aluminium
Plaque: Acier

Finition


1154-10 White (NCS S 0300-N)

1154-36 Soft Pink (NCS S 1010-Y50R)

1154-40 Blue L1 (NCS S 3010-B)

1154-47 Green L1 (NCS S 4005-G80Y)

Croquis



Caractéristiques électriques

1 x LED PLATE 5,5W 150mA

Total 5.5 W





Source de lumière: 2700K CRI >90 550 lm 100 lm/W
Luminaire: 263 lm 36 lm/W
Transformateur inclus: CC - Constant Current 150 mA 100-240V 50/60Hz

Physiques

1 Boîtier / 0.00 x 0.00 x 0.00 m. / Vol. 0.0054 m³ /
Poids brut 0.8 kg. / Poids net 0.5 kg.


Installation et montage

Suivre les instructions du guide d'installation

Distribution lumineuse

Ambiance indirecte


Luminaire d'éclairage général qui émet le flux lumineux vers le plafond ou le mur de façon à le refléter.



Données photométriques

Efficience : 38.37 lm/W
Syst. de coordon. : CG
Flux total : 263,64lm
Valeur maximale : 53,87cd
Position : C=60.00 G=117.50
Symétrie dans les plans : Bi-symétrique

Isolux (Sol) : Floor
Position du Luminaire :
X=0.00m Y=0.00m Z=2.50m

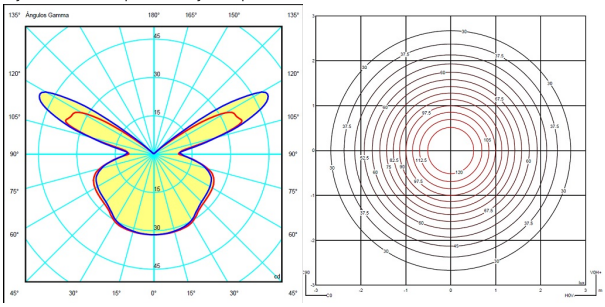

Certificats

IP20 Mini LED Bi-volt

VIBIA LIGHTING, S.L.U. C/ Progrés 4-6, 08850 - Gavà (Barcelona - Spain). Tel 934 796 970. Fax 934 796 973.
vibia@vibia.com www.vibia.com