

lix Casambi ready

93934
05 14/26

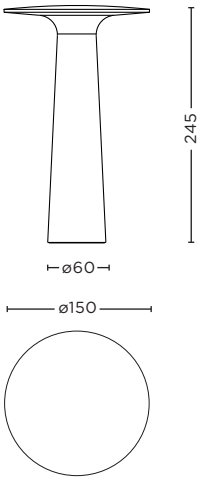


Größe in mm
size in mm

①

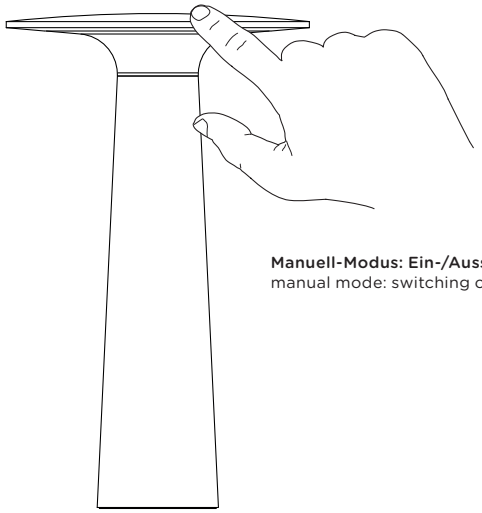

Manuell-Modus: Ein-/Ausschalten/Dim to Amber
manual mode: switching on/off/dim to amber



IP44

DE . Gebrauchsanweisung

Anwendung: Portable Akku-Tischleuchte für den Außenbereich mit integriertem Casambi-Modul

Material: Aluminiumguss lackiert
+ Polycarbonat matt

Technische Daten
LED
Lithium-Ionen Akku 2x 3100 mAh
Lichtfarbe: 2700 Kelvin - 1800 Kelvin . Dim to Amber
Systemleistung: 4 Watt/200 Lumen
Casambi-Modul integriert
Ladezeit: 100% nach ca. 9 Std.
Betriebsdauer je nach Dimmstufe 6 Std. bis 58 Std.
CRI 90
Stromversorgung: charging base mit 1,2 m USB-C-Kabel (inklusive)
Zubehör optional: USB-C-Ladegerät 5V DC 2,0A (Art.-Nr. 55921-BL) + solarbank (Art.-Nr. 53410) + multi charging base (Art.-Nr. 53420) zum Aufladen von bis zu 6x lix (6 miteinander verbundene multi charging bases können gleichzeitig bis zu 36x lix aufladen) + spacer lix for multi charging base (Art.-Nr. 53421)
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **E**
Gewicht: 0,92 kg . 0,037 kg (charging base)

Hinweis: Die Leuchte darf nicht mit stark sauren oder alkalischen Böden, oder anderen aggressiven Substanzen, Chemikalien oder Düngemitteln in Kontakt kommen.

Sicherheit: Wir weisen darauf hin, dass der Anschluss von Leuchten durch einen fachkundigen Installateur zu erfolgen hat. Für Installation und Betrieb der Leuchten sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu berücksichtigen. Für Schäden, die durch nicht sachgemäße Montage oder Einsatz der Leuchte entstehen, wird keine Haftung übernommen. Bei nachträglichen Änderungen am Produkt erlischt die Gewährleistung.

Dimmung: Dim to Amber – stufenloses Dimmen von 2700K bis 1800K

EN . instructions for use

application: portable battery-powered table luminaire for outside use with built-in Casambi module

material: aluminium die-casting lacquered
+ polycarbonate matt

technical information
LED
lithium-ion battery 2x 3100 mAh
colour temperature: 2700 Kelvin - 1800 Kelvin . dim to amber
system performance: 4 watt/200 lumen
built-in Casambi module
charging time: 100% after approx. 9 hrs.
battery operating time 6 hrs. to 58 hrs., depending on the dimming level
CRI 90
power source: charging base with 1,2 m USB-C-cable (included)
optional accessory: USB-C-charger 5V DC 2,0A (item no. 55921-BL) + solarbank (item no. 53410) + multi charging base (item no. 53420) for charging up to 6x lix (6 connected multi charging bases can charge up to 36x lix at the same time) + spacer lix for multi charging base (item no. 53421)
This product contains a light source of energy efficiency class **E**
weight: 0,92 kg . 0,037 kg (charging base)

note: The luminaire may not come into contact with highly acidic or alkaline soils, or with other aggressive substances, chemicals or fertilizers.

safety: We point out that the electric connection of light fixtures has to be done by a certified installer. The national safety regulations must be observed for the installation and operation of the luminaires. We assume no accountability for damages which are a result of non-appropriate mounting or application of the luminaire. Modifications on the product will result in loss of warranty.

dimming: dim to amber – stepless dimming from 2700K to 1800K

Montageanleitung

1. Vor erstmaliger Inbetriebnahme der Leuchte ist der Akku vollständig über die charging base aufzuladen, bis die Kontrollleuchte unter dem Leuchtenkopf Grün leuchtet. Während des Ladevorgangs steht die Leuchte auf der charging base und die Kontrollleuchte leuchtet Rot. Nehmen Sie den Ladevorgang im Innenbereich vor.

1.1 Die Kontrollleuchten unter dem Leuchtenfuß leuchten je nach Ladezustand Grün:

- 1 Kontrollleuchte -> bis 25% Ladekapazität
- 2 Kontrollleuchten -> bis 50% Ladekapazität
- 3 Kontrollleuchten -> bis 75% Ladekapazität
- 4 Kontrollleuchten -> 100% Ladekapazität (nach etwa 9 Std. Ladezeit).

2. Das Blinken der ersten grünen Kontrollleuchte signalisiert eine Akkuleistung von noch höchstens 10%.

3. **Manuell-Modus** (Bild 1)**:**

- Ein- und Ausschalten der Leuchte durch Berühren der Oberseite des Leuchtenkopfes.
- Dim to Amber von Lichtfarbe 2700K bis 1800K durch Berühren und Halten der Oberseite des Leuchtenkopfes. Nach Aus- und wieder Einschalten der Leuchte wird die letzte Dimmstufe aktiviert.

4. **Casambi-Modus:** Betrieb über die Casambi-App

4.1 Sobald die Leuchte mit Casambi verbunden ist, ist der Touch-Dimmer standardmäßig deaktiviert. Über die Casambi-App lässt sich der Touch-Dimmer wieder aktivieren.


4.2 Der Casambi-Standby-Modus wird automatisch aktiviert, sobald die Leuchte 1 Woche nicht in Betrieb war. So wird der Akku geschont und seine Laufzeit verlängert. Der Standby-Modus lässt sich durch ein kurzes Aufsetzen der Leuchte auf die charging base oder ein Betätigen des Touch-Dimmers deaktivieren (sofern dieser über die App wieder aktiviert wurde). Im Auslieferungszustand befindet sich die Leuchte im Standby-Modus.

4.3 Alle weiteren Konfigurationen der Leuchte entnehmen Sie bitte der Anleitung zur Casambi-App unter nachfolgendem QR-Code:

Bei Fragen zur App kontaktieren Sie bitte die Firma Casambi über support@casambi.com.

Pflege: Leuchte regelmäßig von Schmutz und Ablagerungen säubern. Es dürfen keine Hochdruckreiniger zu Reinigungsarbeiten verwendet werden. Beachten Sie auch die Pflegehinweise unter www.IP44.de.

Wartung LED-Lampen: Dieses Produkt enthält eingebaute LED-Lampen und einen Akku. Diese können im Falle eines Ausfalls durch IP44.DE ausgetauscht werden. Kontaktieren Sie hierzu Ihren Fachhändler.



Entsorgung: Produkt nur an zugelassenen Sammel- und Rücknahmestellen entsorgen. Nicht im Hausmüll entsorgen!

FAQ: Häufig gestellte Fragen finden Sie beim Produkt auf unserer Homepage www.IP44.de beantwortet.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung gut auf.

IP44.DE behält sich spätere technische Änderungen vor.

installation instructions

1. Before using the luminaire for the first time, the battery has to be fully charged via the charging base, until the indicator light under the luminaire head turns green. During the charging process, the luminaire stands on the charging base and the indicator light is red. The charging process has to be made indoors.

1.1 The indicator lights under the luminaire foot light up green, depending on the battery capacity:

- 1 indicator light -> down to 25% battery capacity
- 2 indicator lights -> down to 50% battery capacity
- 3 indicator lights -> down to 75% battery capacity
- 4 indicator lights -> 100% battery capacity (after approx. 9 hours charging).

2. The flashing of the first green indicator light signals a battery charge of less than 10%.

3. **Manual mode** (picture 1)**:**

- Switching on/off the luminaire by touching the top surface of the luminaire head.
- Dim to amber from colour temperature 2700K to 1800K by touching and holding the top surface of the luminaire head. After switching the luminaire off and on again, the last dimming level is activated.

4. **Casambi mode:** control via Casambi app

4.1 Once the luminaire has been connected to Casambi, the touch dimmer is disabled by default. The touch dimmer can be reactivated via the Casambi app.


4.2 The Casambi standby mode is activated automatically, as soon as the luminaire has not been used for 1 week. This helps to conserve the battery and extend its service life. The standby mode can deactivated by briefly placing the luminaire on the charging base, or by pressing the touch dimmer (provided it has been reactivated via the app). The luminaire is in standby mode when delivered.

4.3 For any further configurations of the luminaire, please refer to the User Guide to the Casambi app among this QR code:

For any questions concerning the app, please contact the company Casambi via support@casambi.com.

caring: Regularly clean luminaire from dirt and deposits. Do not use a high pressure cleaner for cleaning. Please note care instructions at www.IP44.de.

maintenance LED-lamps: This product contains built-in LED lamps and a battery. These can be replaced by IP44.DE in case of a failure. In this case, please get in touch with your retailer.



disposal: Product may only be disposed of at approved collection and return points. Do not dispose of in household waste.

FAQ: You will find answers to frequently asked questions about the product on our website www.IP44.de.

Keep these instructions for use in a safe place.

IP44.DE reserves the right to make subsequent technical changes.

IP44 Schmalhorst GmbH & Co. KG
Mühlenstraße 20 . 33378 Rheda-Wiedenbrück . Germany . T +49 5242 5797-0 . welcome@IP44.de . www.IP44.de