Top

Design Ramos & Bassols.

Référence

1160.

Application

Plafonniers

Type d'installation

Surface

Description

Top est un luminaire existant en version applique ou plafonnier. Ses tons doux contribuent à créer des ambiances chaleureuses. La collection Top dispense une lumière indirecte qui se reflète à la surface de l'objet tout en étant circonscrite par son diamètre.

Diffuseur

Diffuseur en aluminium

Matériaux

Corps: Aluminium
Diffuseur: Aluminium
Palère: Acier

Finition


1160-10 White (NCS S 0300-N)

1160-36 Soft Pink (NCS S 1010-Y50R)

1160-40 Blue L1 (NCS S 3010-B)

1160-47 Green L1 (NCS S 4005-G80Y)

Croquis



Caractéristiques électriques

1 x LED PLATE 26,4W 700mA

Total 26.4 W



Source de lumière: 2700K CRI >90 2880 lm 109 lm/W
Transformateur inclus: CC - Constant Current 700 mA 110-240V 50/60Hz

Régulation électronique: DALI 1-10V Push
Régulateur en option: Casambi

Physiques

1 Boîtier / 0.00 x 0.00 x 0.00 m. / Vol. 0.1559 m³ /
Poids brut 3.1 kg. / Poids net 2.5 kg.


Installation et montage

Suivre les instructions du guide d'installation

Distribution lumineuse

Ambiance indirecte


Luminaire d'éclairage général qui émet le flux lumineux vers le plafond ou le mur de façon à le refléter.



Données photométriques

Efficience : 15.60 lm/W
Syst. de coordon. : CG
Flux total : 478.39 lm
Valeur maximale : 84.15 cd
Position : C=0.00 G=2.50
Symétrie dans les plans : Bi-symétrique

Isolux (Sol) : Floor
Position du Luminaire :
X=0.00m Y=0.00m Z=2.50m

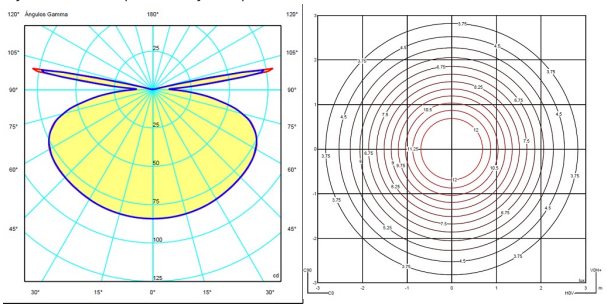

Certificats

IP20 Dimmable LED Bi-volt

VIBIA LIGHTING, S.L.U. C/ Progrés 4-6, 08850 - Gavà (Barcelona - Spain). Tel 934 796 970. Fax 934 796 973.
vibia@vibia.com www.vibia.com