PANZERI

Giano

220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)
L24649.200.0402

noir/écran prismatique

DIRECT + INDIRECT LIGHT

Fiche technique

CODE	L24649.200.0402
CONSOMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	70W
EFFICACITé	86.5lm/W
SOURCE DE LUMIèRE	LED
DURéE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L80 (B20) 60.000h
TEMPéRATURE DE COULEUR	3000K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	anti-éblouissement
ANGLE DE FAISCEAU	60° / 87°
SOURCE DE COURANT	220-240V AC
LA FRéQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION éLECTRIQUE	dimmable (DALI/Push DIM)
DRIVER	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	9120lm
SORTIE LUMEN	6055lm
EFFICACITé	66.4%
UGR	UGR < 19
POIDS	6,45 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP40
TOLLERANCES DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	14,0 x 224,0 x 14,0 cm



Suspension d'intérieur, avec émission directe et indirecte.
Structure en aluminium extrudé avec revêtement par poudre en blanc RAL 9003 ou noir.
Écrans diffuseurs en polycarbonate extrudé avec finition opaline ou microprismatiques.
Embouts en tôle décapée avec peinture polyacrylique.
Kit de suspension avec ajusteurs rapides et câbles en acier de 2m (78.7") de long.
Cordon d'alimentation en PVC transparent d'une longueur de 2,2m (86,6").
Platine d'alimentation avec support de fixation au plafond en tôle galvanisée et boîtier en tôle décapée avec peinture polyacrylique blanc ou noir.

Dessin technique

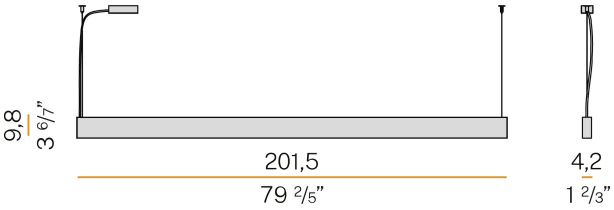


Diagramme polaire

