


Control Remoto

XCONTROL001

TIPO	TYPE	TYPE
Control Remoto	Remote Control	Télécommande

DETALLES / DETAILS / DÉTAILS


RF REMOTE

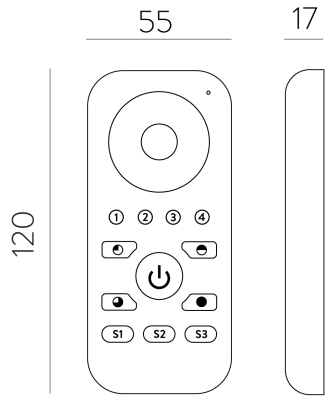

OUTPUT	RF SIGNAL
Operation Frequency	868/915/434MHz
Power Supply	4,5V(3XAAA battery)
Operating Temperature	0 - 40ºC
Relative Humidity	8% to 80%

RF RECIEVER

XDRVPART008



MEDIDAS / MEASUREMENTS/ MESURES

	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	KG	Gross (Kg)	Net (Kg)
Box 1	130	65	30	**Weight 1**	0,08	0,06
Box 2	0	0	0	**Weight 2**	0,00	0,00

FUNCIÓN / FUNCTION / FONCTION



EMPAREJAR / PAIRING / SYNCHRONISATION

OPTION 1 (With receiver / Con receptor / Avec récepteur)



PASO 1
Encender el mando. El piloto led activado indicará que el mando esté encendido.

STEP 1
Switch on the control. The activated LED will indicate that the control is on.

ÉTAPE 1
Allumez l'unité de commande. La LED activée indique que l'unité de commande est allumée.

PASO 2
Encender la luminaria desde el interruptor.

STEP 2
Switch on the luminaire from the switch.

ÉTAPE 2
Allumez le luminaire à l'aide de l'interrupteur.

PASO 3
Deslizar el dedo por el círculo táctil, durante 30 segundos. La luz de la luminaria se ajustará al 50%.

STEP 3
Slide your finger on the circle touch panel for at least 30 seconds. The light of the luminaire will be adjusted to 50%.

ÉTAPE 3
Faites glisser votre doigt sur le disque tactile pendant 12 secondes. La lumière du luminaire sera réglée sur 50%.

OPTION 2 (Wall switch / Interruptor de pared / interrupteur mural)



PASO 1
Encender el mando. El piloto led activado indicará que el mando esté encendido.

STEP 1
Switch on the control. The activated LED will indicate that the control is on.

ÉTAPE 1
Allumez l'unité de commande. La LED activée indique que l'unité de commande est allumée.

PASO 2
Presionar "Learning Key" del receptor RF.

STEP 2
Press "Learning Key" on the RF receiver.

ÉTAPE 2
Appuyez sur la "Learning Key" sur le récepteur RF.

PASO 3
Seleccionar el canal a vincular. O el botón de regulación progresiva para vincular todos los canales.

STEP 3
Select the channel to be linked. Or the progressive regulation button to link all the channels.

ÉTAPE 3
Sélectionner le canal à relier. Ou le bouton de régulation pour associer toutes les chaînes.

PASO 4
Deslizar el dedo por el círculo táctil, hasta que la luz de la luminaria parpadee.

STEP 4
Slide your finger along the touch circle, until the light on the luminaire flashes.

ÉTAPE 4
Faites glisser votre doigt sur le cercle tactile jusqu'à ce que la lumière du luminaire clignote.

DESEMPAREJAR / UNPAIRING / DÉSYNCHRONISER

PASO 1
Presionar y mantener pulsado el botón "Learning key" del receptor RF. LED del receptor se encenderá durante 2 segundos y a continuación parpadeará rápidamente duarnte 1 segundo. Seuidamente se puede dejar de apretar el botón y la memoria se borrará.

STEP 1
Press and hold the "Learning Key" button on the RF receiver. The LED on the receier will light up for 2 seconds and then flash rapidly for 1 second. Then stop pressing the button and the memory will be cleared.

ÉTAPE 1
Appuyez et maintenez enfoncé le bouton "Learning Key" sur le récepteur RF. Le voyant du récepteur s'allume pendant 2 secondes, puis clignote rapidement pendant 1 seconde. Le voyant du récepteur s'allume pendant 2 secondes, puis clignote rapidement pendant 1 seconde. Vous pouvez ensuite relâcher le bouton et la mémorie sera effacée.