PIN

Design Ichiro Iwasaki.

Référence

1650.

Application

Lampes de table

Type d'installation

Surface

Description

Lampe de table. Création d'Ichiro Iwasaki. Lampe de lecture à bras court et tête orientable. Disponible en blanc, noir, crème et vert, avec finition mate.

Diffuseur

Diffuseur de polycarbonate

Matériaux

Tête: Aluminium
Base: Zamak
Diffuseur: Polycarbonate
Tige: Acier

Finition


1650-04 Noir (NCS 9000N)

1650-58 Beige (NCS S 2005-Y20R)

1650-62 Vert (NCS S 3010-G20Y)

1650-93 Blanc (NCS S 0502-Y)

Croquis



Caractéristiques électriques

1 x LED 4,5W 350mA

Total 4.5 W





Source de lumière: 2700K CRI >90 452 lm 100 lm/W
Luminaire: 192 lm 42 lm/W
Transformateur inclus: CC - Constant Current 350 mA 100-240V 50/60Hz

Régulation électronique: NO DIMMING

Caractéristiques techniques

- Interrupteur sur la base

Physiques

1 Boîtier / 0.17 x 0.21 x 0.71 m. / Vol. 0.0263 m³ /
Poids brut 2.9 kg. / Poids net 2.0 kg.


Installation et montage

Suivre les instructions du guide d'installation

Distribution lumineuse

Lecture


Luminaire avec un faisceau de lumière dirigé dont la fonction principale consiste à procurer un niveau d'éclairage suffisant pour des tâches de lecture.



Données photométriques

Efficience : 46.31%
Syst. de coordon. : CG
Flux total : 449.94
Valeur maximale : 193.70
Position : C=75.00 G=5.00
Symétrie dans les plans : Plans symétriques
270-90

Isolux (Sol) : Floor
Position du Luminaire :
X=0.00m Y=0.00m Z=0.55m

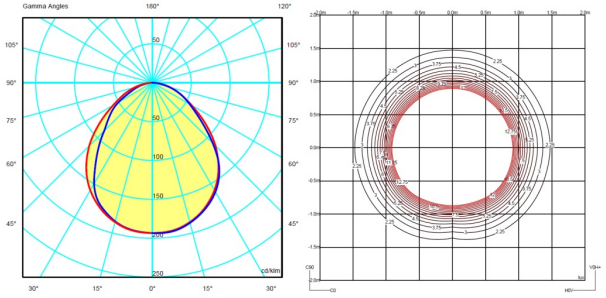

Certificats

VIBIA LIGHTING, S.L.U. C/ Progrés 4-6, 08850 - Gavà (Barcelona - Spain). Tel 934 796 970. Fax 934 796 973.
vibia@vibia.com www.vibia.com

VIBIA LIGHTING, S.L.U. C/ Progrés 4-6, 08850 - Gavà (Barcelona - Spain). Tel 934 796 970. Fax 934 796 973.
vibia@vibia.com www.vibia.com