PANZERI

# Brooklyn Round


220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)
L23102.360.0402

noir

DIRECT LIGHT


## Fiche technique

| | |
|---|---|
| CODE | L23102.360.0402 |
| CONSOMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME | 55W |
| EFFICACITé | 53.91lm/W |
| SOURCE DE LUMIèRE | LED |
| DURéE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE | L80 (B20) 80.000h |
| TEMPéRATURE DE COULEUR | 3000K Ra>90 |
| DISTRIBUTION LUMINEUSE | faisceau diffus |
| ALIMENTATION éLECTRIQUE | 220-240V AC |
| FRéQUENCE | 50/60Hz |
| CONFIGURATION éLECTRIQUE | dimmable (DALI/Push DIM) |
| ALIMENTATION | intégré inclus |
| FLUX LUMINEUX NOMINAL | 6840lm |
| FLUX LUMINEUX SORTANT | 2965lm |
| EFFICACITé | 43.3% |
| POIDS | 3,24 Kg |
| DEGRé DE PROTECTION | IP40 |
| TOLéRANCE DE COULEUR | SDCM 3 |
| RéSISTANCE AU TEST DU FIL INCANDESCENT | 850° |
| DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE | 107,0 x 107,0 x 11,0 cm |




Suspension d'intérieur, avec émission directe.
Structure en aluminium extrudé courbé avec peinture polyacrylique blanc, noir ou laiton satiné.
Écran diffuseur en polycarbonate extrudé avec finition opaline.
Kit de suspension avec ajusteurs rapides et câbles en acier d'une longueur de 2m (78,7").
Cordon d'alimentation en PVC transparent d'une longueur de 2,2m (86,6").
Platine d'alimentation avec support de fixation au plafond et boîtier en tôle décapée avec peinture polyacrylique blanc, noir ou laiton satiné.

## Dessin technique

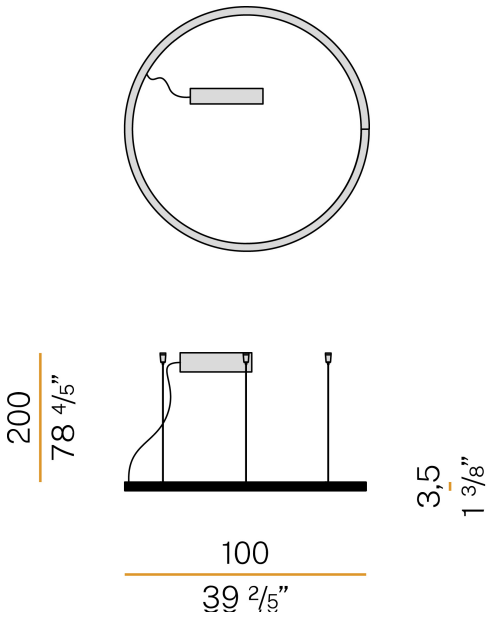


## Diagramme polaire

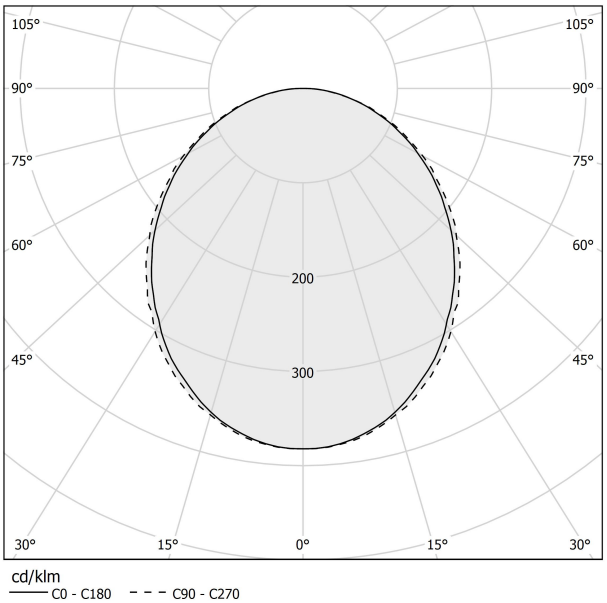


PANZERI

# Brooklyn Round

## Accessories / alimentation


XM150/24 DIM

Alimentation LED, 150W 24V DC, dimmable  DALI/Push DIM.



XM60/24 DIM

Alimentation LED, 60W 24V DC, dimmable DALI/Push DIM.




PANZERI

# Brooklyn Round

## Accessories / alimentation et fixation

XM23102.538.0099

Platine pour raccordement électrique avec 8 sorties et pour regroupement de 7 câbles en acier, pour un maximum de 8 modèles Brooklyn Round.



# Brooklyn Round

## Accessories / fixation

XM231/23202L

Plaquette pour suspensions multiples.

