PANZERI

Zero Round

24V DC 24V
M15319.100.0410

laiton satiné

DIRECT + INDIRECT LIGHT

Fiche technique

CODE	M15319.100.0410
CONSOMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	47W
EFFICACITé	86.79lm/W
SOURCE DE LUMIèRE	LED
DURéE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L70 (B50) 60.000h
TEMPéRATURE DE COULEUR	3000K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION éLECTRIQUE	24V DC
CONFIGURATION éLECTRIQUE	24V
ALIMENTATION	déporté non inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	5670lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	4079lm
EFFICACITé	71.9%
POIDS	1,43 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP20
TOLéRANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	131,0 x 131,0 x 58,0 cm



Suspension d'intérieur pour installations simples ou multiples, avec émission directe et indirecte.
Structure en aluminium extrudé courbé avec peinture polyacrylique blanche, noire, bronze, laiton satiné ou titane.
Écran diffuseur en polycarbonate extrudé avec finition opaline.
Kit de suspension avec ajusteurs rapides et câbles en acier d'une longueur de 5m (196,9").
Cordon d'alimentation en PVC transparent d'une longueur de 5m (196,9").
Fourni sans platine d'alimentation.

Dessin technique

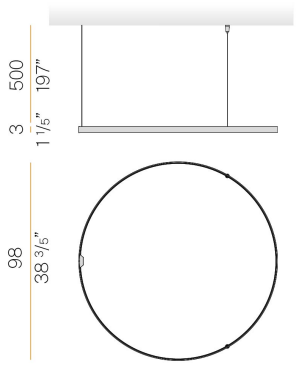


Diagramme polaire

