shot + shot ring



shot + shot tee



shot connect

Design: Sebastian David Büscher

IP44.DE outside lighting
Mühlenstraße 20 . 33378 Rheda-Wiedenbrück . Germany
T +49 5242 5797-0 . welcome@IP44.de . www.IP44.de

IP44.DE behält sich spätere Produktanpassungen auch ohne Ankündigung vor.
IP44.DE reserves the right to product adaptions at any time, without prior notice.

März 2025

shot connect

Design: Sebastian David Büscher



Lichttechnik:
230V Power LED
2700K
L70/50.000 h

light technology:
230V Power LED
2700K
L70/50.000 h

Reflektor: Flood

reflector: flood

dimmbar über Phasenabschnittdimmer

dimmable via trailing edge dimmer

Zuleitung:
3 m Leuchte (05RN8-F 3G0,75 mm²) inkl. connect Stecker . Kabel auf Anfrage kürzbar

supply cable:
3 m luminaire (05RN8-F 3G0,75 mm²) incl. connect plug . cable can be shortened on request

ortsveränderlich

movable

Material:
Aluminiumguss pulverbeschichtet
+ Sicherheitsglas klar

material:
aluminium die-casting powder-coated
+ safety glass clear

Schutzart: IP65

protection class: IP65

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

This product contains a light source of energy efficiency class G

Lichtrichtung:

light direction:





	Farbe colour		**Art.-Nr.** item no.	**Systemleistung** system performance
shot connect 4 W		**anthracite RAL 7016**	91090-27-4W-AN-CO	**4 W/219 lm**
		cool brown	91090-27-4W-CB-CO	**4 W/219 lm**
		deep black RAL 9005	91090-27-4W-BL-CO	**4 W/219 lm**
shot connect 15 W		**anthracite RAL 7016**	91090-27-15W-AN-CO	**15 W/874 lm**
		cool brown	91090-27-15W-CB-CO	**15 W/874 lm**
		deep black RAL 9005	91090-27-15W-BL-CO	**15 W/874 lm**

Größe in mm
size in mm

IP44.DE outside lighting
Mühlenstraße 20 . 33378 Rheda-Wiedenbrück . Germany
T +49 5242 5797-0 . welcome@IP44.de . www.IP44.de

IP44.DE behält sich spätere Produktanpassungen auch ohne Ankündigung vor.
IP44.DE reserves the right to product adaptions at any time, without prior notice.


Erforderliches Zubehör required accessory

shot ring **für festen Untergrund** for solid ground



Farbe colour		**Art.-Nr.** item no.	**Material** material
	anthracite RAL 7016	91090-R-AN	**Aluminiumguss pulverbeschichtet** aluminium die-casting powder-coated
	cool brown	91090-R-CB	**Aluminiumguss pulverbeschichtet** aluminium die-casting powder-coated
	deep black RAL 9005	91090-R-BL	**Aluminiumguss pulverbeschichtet** aluminium die-casting powder-coated


shot tee **für unbefestigte Beet- und Grünflächen** for unpaved beds and greens



Farbe colour		**Art.-Nr.** item no.	**Material** material
	anthracite RAL 7016	91091-AN	**Schale: Aluminiumguss pulverbeschichtet** **Stab: Edelstahl pulverbeschichtet** bowl: aluminium die-casting powder-coated pole: stainless steel powder-coated
	cool brown	91091-CB	**Schale: Aluminiumguss pulverbeschichtet** **Stab: Edelstahl pulverbeschichtet** bowl: aluminium die-casting powder-coated pole: stainless steel powder-coated
	deep black RAL 9005	91091-BL	**Schale: Aluminiumguss pulverbeschichtet** **Stab: Edelstahl pulverbeschichtet** bowl: aluminium die-casting powder-coated pole: stainless steel powder-coated



für festen Untergrund
for solid ground

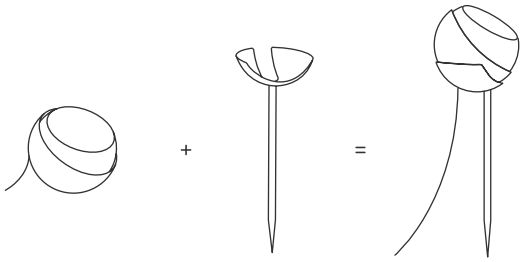

für unbefestigte Beet- und Grünflächen
for unpaved beds and greens

Größe in mm
size in mm


IP44.DE outside lighting
Mühlenstraße 20 . 33378 Rheda-Wiedenbrück . Germany
T +49 5242 5797-0 . welcome@IP44.de . www.IP44.de


IP44.DE behält sich spätere Produktanpassungen auch ohne Ankündigung vor.
IP44.DE reserves the right to product adaptions at any time, without prior notice.

IP44.DE connect Zubehör accessory

Artikel article	**Art.-Nr.** item no.	**Details** details
5 m Netz-Anschlussverbindung 5 m mains connection port	55100	**Schutzkontaktstecker auf connect Buchse** **Kabel: H07RN-F 3G1,5 mm²** **Schutzart: IP44** safety plug on connect socket cable: H07RN-F 3G1,5 mm² protection class: IP44
Erd-Anschluss-Kit underground connection kit	55202	**2 m Anschlussverbindung mit connect Buchse, Aquastop und offenem Kabelende** **Erdkabel: H07RN8-F 3G1,5 mm²** **Erd-Abzweigkasten inkl. Anschlussklemme + Vergussmasse** **Installation: 7x Kabeleinführung** **Anschlussklemme 5x 2,5 mm²** **Schutzart: IP67 . connect Stecker: IP65** 2 m connection port with connect socket, aquastop and open cable end underground cable: H07RN8-F 3G1,5 mm² earth distribution box incl. connection terminal + cast resin installation: 7x cable entry point connection terminal 5x 2,5 mm² protection class: IP67 . connect plug: IP65
jack . Steckdosensäule jack . connecting pillar	**EUR-norm** 55090-AN 55090-CB 55090-BL **BE + FR-norm** 55090-BEFR-AN 55090-BEFR-CB 55090-BEFR-BL **CH-norm** 55090-CH-AN 55090-CH-CB 55090-CH-BL	**inkl. 2x Schutzkontaktsteckdosen (belgische-/französische + Schweizer Norm möglich)** **Installation: Anschlussklemme 5x 1,5 mm²** **Durchgangsverdrahtung mit Y-Verbinder in der Säule möglich** **Montage: Bauseitiges Fundament oder befestigter Untergrund** **Material: Aluminiumguss pulverbeschichtet** **Schutzart: IP54** incl. 2x safety sockets (Belgian/French + Swiss norm possible) installation: connection terminal 5x 1,5 mm² possibility of through wiring with Y-connector inside pillar assembly: on site foundation or solid ground material: aluminium die-casting powder-coated protection class: IP54











Größe in mm
size in mm

IP44.DE outside lighting
Mühlenstraße 20 . 33378 Rheda-Wiedenbrück . Germany
T +49 5242 5797-0 . welcome@IP44.de . www.IP44.de

IP44.DE behält sich spätere Produktanpassungen auch ohne Ankündigung vor.
IP44.DE reserves the right to product adaptions at any time, without prior notice.

Artikel article		**Art.-Nr.** item no.	**Details** details	
Erd-Anschlussverbindung earth connection port		55112	**2 m Erd-Anschlussverbindung mit connect Buchse, Aquastop und offenem Kabelende** **Erdkabel: H07RN8-F 3G1,5 mm²** **Schutzart: IP67 . connect Stecker: IP65** 2 m earth connection port with connect socket, aquastop and open cable end underground cable: H07RN8-F 3G1,5 mm² protection class: IP67 . connect plug: IP65	
Verlängerungskabel extension cable	**2 m** **5 m** **10 m**	55102 55105 55110	**connect Stecker auf connect Buchse** **Kabel: H07RN–F 3G1,5 mm²** **Schutzart: IP65** connect plug on connect socket cable: H07RN–F 3G1,5 mm² protection class: IP65 **Sonderlängen auf Anfrage** special lengths on reques	
Y-Verteilerbox Y-junction box		55122	**1x connect Stecker, 2x connect Buchse** **Schutzart: IP65** 1x connect plug, 2x connect socket protection class: IP65	
H-Verteilerbox H-junction box		55123	**1x connect Stecker, 3x connect Buchse** **Schutzart: IP65** 1x connect plug, 3x connect socket protection class: IP65	
Verschlusskappe Buchse sealing cap socket		55192	**Abdeckung offener Buchsen von Y- + H-Verteilerbox** cover for open sockets of Y + H-junction box	
Controller controller		55400	**Kompatibilität: Casambi** **Ein- und Ausgangsspannung: 230V** **max. Ausgangsleistung: 100 W** **Übetragungsreichweite: 60 m (freies Gelände)** **Schutzart: IP65** compatibility: Casambi in- and output voltage: 230V max. output power: 100 W transmission range: 60 m (free area) protection class: IP65	

IP44.DE outside lighting
Mühlenstraße 20 . 33378 Rheda-Wiedenbrück . Germany
T +49 5242 5797-0 . welcome@IP44.de . www.IP44.de

IP44.DE behält sich spätere Produktanpassungen auch ohne Ankündigung vor.
IP44.DE reserves the right to product adaptions at any time, without prior notice.