

lin base

Design: IP44.DE

IP44.DE outside lighting
Mühlenstraße 20 . 33378 Rheda-Wiedenbrück . Germany
T +49 5242 5797-0 . welcome@IP44.de . www.IP44.de

IP44.DE behält sich spätere Produktanpassungen auch ohne Ankündigung vor.
IP44.DE reserves the right to product adaptions at any time, without prior notice.

Januar 2026

lin base

Design: IP44.DE

Lichttechnik:
230V Power LED
2700K
L70/50.000 h

dimmbar

Anschluss:
3 m Zuleitung
(05RN-F 3G0,75 mm²)
inkl. Schutzkontaktstecker
anschlussfertig

Montage:
Bauseitiges Fundament oder
befestigter Untergrund

Material:
Aluminiumguss
pulverbeschichtet
Sicherheitsglas klar

Schutzart:
IP65

A G

Lichtrichtung:

light technology:
230V Power LED
2700K
L70/50.000 h

dimmable

connection:
3 m supply cable
(05RN-F 3G0,75 mm²)
incl. safety plug
ready to connect

assembly:
on site foundation or
solid ground


material:
aluminium die-casting
powder-coated
safety glass clear

protection class:
IP65

A G


light direction:

lin 40 base



Farbe colour	Art.-Nr. item no.	Systemleistung system performance
anthracite RAL 7016	92093-27-AN	**9 W/164 lm**
deep black RAL 9005	92093-27-BL	**9 W/164 lm**

lin 70 base

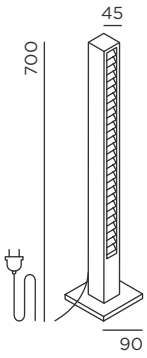

anthracite RAL 7016	92090-27-AN	**18 W/328 lm**
deep black RAL 9005	92090-27-BL	**18 W/328 lm**

Größe in mm
size in mm

+ Optional mit CH-Stecker . Art.-Nr. + Preise in separater Preisliste + www.IP44.de
with CH-plug as an option . item no. + prices in separate price list + www.IP44.de

IP44.DE outside lighting
Mühlenstraße 20 . 33378 Rheda-Wiedenbrück . Germany
T +49 5242 5797-0 . welcome@IP44.de . www.IP44.de

IP44.DE behält sich spätere Produktanpassungen auch ohne Ankündigung vor.
IP44.DE reserves the right to product adaptions at any time, without prior notice.