# Flip Surface

ARKOSLIGHT



## Dimensions




## Accessoires



DRIVER OPTIONS

| | PRODUIT |
|---|---|
| Nom | FLIP SURFACE FLOOD 2700K NT |
| Référence | A4900020NT |
| Coleur | Noir Texturé - Autres coleurs, veuillez consulter |
| RAL | 9005 |
| Catégorie | SURFACE |

| | SOURCE DE LUMIÈRE |
|---|---|
| Type | LED |
| Flux lumineux brut | 620 lm |
| Température de couleur | 2700 K |
| Stabilité chromatique | MacAdam Step 2 |
| Indice de reproduction chromatique | CRI>90 |
| Puissance | 6 W |
| Efficacité | 103 lm/W |
| Durée de vie de la LED | L80B10 >60.000h |
| Classe d'efficacité énergétique | F |

| | LUMINAIRE \| DONNÉS PHOTOMÉTRIQUES |
|---|---|
| Efficacité lumineuse | 78% |
| Angle du faisceau lumineux | 34° |

| | LUMINAIRE \| DONNÉS ÉLECTRIQUES |
|---|---|
| Driver | Exclu: Doit être déporté |
| Variation d'intensité | Non Dim / DALI / DALI - Push - Autres DIM, veuillez consulter |
| Classe d'isolation électrique | |

| | D'AUTRES DONNÉES |
|---|---|
| Étanchéité | IP20 |
| Contrôle sans fil | Veuillez consulter |
| Angle d'inclinaison | 90° |
| Angle de rotation | 350° |
| Poids | 210 g |
| Poids avec emballage | 260 g |
| Dimensions de l'emballage | 96 x 91 x 103 mm |
| Unités par emballage | 1 |
| Matériaux | Aluminium / Acrylonitrile Butadiè Styrènene / Polycarbonate |

CE

Le nouveau Flip est de la forme et du mouvement. Il peut pivoter 360° et basculer 90°. Ces caractéristiques le rendent polyvalent et lui permettent de baigner de lumière l'espace souhaité.

Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia - Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com



5 Year GUARANTEE*

# Informations luminotechniques

ARKOSLIGHT

## Diagramme polaire

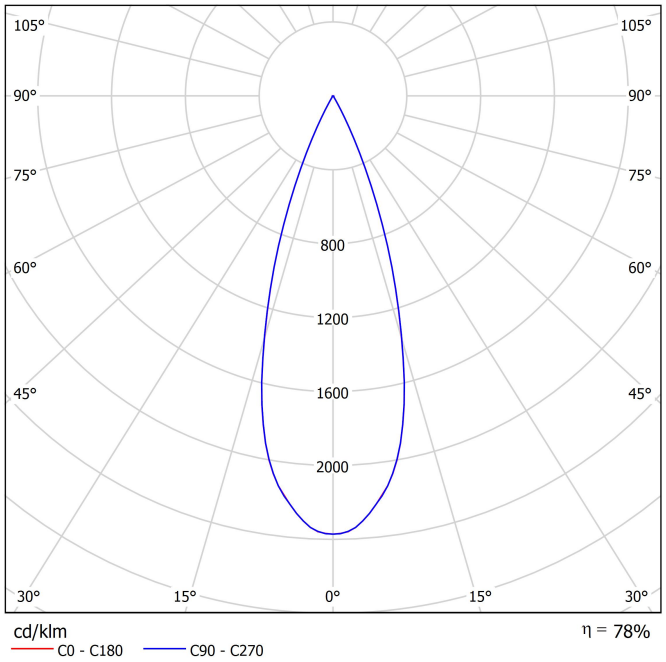


## Diagramme conique

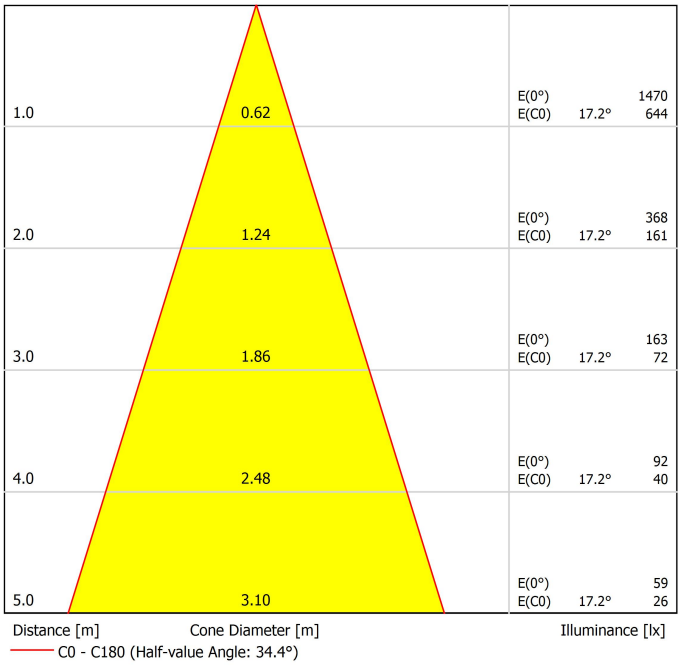


Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia - Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com



5 Year GUARANTEE*

# Driver options

ARKOSLIGHT



| *DRIVER OPTIONS | | P | I | CCT | Flux |
|---|---|---|---|---|---|
| NO DIM | **0434-00-42**<br>1 to 3 Flip Surface | 6W | 500mA | 2700K | 620 lm |
| | | | | 3000K | 650 lm |
| | | | | 4000K | 690 lm |
| DALI | **0434-00-44**<br>1 to 3 Flip Surface | 6W | 500mA | 2700K | 620 lm |
| | | | | 3000K | 650 lm |
| | | | | 4000K | 690 lm |
| DALI I Push | **0434-01-24**<br>1 to 5 Flip Surface | 6W | 500mA | 2700K | 620 lm |
| | | | | 3000K | 650 lm |
| | | | | 4000K | 690 lm |

220 240 V~ | DRIVER MUST BE PLACED ON REMOTE
DIM Phase Cut & other DIM options please consult

Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia-Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE

# Ecodesign and Energy Labelling

ARKOSLIGHT




Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:
## Instructions on end-of-life and component disposal:
## Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :
## Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:
## Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen



Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia-Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com