

# Loop

ARKOSLIGHT

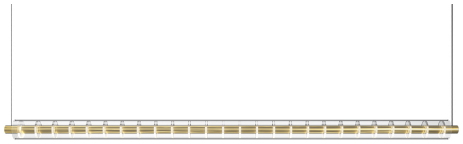

## Dimensions

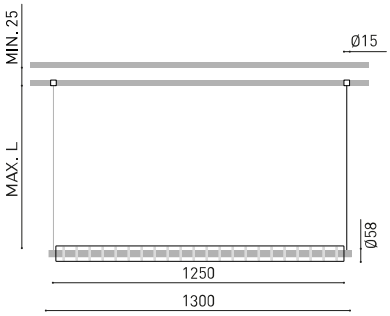


## Accessoires



TRIMLESS TOOL

## Prix

reddot winner 2023
lighting design

archiproducts AWARDS WINNER

light MIDDLE EAST AWARDS 2025

| PRODUIT | |
|---|---|
| Nom | LOOP 1300 WIRE TRIMLESS 2M DIM PUSH 2700K BG |
| Référence | A4733030BG |
| Coleur | Or Brossé - Autres coleurs, veuillez consulter |
| Couleur de la base | Noir Texturé |
| RAL | Bain électrolytique |
| Catégorie | SUSPENSION |

| SOURCE DE LUMIÈRE | |
|---|---|
| Type | LED |
| Flux lumineux brut | 2900 lm |
| Température de couleur | 2700 K |
| Stabilité chromatique | MacAdam Step 3 |
| Indice de reproduction chromatique | CRI>95 |
| Puissance | 24,6 W |
| Courant | 700 mA |
| Efficacité | 118 lm/W |
| Durée de vie de la LED | L90B10 > 50.000h |
| Classe d'efficacité énergétique | F |

| LUMINAIRE \| DONNÉS PHOTOMÉTRIQUES | |
|---|---|
| Efficacité lumineuse | 38% |
| Angle du faisceau lumineux | 110° |

| LUMINAIRE \| DONNÉS ÉLECTRIQUES | |
|---|---|
| Driver | Inclus - Déporté |
| Valeurs de puissance du système | 27,80 W |
| Tension | 220V/240V |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Variation d'intensité | Push - Autres DIM, veuillez consulter |
| Classe d'isolation électrique | □ |

| D'AUTRES DONNÉES | |
|---|---|
| Étanchéité | IP20 |
| Contrôle sans fil | Veuillez consulter |
| Dimensions d'encastrement | Ø20 mm |
| Longueur du tendeur | Max. 2 m |
| Tendeur à réglage rapide | Non |
| Poids | 3100 g |
| Poids avec emballage | 4760 g |
| Dimensions de l'emballage | Ø127 x 1645 mm |
| Unités par emballage | 1 |
| Matériaux | Verre Optique / Polyméthacrylate De Méthyle / Aluminium |

CE

Osé et fantaisiste, Loop crie aux paroles de l'industriel avec un design inspiré des isolateurs électriques. Protagoniste du point de vue décoratif, son corps est une séquence de disques lumineux avec intérieur en aluminium, vêtu d'un cylindre de verre suspendu qui sert de source puissante et contrôlée de lumière projetée.

Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia - Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com


17-07-26 / 20:10

5 Year GUARANTEE*


# Informations luminotechniques

ARKOSLIGHT

## Diagramme polaire

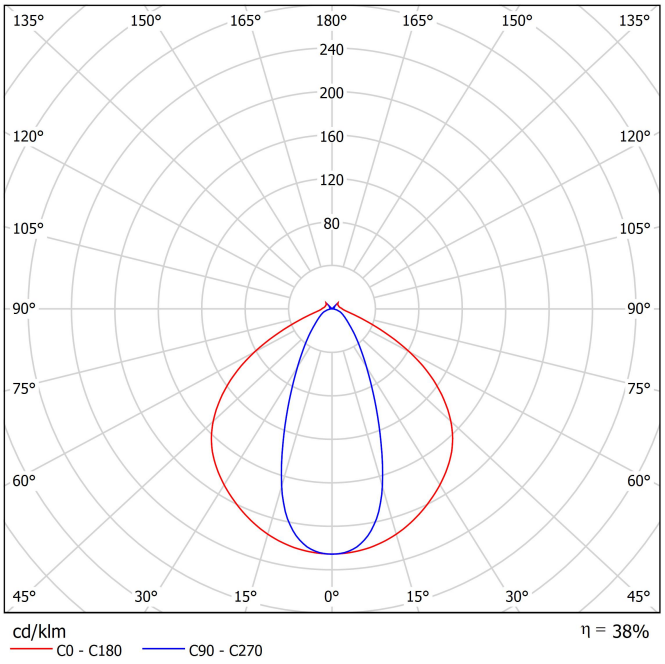


## Diagramme conique

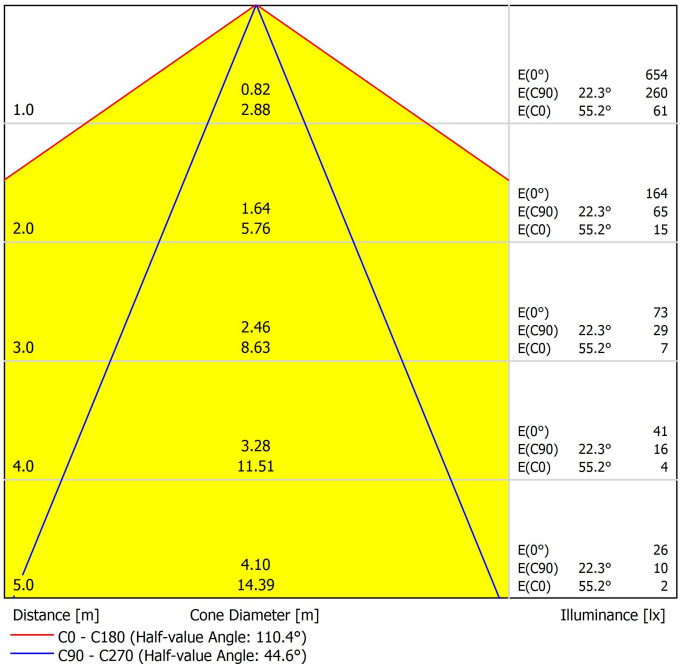


Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia - Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com



5 Year GUARANTEE*


# Trimless Tool


ARKOSLIGHT

INSTALLATION GUIDE
https://youtu.be/sa_xAgj4ji4




| | PRODUCT |
|---|---|
| Model | Trimless Tool **D20 X D52 MM** |
| Reference | A478-00-01 |
| Category | Accessories |







Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia-Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5Year GUARANTEE

# Ecodesign and Energy Labelling

ARKOSLIGHT




Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé


Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann


## Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:
## Instructions on end-of-life and component disposal:
## Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :
## Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:
## Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:




Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen




Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen



Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia-Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com