Belvedere Clove 1 Non Dimmable White

F001A21A001 - Blanc



Famille de luminaires d'extérieur avec mât en deux hauteurs différentes pour installation au sol (sol dur ou sol meuble) avec boitier d'alimentation intégré.
Alimentation 220-240V comprise. Pour installation sur base rigide. Boitier pour installation dans le sol à commander séparément.
Inclut un système de jonction IP68 H2O Stop anti-condensation à 2 voies 4 pôles.
Version 110V sur demande.





Certification / Marking


IP 65 IK 08 CE

Caractéristiques principales

Catégorie lampe	LED	**Fixations**	terre
Puissance (W)	8.40	**Environnement**	per esterni
CCT (K)	2700K		
IRC	80		
Lumen net (lm)	631		

Optique

Type d'éclairage	Direct
type de LED	Power LED
Light distribution	Symétrique
Type d'optique	Lumière diffuse
angle de faisceau (°)	100
Beam angle C90-270 (°)	100



Luminous flux luminaire
631 lm

Electrique

Fréquence (Hz)	50-60	**Urgence**	Sans
Tension (V)	220-240	**Classe d'isolation**	II
Dimmable	Non		
Driver	intégré		
Type de driver	non dimmable		

Physique

Coloris	Blanc
Orientation	fixe
Poids (kg)	1.70


Note

Il est recommandé d'utiliser un système de connexion présentant un degré de protection supérieur ou égal au degré de protection de l'appareil.
Lors du montage et de la maintenance des appareils, veillez à ne pas endommager le revêtement de peinture.
Les dommages combinés à l'action de l'eau peuvent provoquer la corrosion. Les produits chimiques attaquent la protection contre la corrosion.
Sur les appareils à LED, il est prouvé que la plupart des dommages proviennent des effets électriques sur les isolations, qui provoquent des décharges électriques destructives.
Ces sollicitations peuvent provenir de :
• surtensions provenant du réseau électrique d'alimentation de l'installation/des appareils.
• surtensions d'origine électrostatiques (ESD) provenant de l'environnement.
Nous conseillons d'utiliser un dispositif de protection contre les surtensions sur l'installation électrique qui atténue l'intensité de certains de ces phénomènes, en protégeant les appareils de dommages irréversibles. Le choix du type d'appareil à utiliser doit être fait en fonction des caractéristiques de l'installation.

Belvedere Clove 1 Non Dimmable White



Box for ground installation
F001Z020000

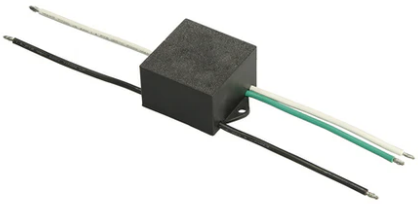

S.P.D. (SURGE PROTECTION DEVICE)
F990E00A000