ToLEDo Micro-Lynx

ToLEDo MICROLYNX Opale 4W 250LM 830 GX53

0026783

Caractéristiques

- Lampe LED compacte 4W - Culot GX53. Diamètre 76mm. Flux lumineux élevé jusqu'à 470lm - Efficacité lumineuse jusqu'à 104lm/W. IRC > 80 - Température de couleur : Blanc chaud (3000K) ou Blanc neutre (4000K). Driver électronique intégré. Température de fonctionnement de -25°C à +60°C. Disponible en 2 versions : claire ou opale. Durée de vie : 15.000 heures (L70B50). Garantie 3 ans.

NOTES

undefined

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo MICROLYNX Opale 4W 250LM 830 GX53
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	3
Forme de lampe	Rond et plat
Culot	GX53
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740047
E-number SE	8359424
E-number Norway	3845384
Flux lumineux (lm)	250
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Puissance (W)	3
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288267838
Coordonnée de chromaticité Y	-1

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	ToLEDo MICROLYNX Opale 4W 250LM 830 GX53
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	3

© Feilo Sylvania | Date Printed: 16 déc. 2020

ToLEDo Micro-Lynx

ToLEDo MICROLYNX Opale 4W 250LM 830 GX53

0026783

Forme de lampe	Rond et plat
Culot	GX53
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740047
E-number SE	8359424
E-number Norway	3845384

Données optiques

Flux lumineux (lm)	250
Flux lumineux (lm)	250
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Ajustement de la température de couleur	Non
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	80

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	3
Equivalent watt (W)	25
Temps de démarrage (max) (s)	0.05
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	< 1s => 60%
Actuel (A)	0.03
Tension secteur (V)	220-240V~
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Ballast requis	Non
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	50000
Transformateur requis	Non
Dimmable	Non
Courant driver (mA)	21
Etiquette énergétique (classe)	A++
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	4

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

Données physiques

Hauteur nominale du produit (mm)	25
Diamètre nominal produit (mm)	75
Poids (kg)	0.045

Emballage

Type d'emballage	Carton

© Feilo Sylvania | Date Printed: 16 déc. 2020

ToLEDo Micro-Lynx

ToLEDo MICROLYNX Opale 4W 250LM 830 GX53


0026783

Code EAN	5410288267838
Longueur simple de l'emballage (cm)	7.7
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	3.7
Profondeur emballage unitaire (cm)	7.6
DUN14 (extérieur)	15410288267835
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	16.27
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	12.4
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	10.77
DUN14 (intérieur)	35410288267839
unités par emballage extérieur	60
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	66.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	17.9
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	24.6

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	0-0
Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Usage prévu	Non
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui

SCHÉMAS TECHNIQUES




Dimensions (mm)

© Feilo Sylvania | Date Printed: 16 déc. 2020

ToLEDo Micro-Lynx

ToLEDo MICROLYNX Opale 4W 250LM 830 GX53

0026783

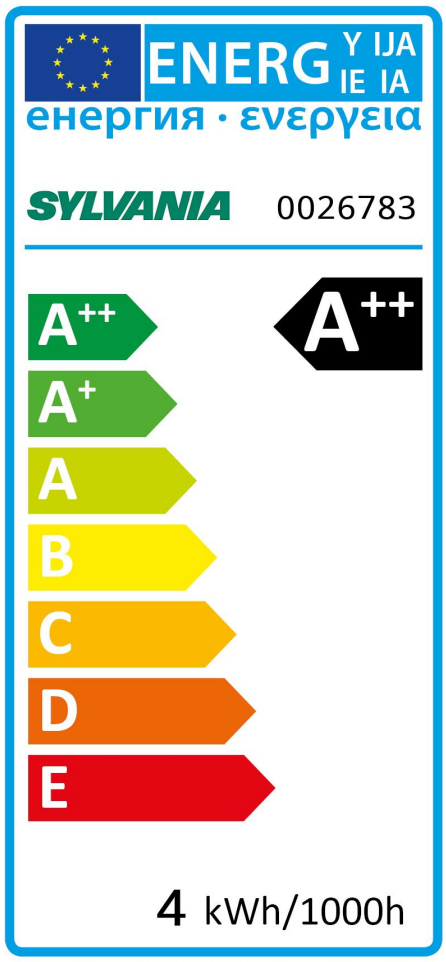

© Feilo Sylvania | Date Printed: 16 déc. 2020