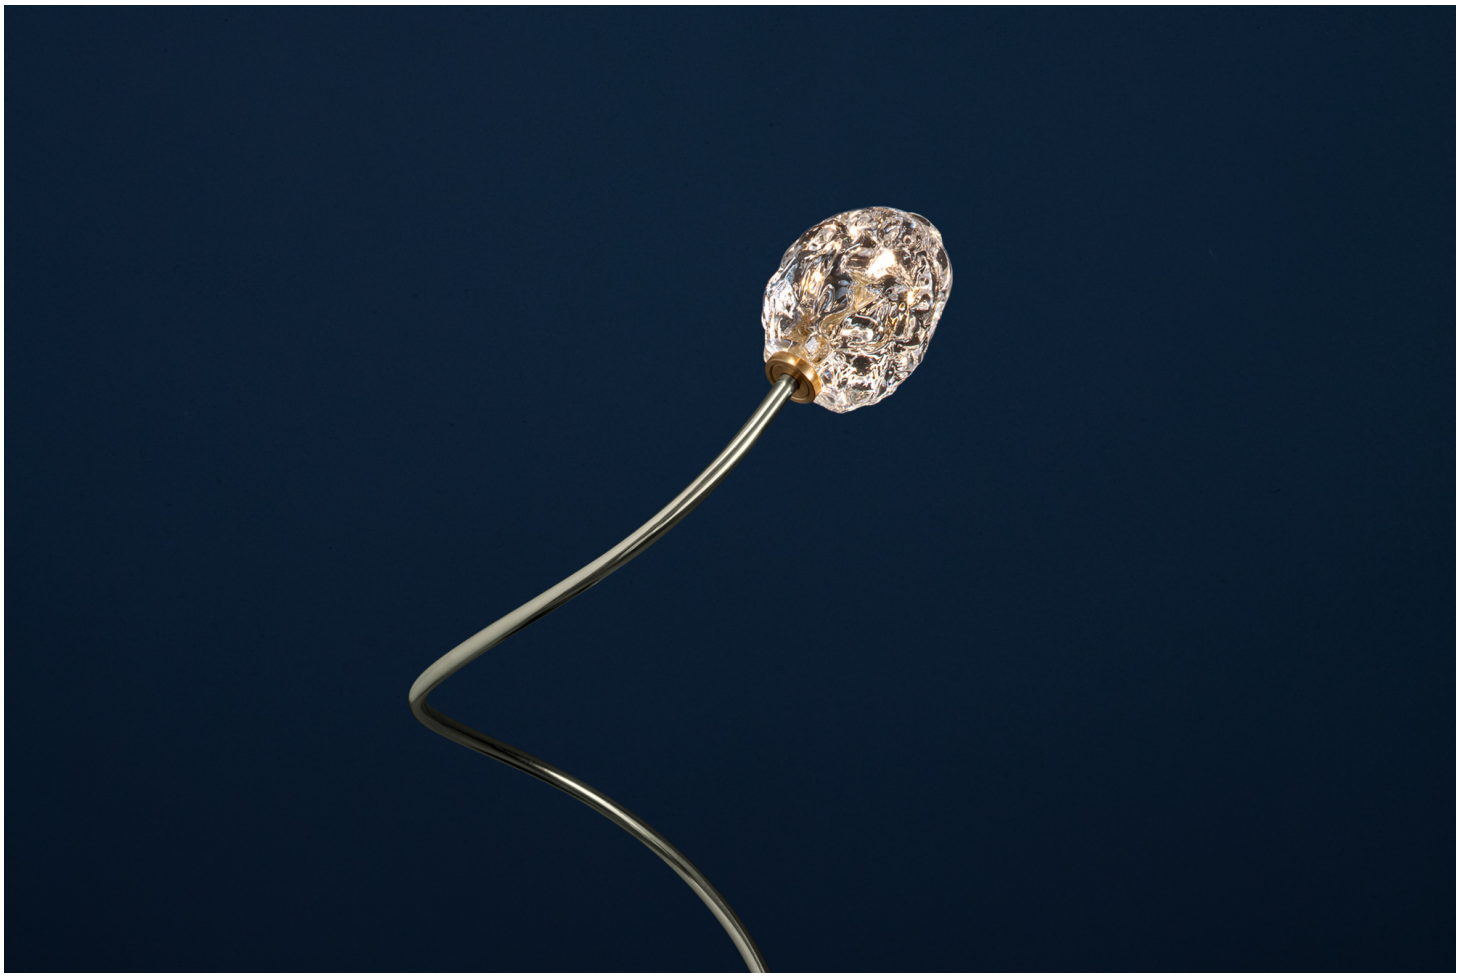


Matériaux et couleurs	verre transparent, vert ou ambre ; supports en métal galvanisé. NOTE : les supports de la collection More sont en métal galvanisé. Ils sont adaptés pour être exposés à l'extérieur mais ne résistent pas à l'immersion. Sur demande, nous pouvons fournir des supports adaptés à ce type d'installation dans l'eau.
Source lumineuse	ampoule LED G4 12V CC 1x1,5W / classe énergétique A+ / 150 lumen / 2700 K / CRI 85 / indice de protection IP65 NOTE : spécifications IP - porte-ampoule IP65 (non adapté à l'immersion) ; câbles et connexions IP68 ; transformateurs IP67 ; indice moyen IP de la lampe 44.
Alimentation	transformateur 12V CC non inclus
Dimensions	 verre 7×10 cm env. H 70 cm (câble 220 cm) H 100 cm (câble 190 cm) H 130 cm (câble 160 cm)

Code de commande	MR70	H 70 cm / transparent
	MR70GR	H 70 cm / vert
	MR70A	H 70 cm / ambre
	MR100	H 100 cm / transparent
	MR100GR	H 100 cm / vert
	MR100A	H 100 cm / ambre
	MR130	H 130 cm / transparent
	MR130GR	H 130 cm / vert
	MR130A	H 130 cm / ambre

Accessoires de support	MS	module support 32x32x32 cm (max. 4 lampes)
	MPT	piquet pour More 25 cm

Accessoires pour système gel box	ED6	transformateur 10W 12V CC 220-240V IP67 non dimmable (max. 6 lampes)
	MB1	mini gel box IP68 (max. 2 connexions, connecteurs inclus)
	MB2	mini gel box IP68 (max. 6 connexions, connecteurs inclus)
	KP1	kit rallonge 5 m avec mini gel box IP68 (max. 1 lampe)

Accessoires pour système connecteurs rapides	ED6CR	transformateur 10W 12V CC 220-240V IP67 non dimmable avec connecteurs rapides (max. 6 lampes)
	CRM	connecteur rapide IP68 multiple - 1 IN & 5 OUT (max. 5 connexions)
	CRS	connecteur rapide IN IP68 simple
	KP2	kit rallonge 5 m avec connecteurs rapides IP68 (max. 1 lampe)