
Coco Recessed

ARKOSLIGHT



Dimensions

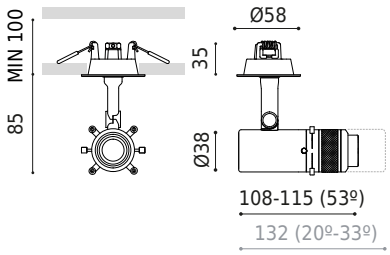

	PRODUIT
Nom	COCO SHAPER RECESSED 53º 3000K NT
Référence	A5191111NT
Coleur	Noir Texturé
RAL	9005
Catégorie	CEILING RECESSED

	SOURCE DE LUMIÈRE
Type	LED
Flux lumineux brut	680 lm
Température de couleur	3000 K - Autres K, veuillez consulter
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI>90
Puissance	6 W
Courant	500 mA
Efficacité	113 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 >60.000h
Classe d'efficacité énergétique	F

	**LUMINAIRE	DONNÉS PHOTOMÉTRIQUES**
Efficacité lumineuse	37%
Angle du faisceau lumineux	53°

	**LUMINAIRE	DONNÉS ÉLECTRIQUES**
Driver	Inclus
Valeurs de puissance du système	7,70 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	Non Dim - Autres DIM, veuillez consulter
Classe d'isolation électrique	□

	D'AUTRES DONNÉES
Étanchéité	IP20
Dimensions d'encastrement	Ø50 mm
Angle d'inclinaison	90°
Angle de rotation	350°
Poids	395 g
Poids avec emballage	569 g
Dimensions de l'emballage	200 x 188 x 144 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Verre Optic

CE

La famille Coco présente le nouveau luminaire Coco Shaper pour parfaire vos mises en lumière Projecteur de découpe compact et puissant, Coco profile la lumière pour donner des effets graphique grâce à ses lentilles et couteaux ajustables Fidèle au langage esthétique de sa collection et de taille minimale pour ses performances, Coco Shaper crée des scénographies uniques en projetant le contour géométrique souhaité: des cercles, des polygones quadrilatères ou triangulaires. Il est disponible en version rail 48V et en version encastrée pour une installation ponctuelle. Son choix d'optiques en version fixe de 53º où variable de 20 à 33º, permet non seulement d'ajuster la taille, mais aussi la clarté et la précision d'une forme.

Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia - Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE*

Informations luminotechniques

ARKOSLIGHT

Diagramme polaire


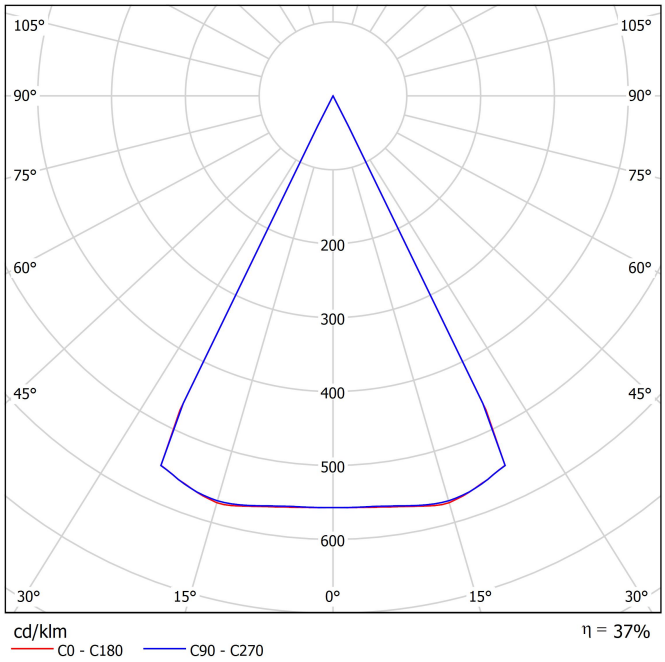


Diagramme conique

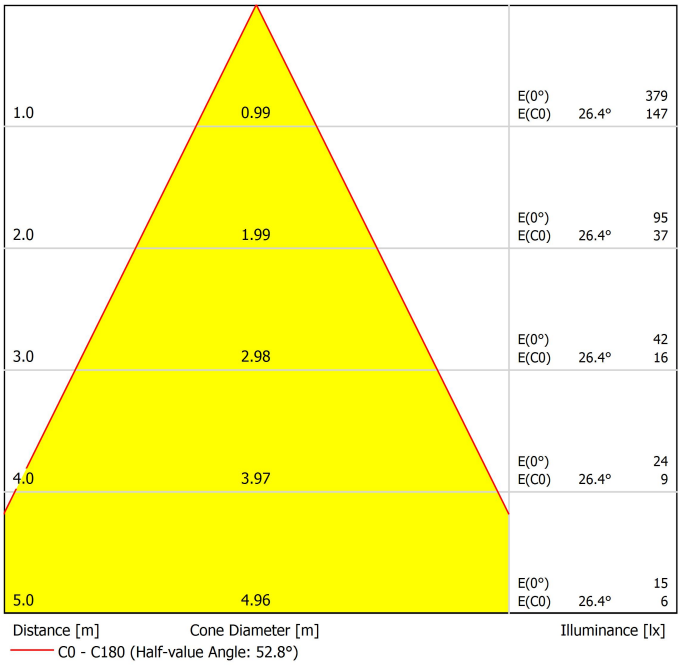


Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia - Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE*

Ecodesign and Energy Labelling

ARKOSLIGHT



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé


Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann


Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:
Instructions on end-of-life and component disposal:
Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :
Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:
Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:




Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen




Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen



Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia-Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com