Flip Surface

ARKOSLIGHT



Dimensions



Accessoires



DRIVER OPTIONS

	PRODUIT
Nom	FLIP SURFACE FLOOD 3000K NT
Référence	A4900021NT
Coleur	Noir Texturé - Autres coleurs, veuillez consulter
RAL	9005
Catégorie	SURFACE

	SOURCE DE LUMIÈRE
Type	LED
Flux lumineux brut	650 lm
Température de couleur	3000 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI>90
Puissance	6 W
Efficacité	108 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 >60.000h
Classe d'efficacité énergétique	F

	LUMINAIRE | DONNÉS PHOTOMÉTRIQUES
Efficacité lumineuse	78%
Angle du faisceau lumineux	34°

	LUMINAIRE | DONNÉS ÉLECTRIQUES
Driver	Exclu: Doit être déporté
Variation d'intensité	Non Dim / DALI / DALI - Push - Autres DIM, veuillez consulter
Classe d'isolation électrique	

	D'AUTRES DONNÉES
Étanchéité	IP20
Contrôle sans fil	Veuillez consulter
Angle d'inclinaison	90°
Angle de rotation	350°
Poids	210 g
Poids avec emballage	260 g
Dimensions de l'emballage	96 x 91 x 103 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Acrylonitrile Butadiè Styrènene / Polycarbonate

CE

Le nouveau Flip est de la forme et du mouvement. Il peut pivoter 360° et basculer 90°. Ces caractéristiques le rendent polyvalent et lui permettent de baigner de lumière l'espace souhaité.

Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia - Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE*

Informations luminotechniques

ARKOSLIGHT

Diagramme polaire

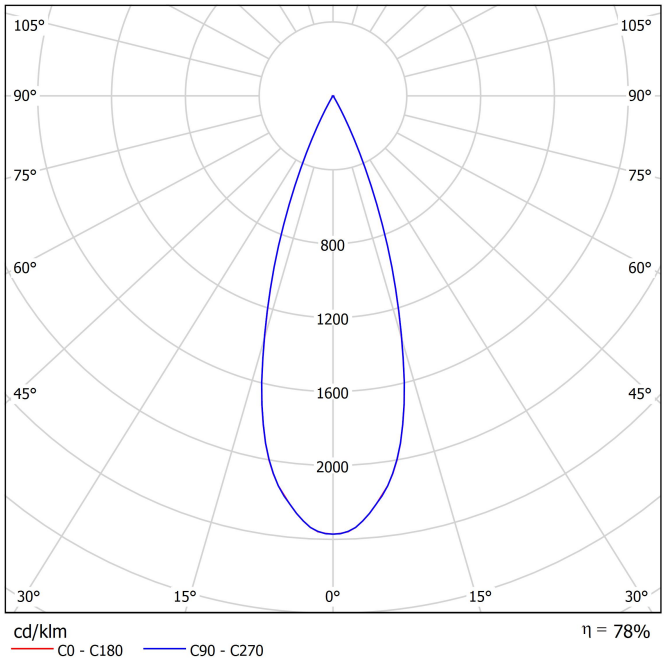

Diagramme conique

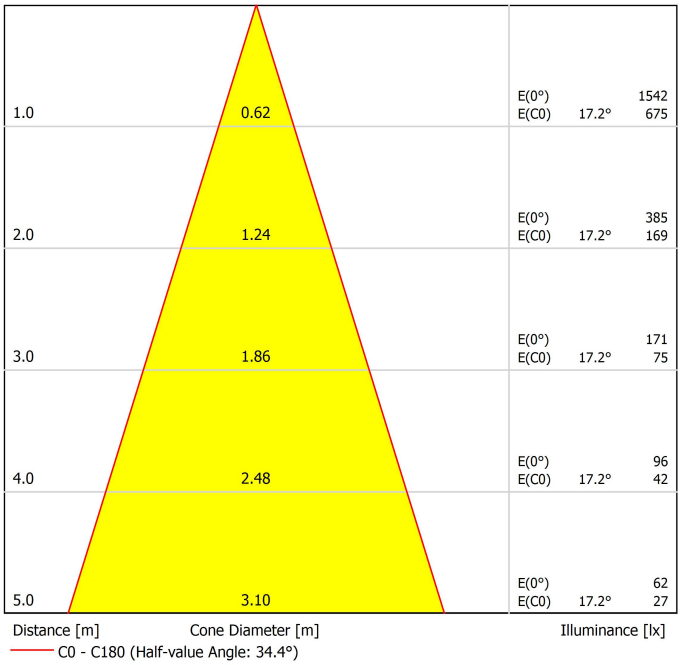

Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia - Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE*

Driver options

ARKOSLIGHT



*DRIVER OPTIONS		P	I	CCT	Flux
NO DIM	**0434-00-42** 1 to 3 Flip Surface	6W	500mA	2700K	620 lm
				3000K	650 lm
				4000K	690 lm
DALI	**0434-00-44** 1 to 3 Flip Surface	6W	500mA	2700K	620 lm
				3000K	650 lm
				4000K	690 lm
DALI I Push	**0434-01-24** 1 to 5 Flip Surface	6W	500mA	2700K	620 lm
				3000K	650 lm
				4000K	690 lm

220 240 V~ | DRIVER MUST BE PLACED ON REMOTE
DIM Phase Cut & other DIM options please consult

Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia-Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE

Ecodesign and Energy Labelling

ARKOSLIGHT



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:
Instructions on end-of-life and component disposal:
Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :
Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:
Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen



Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia-Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com