

MODULAR LIGHTING — INSTRUMENTS

Date	
Client	
Projet	
Type	

LED Driver Constant Current Non-Dim 350-1050mA 25-50W

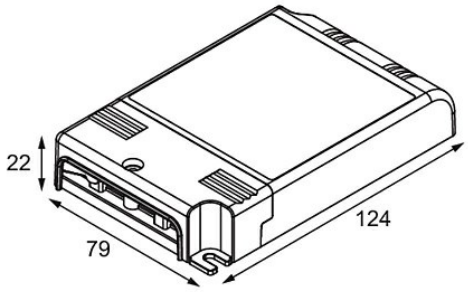



Caractéristiques

Matériaux	12403430
Ampoule incluse	Non
Nombre de Sources Lumineuses	0
Classe Électrique	II
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Protocole de Variation	Non Dimmable
Intérieur/extérieur	Intérieur
Ajustabilité	Not Applicable
Poids brut (g)	206,0
Tension d'entrée	220-240V AC / 50-60Hz
Température ambiante	-25°C to +45°C
Facteur de puissance	0,95
Driver fits through cut-out hole (mm)	84,0
Driver dimming technology	NON-DIM
Driver 2x LED output	Non
Drivers max. sur disjoncteur miniature 16 A type B	15

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2024-11-17, 09:41:08 PM - ©Modular Lighting Instruments