
MODULAR LIGHTING — INSTRUMENTS

Date	
Client	
Projet	
Type	

Qbini Square Out 1x IP55 LED 2700K Medium DE Black Structure






Caractéristiques


Matériaux	14131232	
Type de Source Lumineuse	LED	
Type de LED	CREE 1304	
Technologie LED	LED COB	
CRI	Min. 90	
Température de Couleur	2700K	
Durée de Vie	L80B20 à 50 000 heures	
Ampoule incluse	Oui	
Nombre de Sources Lumineuses	1	
Groupement (SDCM)	2	
Direction de la Lumière	Bas	
Optique	Réflecteur	
Faisceau mesuré (°)	25,6	
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis	
Classe Électrique	III	
Indice de protection IP	55	
Essai au fil incandescent (°C)	960	
Intérieur/extérieur	Intérieur	
Application	Plafond, Mur	
Ajustabilité	Not Applicable	
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1	
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Structure	
Poids brut (g)	220,0	
Courant du driver (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	7,5	7,8
Max. forward voltage (Vf)	9,5	9,8
Connected load (W)	3,0	4,4
Lumens fournis (lm)	233	311
Efficacité (lm/W)	78	72
UGR	3	4
Commentaire	• Qbini Frame et Qbini Box non inclus. • Ceci n'est pas un produit complet. Système Qbini Frame ou Qbini Box requis. • Ceci n'est pas un produit complet. Système Qbini Frame ou Qbini Box requis.	

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2024-11-19, 10:31:19 AM - ©Modular Lighting Instruments

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2024-11-19, 10:31:19 AM - ©Modular Lighting Instruments

TM30 & CRI diagrammes

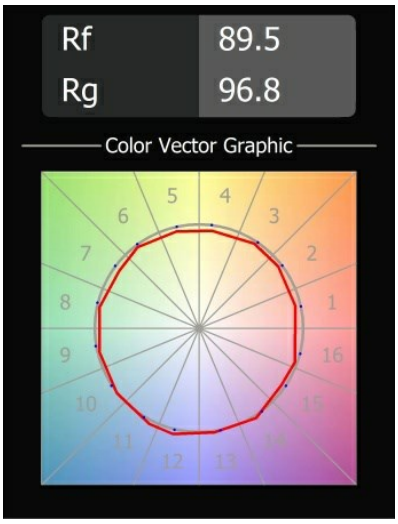

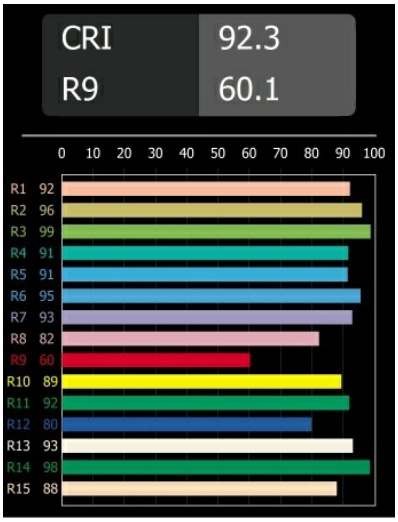

Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

