Catellani & Smith

Lederam F3

standing



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS DE MONTAGE / MONTAGEANLEITUNGEN / INSTRUCCIONES DE MONTAJE

I AVVERTENZE

- Si raccomanda che l'installazione venga eseguita da un elettricista abilitato.
- Togliere la tensione di alimentazione prima di effettuare l'installazione e per interventi di manutenzione o in caso di cattivo funzionamento.
- Si consiglia l'utilizzo dei guanti in dotazione. Per la pulizia della superficie utilizzare un piumino rimuovi-polvere.

Rischio di scossa elettrica! La sorgente luminosa di questo apparecchio deve essere sostituita esclusivamente dal produttore, dal suo servizio di assistenza o da personale qualificato equivalente.

GB WARNINGS

- Only a qualified electrician should execute the installation.
- Switch off the power supply before installing, servicing or in case of malfunctioning.
- We suggest you to use the gloves provided. We recommend using a feather duster to clean the surfaces.

Risk of electrical shock! The lighting source of this appliance must be replaced by the manufacturer, by its technical service or by a qualified electrician.


Come modificare il minimo di dimmerazione:
La lampada è settata di default sulla posizione 3.
Per modificare la regolazione del dimmer, far scorrere velocemente lo slider dal minimo al massimo per 5 volte di seguito (ogni scorrimento deve essere effettuato in circa 1 secondo). Dopo aver eseguito questa operazione, la lampada si accende alla massima luminosità per circa 2 secondi, poi la luminosità si riduce in modo sequenziale ogni 2 secondi, secondo 6 gradazioni predefinite. Per variare il livello di luminosità minima, far scorrere lo slider velocemente dal minimo al massimo una volta, in corrispondenza del grado di intensità preferito. Spegnere la lampada per confermare il reset. Questa operazione è consigliata per ridurre eventuali 'flickering' che si verificano con LED dimmerati al minimo.


How to set the dimmer minimum lighting intensity:
To adjust the dimming function and change the standard setting of the minimum intensity, please slide the slider from minimum to maximum for 5 times in a row and very quickly (each sliding must be effected in about 1 second).
The lamp will automatically light up at its maximum brightness for about 2 seconds and subsequently its brightness will decrease every 2 seconds, according to 6 predefined light intensities. The lamp is set on position no. 3. To set a different minimum brightness, please slide again the slider only once and quickly, when you see the preferred intensity of lighting. To confirm the reset, please turn off the lamp. This practice is recommended for reducing flickering, which occurs when dimming LEDs at minimum values.

tensione di rete / voltage	**lampadine** / bulbs	**trasformatore** / transformer	**dimmerazione** / dimming
220V - 240V	3 x 17W modulo LED 230V	-	dimmer incluso
	3 x 17W LED module 230V	-	dimmer included
110V	3 x 17W modulo LED 110V	-	dimmer incluso
	3 x 17W LED module 110V	-	dimmer included

GRUPPO DI RISCHIO ESENTE IN ACCORDO ALLA NORMA EN 62471 / RISK EXEMPTION GROUP COMPLIANT WITH EN 62471 — REGISTERED COMMUNITY MODEL


I classe class	IP20 classe di protezione protection class	persone suggerite per il montaggio people required for mounting	CE MADE IN ITALY

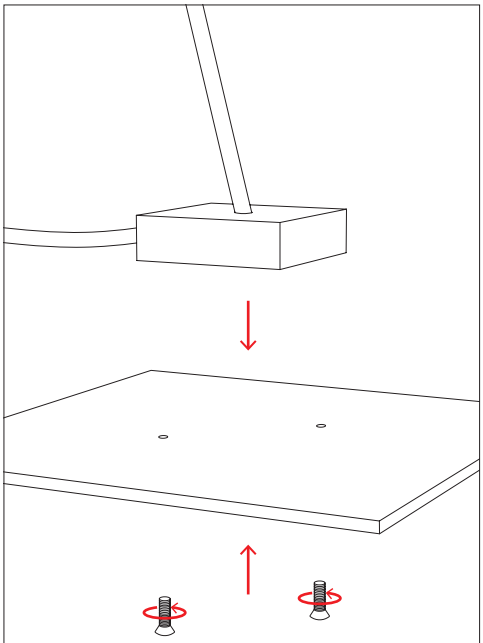




Orientare il disco a proprio piacimento facendo attenzione a non superare il blocco di sicurezza

Adjust the disc as you prefer, paying attention not to force the safety rotation lock




Inclinazione del disco
Disc opening



ATTENZIONE
il disco NON ruota di 360°
non forzare la rotazione

WARNING
the disc does NOT rotate 360°
do not stress the rotation

Se lo snodo che regge il disco dovesse allentarsi, si prega di stringere la vite indicata con l'apposita chiave a brugola /
In case the joint that supports the disc should loosen, please act on the shown screw by means of the Allen-key supplied

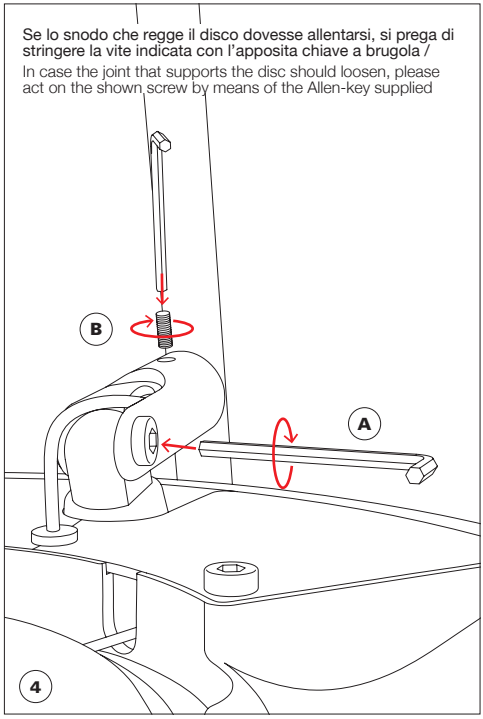

Catellani&Smith®

Questa apparecchiatura non deve essere smaltita come un normale rifiuto urbano, ma deve essere portata nel punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce ad evitare potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute umana, che potrebbero derivare da uno smaltimento inadeguato del prodotto. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti o il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.

This equipment may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal or the dealer where you purchased this product.

