




DIMENSIONS



ACCESSOIRES

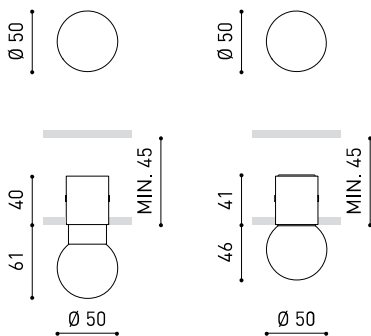

DRIVER OPTIONS

TRIMLESS ACCESSORY
(MANDATORY)

TROPHÉES

reddot winner 2021
lighting designSHORTLIST
2021Bronze Delta
ADI Awards 2022PRODUCT
DESIGN
AWARDS
2022

| | |
|-----------|--|
| Nom | ALASKA TRIMLESS 2700K N |
| Référence | A4010000N |
| Couleur | Noir |
| RAL | Anodisé, bain coloré, similaire à RAL 9005 |
| Catégorie | CEILING RECESSED |

PRODUIT

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Type | LED |
| Flux lumineux brut | 475 lm |
| Température de couleur | 2700 K |
| Stabilité chromatique | MacAdam Step 2 |
| Indice de reproduction chromatique | CRI > 90 |
| Puissance | 4,5 W |
| Courant | 550 mA |
| Efficacité | 105 lm/W |
| Durée de vie de la LED | L80B10 > 60.000h |

SOURCE DE LUMIÈRE

| | |
|----------------------------|-----|
| Efficacité lumineuse | 30% |
| Angle du faisceau lumineux | 21° |

LUMINAIRE | DONNÉS PHOTOMÉTRIQUES

| | |
|---------------------------------|---|
| Driver | Exclu: Doit être déporté |
| Valeurs de puissance du système | 4,5 W |
| Variation d'intensité | Non Dim / DALI - Autres DIM, veuillez consulter |
| Classe d'isolation électrique | III |

LUMINAIRE | DONNÉS ÉLECTRIQUES

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Étanchéité | IP20 |
| Contrôle sans fil | Veuillez consulter |
| Dimensions d'encastrement | Ø38 mm |
| Poids | 240 g |
| Poids avec emballage | 280 g |
| Dimensions de l'emballage | 129 x 79 x 64 mm |
| Unités par emballage | 1 |
| Matériaux | Aluminium / Verre Optic |

D'AUTRES DONNÉES

Alaska est la réinterprétation contemporaine par le technologie et design de l'ampoule classique à filament incandescent. Alaska est composé d'une sphère en verre optique massif qui évoque de manière symbolique le globe en verre de l'ampoule traditionnelle. Son corps compact est une seule pièce qui est tournée et polie manuellement comme un bijou. Chaque luminaire est fabriqué artisanalement et acquiert ainsi la valeur d'une pièce décorative unique.

DIAGRAMME POLAIRE


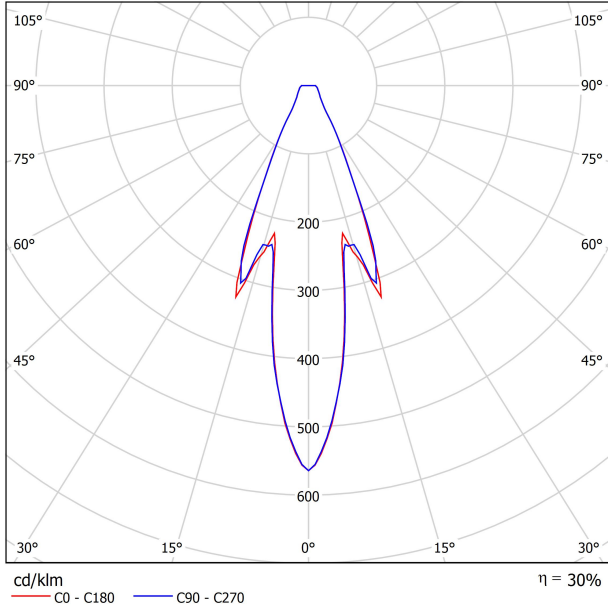




DIAGRAMME CONIQUE

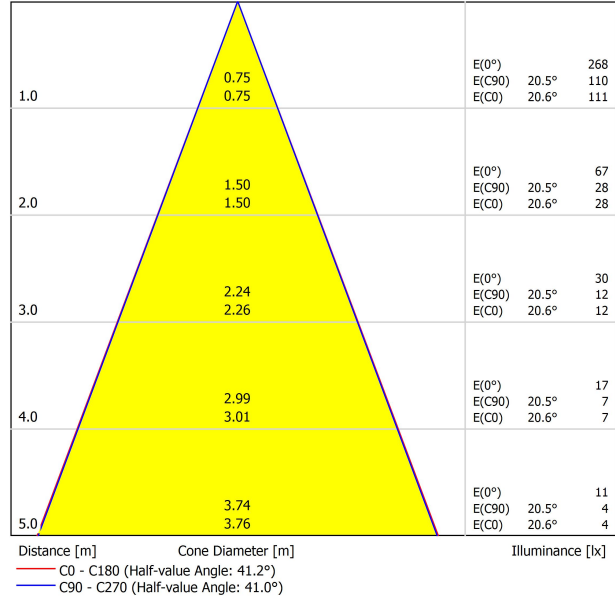

UGR

| Glare Evaluation According to UGR | | | | | | | | | | | |
|--|------|--|------|------|------|------|---|------|------|------|------|
| ρ Ceiling | | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 |
| ρ Walls | | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 |
| ρ Floor | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Room Size X Y | | Viewing direction at right angles to lamp axis | | | | | Viewing direction parallel to lamp axis | | | | |
| 2H | 2H | 16.3 | 17.2 | 16.5 | 17.4 | 17.7 | 16.2 | 17.2 | 16.5 | 17.4 | 17.6 |
| | 3H | 19.0 | 19.9 | 19.3 | 20.1 | 20.4 | 18.9 | 19.8 | 19.2 | 20.1 | 20.3 |
| | 4H | 20.5 | 21.3 | 20.8 | 21.6 | 21.9 | 20.4 | 21.3 | 20.7 | 21.5 | 21.8 |
| | 6H | 22.1 | 22.9 | 22.5 | 23.2 | 23.5 | 22.0 | 22.8 | 22.4 | 23.1 | 23.4 |
| | 8H | 23.0 | 23.8 | 23.3 | 24.1 | 24.4 | 22.9 | 23.7 | 23.3 | 24.0 | 24.3 |
| 12H | 24.0 | 24.7 | 24.3 | 25.0 | 25.3 | 23.9 | 24.6 | 24.3 | 25.0 | 25.3 | |
| 4H | 2H | 17.1 | 18.0 | 17.4 | 18.2 | 18.5 | 17.1 | 17.9 | 17.4 | 18.2 | 18.5 |
| | 3H | 20.1 | 20.9 | 20.5 | 21.2 | 21.5 | 20.1 | 20.8 | 20.5 | 21.1 | 21.5 |
| | 4H | 21.8 | 22.5 | 22.2 | 22.8 | 23.2 | 21.8 | 22.4 | 22.2 | 22.8 | 23.1 |
| | 6H | 23.7 | 24.2 | 24.1 | 24.6 | 25.0 | 23.6 | 24.2 | 24.0 | 24.6 | 24.9 |
| | 8H | 24.7 | 25.2 | 25.1 | 25.6 | 26.0 | 24.6 | 25.1 | 25.0 | 25.5 | 25.9 |
| 12H | 25.7 | 26.2 | 26.2 | 26.6 | 27.1 | 25.7 | 26.2 | 26.1 | 26.6 | 27.0 | |
| 8H | 4H | 22.6 | 23.1 | 23.0 | 23.5 | 23.9 | 22.5 | 23.0 | 22.9 | 23.4 | 23.8 |
| | 6H | 24.7 | 25.1 | 25.1 | 25.5 | 26.0 | 24.6 | 25.0 | 25.1 | 25.5 | 25.9 |
| | 8H | 25.8 | 26.2 | 26.3 | 26.7 | 27.1 | 25.8 | 26.2 | 26.3 | 26.6 | 27.1 |
| | 12H | 27.1 | 27.5 | 27.6 | 27.9 | 28.4 | 27.1 | 27.4 | 27.6 | 27.9 | 28.4 |
| 12H | 4H | 22.7 | 23.2 | 23.2 | 23.6 | 24.1 | 22.7 | 23.2 | 23.1 | 23.6 | 24.0 |
| | 6H | 25.0 | 25.3 | 25.4 | 25.8 | 26.3 | 24.9 | 25.3 | 25.4 | 25.7 | 26.2 |
| | 8H | 26.2 | 26.6 | 26.7 | 27.0 | 27.5 | 26.2 | 26.5 | 26.7 | 27.0 | 27.5 |
| Variation of the observer position for the luminaire distances S | | | | | | | | | | | |
| S = 1.0H | | +0.1 / -0.1 | | | | | +0.1 / -0.1 | | | | |
| S = 1.5H | | +0.3 / -0.3 | | | | | +0.3 / -0.3 | | | | |
| S = 2.0H | | +0.4 / -0.5 | | | | | +0.4 / -0.5 | | | | |
| Standard table | | BK12 | | | | | BK12 | | | | |
| Correction Summand | | 8.3 | | | | | 8.3 | | | | |
| Corrected Glare Indices referring to 475lm Total Luminous Flux | | | | | | | | | | | |




| DRIVER OPTIONS* | | P | I | |
|---|-------------------|------|-------|---------------|
|  NO DIM | 0434-00-42 | 4,5W | 500mA | 1 to 4 ALASKA |
|  DIM DALI | 0434-00-44 | 4,5W | 500mA | 1 to 4 ALASKA |

220
240 V~

Driver must be placed on remote

MANDATORY FOR INSTALLATION



| PRODUCT | |
|-----------|---------------------------|
| Model | Alaska Trimless accessory |
| Reference | A4011000 |
| Category | Accessories |



INSTALLATION OPTIONS





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

