arturo alvarez
emotional light


Handmade in Spain

Mytilus

LED

ref. **MY06** LED / DIMMABLE

Pendant lamp
Lámpara colgante

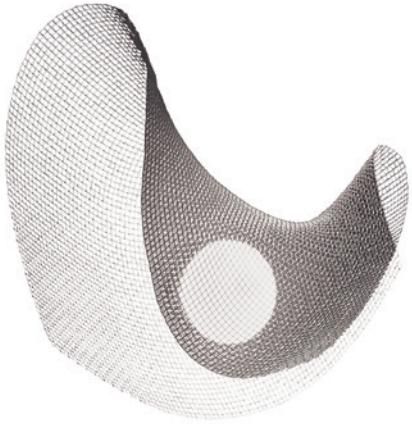

Mytilus Collection


MY04


MY04G



MY06

MATERIAL FINISHES
MATERIALES Y ACABADOS

LAMPSHADE
TULIPA

Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One colour
Un color



CANOPY AND CABLE
FLORÓN Y CABLE

Steel gloss nickel-plated
Acero niquel-satinado

Transparent cable
Cable transparente

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUÍDA

230V - 50Hz

8W 3000K 1067lm built-in
upon request 2700K 960lm

Dimming system PHASE CUT

120V - 60Hz

8W 3000K 1067lm built-in
upon request 2700K 960lm

Dimming system: PHASE CONTROL

ENERGY EFFICIENCY
EFICIENCIA ENERGÉTICA

A++
A++

OTHER TECHNICAL DATA
OTROS DATOS TÉCNICOS

NET WEIGHT
PESO NETO
3kg | 6,6lb

PACKAGING
EMBALAJE
60x60x22cm | 23,6x23,6x8,7in
4,5kg | 9,9lb

ELECTRICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

CERTIFICATIONS
CERTIFICACIONES


Mytilus

ref. **MY06**

Suitable for indoor use, at 25°C
Apta para uso interior a temperatura ambiente de 25°C

Box contains | Contenido de la caja:


A - Lampshade | Tulipa (1)
B - Holding piece | Pieza de sujeción (1)
C - Security screws | Tornillos de seguridad (2)
D - Wall Plugs | Tacos (2)
E- Screws | Tornillos (2)



LED

PHASE CUT

SAFETY NOTE: Switch off mains supply before commencing installation
INDICACIÓN DE SEGURIDAD: Desconecte la alimentación eléctrica antes de empezar con la instalación

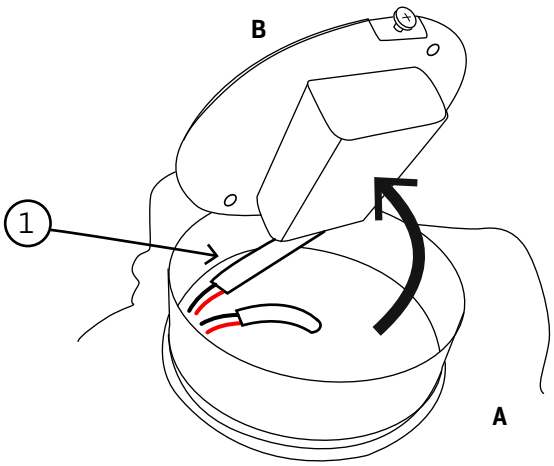


1

Separate the fixing bridge

① The cable indicated is the DC OUT. This will be connected in step 4.

Separe el puente de fijación

① El cable indicado es el DC OUT . Éste se conectará en el paso 4.

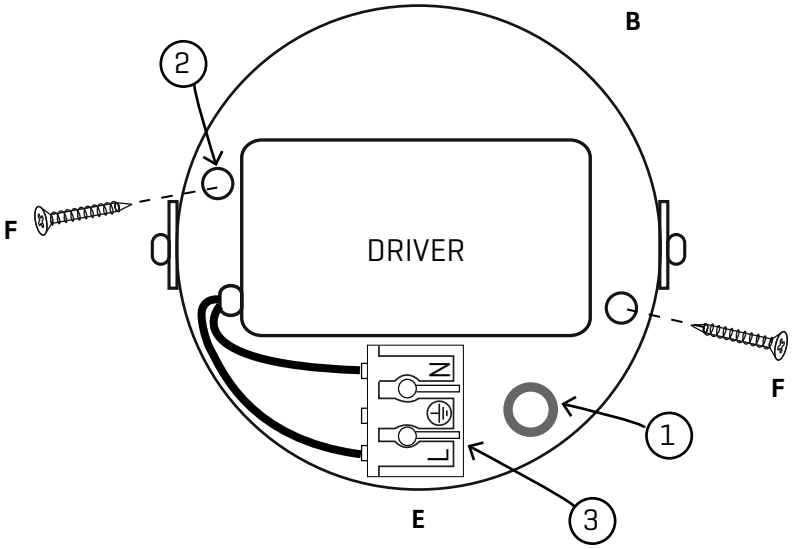

CÓDIGO DE COLORES: FASE (L) - NEGRO O MARRÓN
NEUTRO (N) - AZUL
TOMA TIERRA (⊕) - VERDE Y AMARILLO

COLOR CODE: PHASE (L) - BLACK OR BROWN
NEUTRAL (N) - BLUE
EARTHING (⊕) - GREEN AND YELLOW

2

Schematic of the fixing system:


1. Cable grommet
2. Drills fixed to the wall
3. Quick connection sheet

4.1 Pass the electric cable of the network through the cable gland.
4.2 Make the holes in the wall, place the wall plugs and screw the holding piece.
4.3 Make the AC IN electrical connection in the connections, following the code of letters and colors indicated.

Esquema del sistema de fijación:

1. Pasacables
2. Taladros fijación a la pared
3. Ficha rápida de conexión

4.1 Pase el cable eléctrico de la red por el pasacables.
4.2 Realice los agujeros en la pared, coloque los tacos y atornille la pieza de sujeción.
4.3 Realice la conexión eléctrica AC IN en la ficha de conexiones, siguiendo el código de letras y colores indicado.

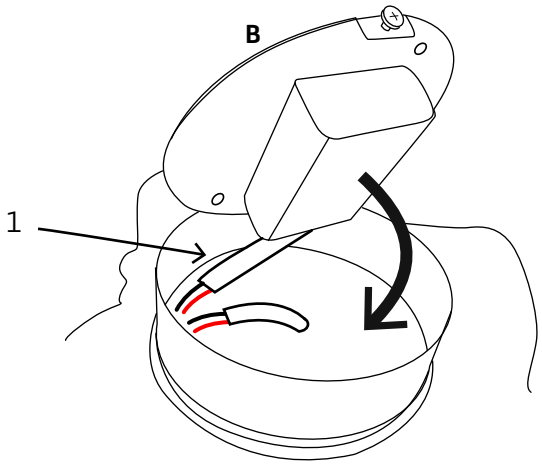

3

Make the DC OUT electrical connection on the orange connection disposal, respecting the color code (red-red, black-black).
These cables are those indicated in step 2.

Fit the tulip in the clamping piece and twist it to lock and close it and tighten the security screws.

Realice la conexión eléctrica DC OUT en la ficha de conexion naranja respetando el código de colores (rojo-rojo; negro-negro).
Estos cables son los indicados en el paso 2.

Encaje la tulipa en la pieza de sujeción y giréla para dejarla fijada y cerrada. Apriete los tornillos de seguridad.