FLINDT GARDEN BORNE

Flindt Garden Borne - 5747402830

La borne de jardin émet une lumière ample et non éblouissante dirigée vers le bas. La source de lumière est située sur la partie supérieure de l'intérieur de la découpe asymétrique sur le côté de la borne, où la pente sert de réflecteur qui adoucit la lumière et forme un joli relief sur le sol.





Christian Flindt

Christian Flindt (né en 1972) obtient ses diplômes d'architecture et de design de l'École d'architecture d'Aarhus en 2002. Il monte sa propre société de design en 2003. Dans ce cadre, il s'attache à communiquer avec les gens, ce qui se traduit notamment par son approche consistant à réinterpréter le mobilier. Il l'envisage comme une source d'inspiration permettant aux gens de tisser de nouveaux liens.




Product info

Déclaration environnementale du produit

Ce produit est conforme aux exigences des directives européennes RoHS 2011/65 et 2015/863. Ce produit est conçu de manière à pouvoir être démonté et réutilisé dans son intégralité.

Informations

Flindt Garden avec pilote intégré (230 V) contient un projecteur avec pilote intégré et DALI. Un dispositif de montage est disponible en pièce de rechange. Flindt Garden sans adaptateur (24 V) contient un projecteur. Les câbles d'adaptation et d'installation doivent être amenés séparément. L'installation doit être effectuée par un électricien certifié. Bouclage approuvé. Ce produit est équipé d'une source de lumière LED à économie d'énergie intégrée. Si vous souhaitez effectuer un remplacement, veuillez contacter Louis Poulsen afin que nous puissions vous aider à acheter le kit de remplacement de LED approprié. Veuillez noter que le remplacement des LED doit toujours être effectué par un électricien agréé.

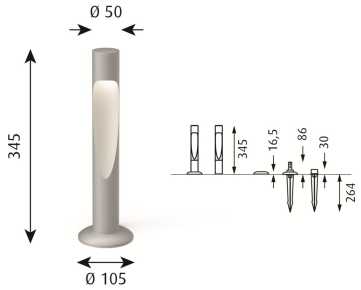

Montage

Flindt Garden est disponible en version 24 V et 230 V. Flindt Garden avec pilote intégré (230 V) est disponible avec une plaque de base et un support d'ancrage. Un dispositif de montage est disponible en pièce de rechange. Flindt Garden sans adaptateur (24 V) doit être raccordé à un adaptateur externe. L'adaptateur doit être apporté séparément. Un adaptateur peut alimenter jusqu'à 6 bornes de jardin (6,5 W). L'écart maximal par rapport à la dernière borne est de 30 m. Pied : Ø50 mm. Principe de montage pour Flindt Garden (24 V). Montage de la pointe : Insérez la borne avec la pointe dans le sol et laissez le câble passer au-dessus du sol. La borne est raccordée à l'adaptateur à l'aide du câble de 5 m et du connecteur en T fournis. Plug and play. Fixation d'ancrage : Unité d'ancrage à fixer dans le béton. Utilisez des câbles d'installation pour une installation dans le sol pour une installation fixe légale. Bouclage approuvé. L'installation doit être effectuée par un électricien certifié. Montage sur plaque de base : Montage en applique Utilisez des câbles d'installation pour une installation dans le sol pour une installation fixe légale. Bouclage approuvé. L'installation doit être effectuée par un électricien certifié.

Finition

Aluminium, Corten ou Noir. Surface texturée, laquée à la poudre.

Matériaux

Partie supérieure : fonte d'aluminium. Partie du réflecteur : fonte d'aluminium. Mât : aluminium extrudé. Platine de fixation : fonte d'aluminium.

Dimensions et poids

largeur x hauteur x longueur (mm) | 50 x 348 x 50 Max. 2,4 kg | 50 x 610 x 50 Max. 1,4 kg | 50 x 698 x 50 Max. 2,0 kg | 50 x 960 x 50 Max. 1,7 kg

Classe

Indice de protection avec piquet : IP65. Indice de protection avec ancrage : IP65 (tête), IP44 (ancrage). Indice de protection avec platine de fixation : IP65 (tête), IP44 (platine de fixation). Classe électrique III. Classe IK : IK06

Source lumineuse


LED 3000K 6.5W
Lumen: 252

Informations

Flindt Garden avec pilote intégré (230 V) contient un projecteur avec pilote intégré et DALI.
Un dispositif de montage est disponible en pièce de rechange.
Flindt Garden sans adaptateur (24 V) contient un projecteur. Les câbles d'adaptation et d'installation doivent être amenés séparément. L'installation doit être effectuée par un électricien certifié. Bouclage approuvé. Ce produit est équipé d'une source de lumière LED à économie d'énergie intégrée. Si vous souhaitez effectuer un remplacement, veuillez contacter Louis Poulsen afin que nous puissions vous aider à acheter le kit de remplacement de LED approprié. Veuillez noter que le remplacement des LED doit toujours être effectué par un électricien agréé.

Produits associés



Flindt Borne


Flindt Applique



Flindt Plaza

Diagrammes de répartition de la lumière


Cartesian

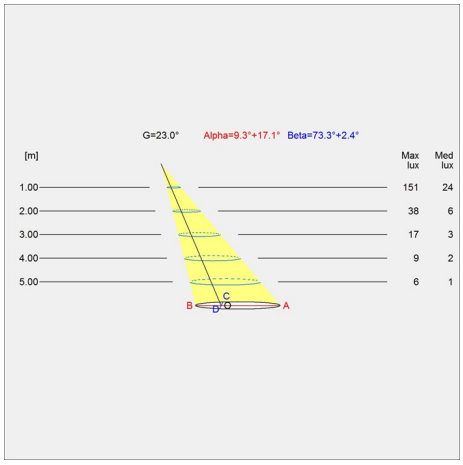

Isolux

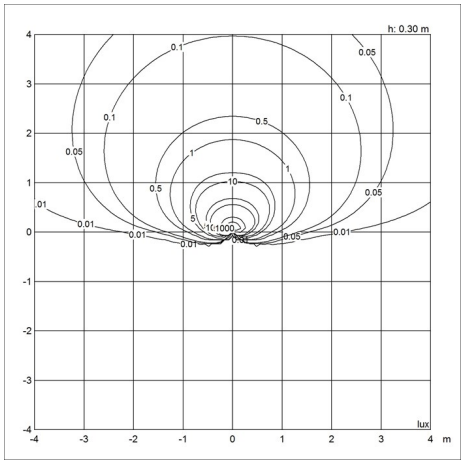

Polaire

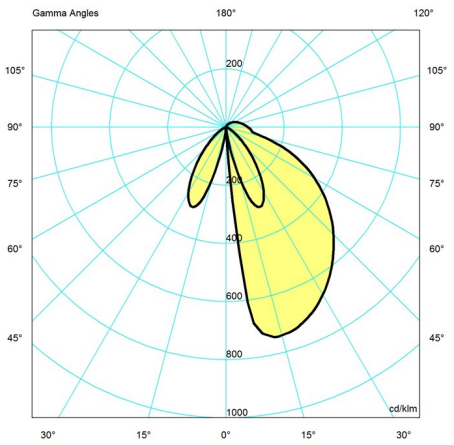

Pièces détachées et accessoires

Product	Variant number
GARDEN T-CONNECTOR	5747405303
GARDEN EXTENSION CABLE 5M	5747405316
GARDEN ADAPTERBOX CABLE 3X1	5747407039

Spécifications de données

Couleur **Couleur aluminium granité (RAL RAL 9006 TEXTURE METAL)**	
Largeur	**50**
Classe IP	**44**
Classe	**III**
Wind Load (m2)	**-**
Power Factor (P = 100 % / P = 50 %)	**-**
Source lumineuse	**LED 3000K 6.5W**
Longeueur	**50**
Hauteur	**348**
Classe IK	**06**
Poids net	**1.3**
Veille (W)	**-**
Inrush Current	**-**
Kelvin	**3000**

Flindt Garden Borne

IRC	**90**	SDCM	**3**
Lumen	**252**	Watt	**6.5**
Efficacy	**39**	Light control	-
Min. Dim Level (%)	-	Surge Protection	-
BUG Rating	**B0 U2 G0**	L80B50 (heures)	**>60.000**
Driver life	-		