MUSSET GR


15225055
MUSSET GR 100 B2C C 500 CL1 PY MR
Applique tubulaire MUSSET GR

Sammode




Description

- Luminaire tubulaire d'ambiance MUSSET
- Flasques & Colliers : Inox 316L
- Avec grilles brise-flux en inox
- Réflecteur en aluminium anodisé : COPPER
- Vasque Ø100 mm en verre borosilicaté
- Toute partie métallique externe en inox 316L et visserie en inox A4
- Platine inox avec 2 douilles porcelaine E14
- Joints moulés en EPDM
- Câblage interne haute température à isolation silicone tressée fibre de verre

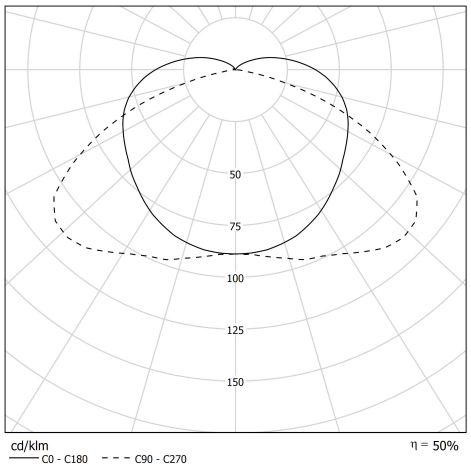

Spécifications lumière et pilotage

- Avec 2 lampes filament LED E14 4W 2700K claires

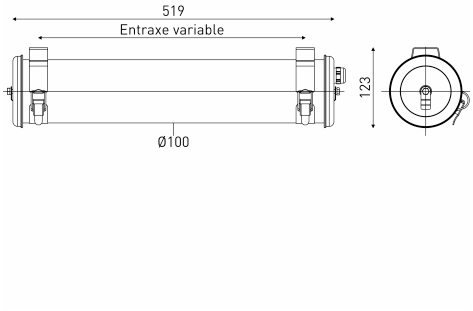

Installation et maintenance

- Longueur hors tout: 519 mm
- Fourni équipé de 1m de câble 3G1,5 avec tresse en cuivre étamé sous gaine transparente
- Raccordement par Bornier débrochable 3x2,5mm²
- Fixation par 2 colliers renforcés en inox à grenouillère (à entraxe variable) et permettant une orientation sur 360°
- Fourni avec un boitier de sortie murale en inox 316L, usage intérieur (IP 40), à raccorder à la terre
- Installation en position verticale, presse-étoupe vers le bas
- Maintenance par desserrage des 2 vis de fermeture, démontage du flasque mobile et extraction de la platine

IK07

Caractéristiques techniques

- Garantie 5 ans
- Température d'utilisation : -20°C à +30°C
- Indice de protection : IP66/IP68/IP69K
- Résistance aux chocs : IK07
- Classe électrique : Classe I
- Alimentation : 220-240 V 50/60 Hz
- Résistance au fil incandescent : Ininflammable
- Poids: 2,7 kg

© Sammode – 28 juin 2024 - Spécifications techniques susceptibles d'évoluer