PH 2/1 PORTABLE LAMPE

PH 2/1 Portable Lampe - 5744170424

Cette lampe de table portable émet une lumière douce et chaleureuse, non éblouissante, avec une fonction de variation de la luminosité, offrant l'éclairage parfait pour de nombreuses activités différentes. La PH 2/1 Portable est conçue sur le principe d'un système réfléchissant à trois abat-jours, créant un éclairage harmonieux et non éblouissant.





Poul Henningsen

Poul Henningsen, né à Copenhague, est le fils de la célèbre actrice danoise Agnes Henningsen. Il étudie à l'École technique de Frederiksberg, au Danemark, de 1911 à 1914, puis à l'Université technique de Copenhague de 1914 à 1917, sans jamais être diplômé en architecture. Il commence par pratiquer l'architecture fonctionnaliste traditionnelle, mais il finit par se consacrer presque exclusivement à l'éclairage, l'activité qui le fait connaître.





Product info

Déclaration environnementale du produit

Ce produit est conforme aux exigences des directives européennes RoHS 2011/65 et 2015/863. Ce produit est conçu de manière à pouvoir être démonté et réutilisé dans son intégralité.

Informations

Veuillez noter que la PH 2/1 Portable est fournie avec un câble USB, mais sans adaptateur. Veuillez utiliser un adaptateur USB 15 W/3 A. Autonomie des piles : 5,5 heures à 100%. 13 heures à 45%. 45 heures à 20%. 120 heures à 5%.

Montage

Longueur du cordon : 1,5 m. Alimentation : Câble USB-C-C pour adaptateur USB-C standard 15 W/3 A ou charge inductive. Voyant blanc sur la base pendant le chargement. Contrôle de l'éclairage : Interrupteur sur la base. Piles : Lipo, rechargeable, remplaçable. Autonomie des piles : 5.5 heures à 100 %. Réglage de la variation de luminosité D2W (1800-3000 K) en continu et à 4 étapes (5 %, 20 %, 45 %, 100 %) par l'utilisateur (possibilité de basculer entre les fonctions).

Finition

Verre opalin blanc avec cadre en laiton métallisé. Verre opalin blanc avec cadre plaqué chrome très brillant.

Matériaux

Abat-jours : Verre opalin soufflé à la bouche. Plaque supérieure, base et pied : Laiton métallisé ou aluminium plaqué chrome très brillant.

Dimensions et poids

largeur x hauteur x longueur (mm) | 200 x 360 x 200 Max. 1,3 kg

Classe

Indice de protection IP44, Protection contre les chocs électriques III

Source lumineuse

LED 2700K 3.5W
Lumen: 289

Informations

Veuillez noter que la PH 2/1 Portable est fournie avec un câble USB, mais sans adaptateur. Veuillez utiliser un adaptateur USB 15 W/3 A.
Autonomie des piles : 5,5 heures à 100%. 13 heures à 45%. 45 heures à 20%. 120 heures à 5%.



Produits associés



Panthella 250 Portable Lampe



Panthella 160 Portable Lampe




Tomoshi Portable Lampe




VL 45 Radiohus Portable Lampe

Diagrammes de répartition de la lumière


Cartesian

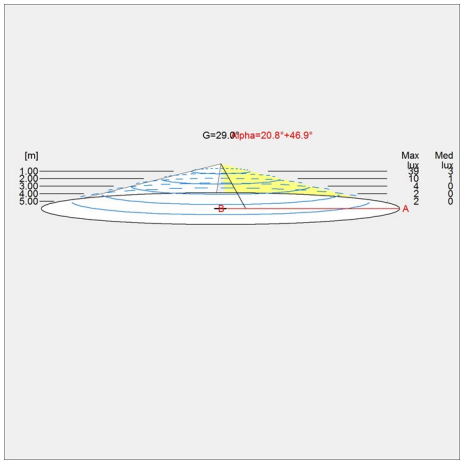

Isolux

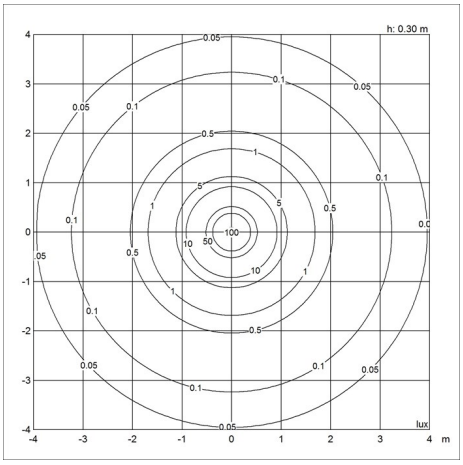

Polaire

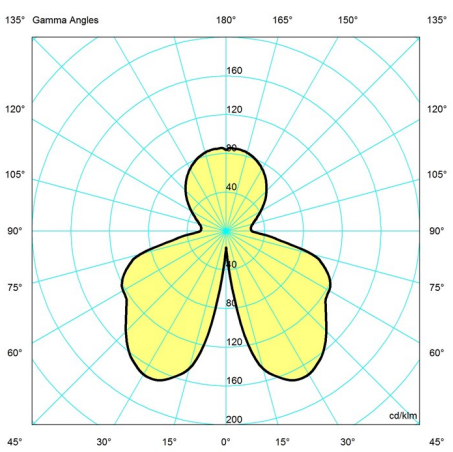

Pièces détachées et accessoires

Product	Variant number
PH 2/1 verre Opal abat-jour intermediaire	5741084940
PH 2/1 verre Opal abat-jour inferieur	5741084953
PH 2/1 verre Opal abat-jour superieur	5741084937
PH 2/1 Table diffuseur verre	5744164317
Blanc 5V 2A USB-A adaptateur secteur	5744166674
Noir 5V 2A USB-A adaptateur secteur	5744168410
PH 2/1 Portable Rubber Pad	5744170479
PH 2/1 Portable Rep. Kit PCB PAD	5744170482
PH 2/1 Portable Rep. Kit LED	5744171096
PH 2/1 Portable topplate brass metallised	5744171106
PH 2/1 Portable topplate high lustre chrome plated	5744171119
PH 2/1 Portable top nut brass metallised	5744171122
PH 2/1 Portable top nut high lustre chrome plated	5744171135
PH 2/1 Portable Brass Metallised support d´abat-jour	5744171148
PH 2/1 Portable Chrome Plated support d´abat-jour	5744171151
Blanc 1,5 m. Câble USB-A/USB-C	5744700001
Noir 1,5 m. Câble USB-A/USB-C	5744700014

Spécifications de données

PH 2/1 Portable Lampe

Couleur	**Brass metallised**
Largeur	**200**
Hauteur intégrée	**-**
Classe	**-**
Veille (W)	**-**
Inrush Current	**-**
Kelvin	**2700**
SDCM	**3**
Watt	**3.5**
Light control	**-**
UGR Transversal / Axial	**16.9/16.9**
Driver life	**-**

Longeueur	**200**
Hauteur	**360**
Classe IP	**44**
Poids net	**1.3**
Power Factor (P = 100 % / P = 50 %)	**-**
Source lumineuse	**LED 2700K 3.5W**
IRC	**-**
Lumen	**289**
Efficacy	**83**
Min. Dim Level (%)	**-**
L80B50 (heures)	**>50.000**