PH 3/2 SUSPENSION

PH 3/2 Suspension - 5741097526

Le luminaire est conçu selon le principe d'un ensemble d'abat-jour réfléchissants, qui dirige la majeure partie de la lumière vers le bas. Les abat-jour sont composés de trois couches de verre opalisé soufflé, poli à l'extérieur et sablé à l'intérieur, qui émettent une lumière douce et diffuse. Finition : Chromé noir ou finition haute brillance. Verre opalisé blanc.





Poul Henningsen

Poul Henningsen, né à Copenhague, est le fils de la célèbre actrice danoise Agnes Henningsen. Il étudie à l'École technique de Frederiksberg, au Danemark, de 1911 à 1914, puis à l'Université technique de Copenhague de 1914 à 1917, sans jamais être diplômé en architecture. Il commence par pratiquer l'architecture fonctionnaliste traditionnelle, mais il finit par se consacrer presque exclusivement à l'éclairage, l'activité qui le fait connaître.



Restaurant Kadeau



American Heart Institute

Product info

Montage

Type de suspension : Câble électrique 3x0,75 mm². Cache-piton : Oui. Longueur du câble : 3 m.

Finition

Laiton Métallisé, noir Métallisé ou finition chromé haute brillance. Verre opalisé blanc.

Matériaux

Abat-jour : Verre opalisé blanc, soufflé. Support : Laiton, noir métallisé ou laiton Métallisé ou finition chromé haute brillance.

Dimensions et poids

largeur x hauteur x longueur (mm) | 285 x 242 x 285 Max. 1,4 kg

Classe

Indice de protection IP20. Classe électrique I.

Notes concernant les spécifications

L'innovation est constante en matière de sources lumineuses, raison pour laquelle nous n'indiquons que les wattages maximaux. Vous trouverez sur le site www.louispoulsen.com une liste à jour des sources lumineuses recommandées.

Source lumineuse

1x75W E27





Produits associés



PH 3/2 Lampe de Table



PH 5



PH 3/2 Applique



PH 3/2 Academy



PH 3/2 Pale Rose Lampe de Table



PH 3/2 Aged Brass Lampe de Table




PH 3/2 Aged Brass Opal Lampe de Table




PH 2/2 Luna Aged Brass Opal Lampe de Table

Diagrammes de répartition de la lumière


Cartesian

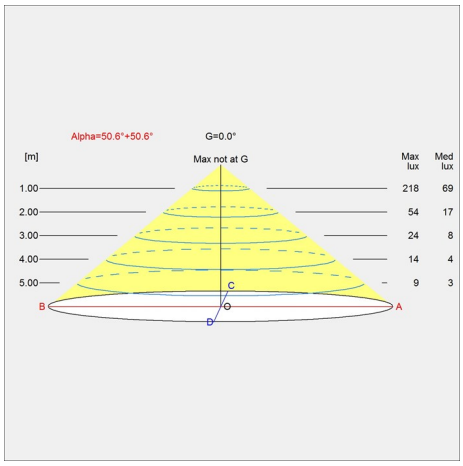

Isolux

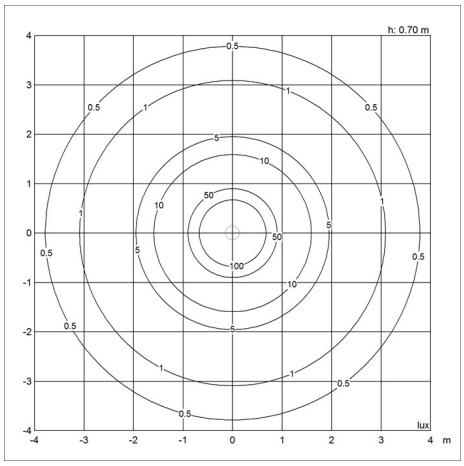

Polaire

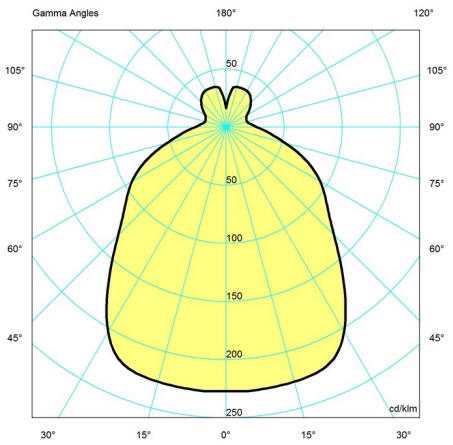

Pièces détachées et accessoires

Product	Variant number
FINGER SCREW MCP M3X11 (3PCS) inférieur	5744611158
Cache piton noir 2 parties, tophat®	5749329021
PH 3/2 abat-jour intermediaire verre opal	5741481598
PH 3/2 abat-jour inferieur verre opal	5741481608
Cache piton blanc 2 parties, tophat®	5749329034
PH 3/2 abat-jour superieur verre opal	5741085091
PH 3/2 High Lustre Chrome Plated E27 monture électrique	5741097539
PH 3/2 Black Metallised E27 monture électrique	5741097568
PH 3/2 Brass Metallised E27 monture électrique	5741100154
FINGER SCREW BRASS M3X11 (3PCS) LOWER	5744611297

Spécifications de données

Couleur	**Black metallised**	Longeueur	**285**
Largeur	**285**	Hauteur	**242**
Hauteur intégrée	**-**	Classe IP	**20**
Classe	**I**	Poids net	**1.4**

PH 3/2 Suspension

Veille (W)	-	Power Factor (P = 100 % / P = 50 %)	-
Inrush Current	-	Source lumineuse	**1x75W E27**
Kelvin	-	IRC	-
SDCM	-	Lumen	**794**
Watt	**75**	Efficacy	**11**
Light control	-	Min. Dim Level (%)	-
UGR Transversal / Axial	**16.6/16.6**	L80B50 (heures)	-
Driver life	-		