PH 3/3 SUSPENSION

PH 3/3 Suspension - 5741109265

La lampe produit une lumière anti-éblouissante diffuse et agréable, typique de l'ensemble abat-jour réfléchissant de Poul Henningsen. Cette lampe est disponible en verre opalisé blanc, ou en métal peint noir finition soft touch et face interne blanche. Les abat-jour translucides en verre soufflé à trois couches génèrent une lueur chaleureuse autour de la suspension, tandis que les abat-jour métalliques à la face interne blanche renvoient une jolie lumière essentiellement dirigée vers le bas. La combinaison d'un abat-jour supérieur en métal et d'un abat-jour intermédiaire et inférieur en verre opalisé offre les deux types d'éclairage simultanément. Le diffuseur fourni en verre dépoli est très simple à insérer et permet d'adoucir encore plus la répartition de la lumière.





Poul Henningsen

Poul Henningsen, né à Copenhague, est le fils de la célèbre actrice danoise Agnes Henningsen. Il étudie à l'École technique de Frederiksberg, au Danemark, de 1911 à 1914, puis à l'Université technique de Copenhague de 1914 à 1917, sans jamais être diplômé en architecture. Il commence par pratiquer l'architecture fonctionnaliste traditionnelle, mais il finit par se consacrer presque exclusivement à l'éclairage, l'activité qui le fait connaître.





Product info

Informations

Diffuseur inférieur en verre dépoli pour garantir une répartition de la lumière diffuse.

Montage

Type de support : câble textile noir, 2 x 0,75 mm². Longueur du câble : 4 m. Cache-piton : oui. Cache-piton conçu tout spécialement avec peinture noire mate. Réglage de la hauteur de la source lumineuse d'env. 25 mm en fonction de la source employée.

Finition

Abat-jour: verre opalisé blanc ou peinture noire soft touch avec face interne blanche. Support: noir mat, peinture poudre. Cache-piton: noir mat, peinture poudre.

Matériaux

Abat-jour : verre soufflé opalisé blanc ou aluminium étiré. Diffuseur inférieur : verre dépoli. Support: aluminium. Cache-piton : aluminium.

Dimensions et poids

largeur x hauteur x longueur (mm) | 285 x 300 x 285 Max. 1,9 kg

Classe

Indice de protection IP20. Classe électrique II.

Source lumineuse

1x60W E27

Informations

Diffuseur inférieur en verre dépoli pour garantir une répartition de la lumière diffuse.



Produits associés



PH 5




PH 3/3 Pale Rose Suspension




PH 3/3 Aged Brass Opal Suspension

Diagrammes de répartition de la lumière


Cartesian

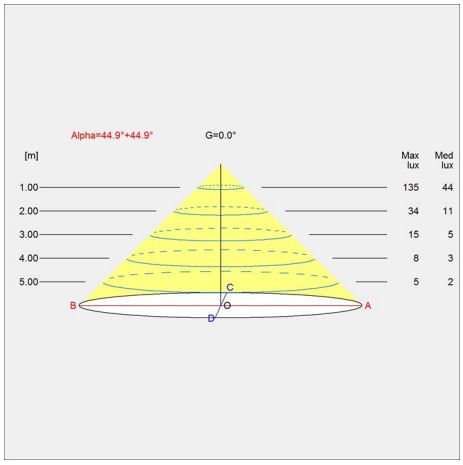

Isolux

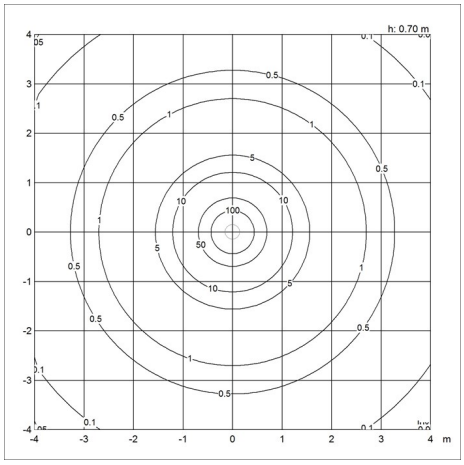

Polaire

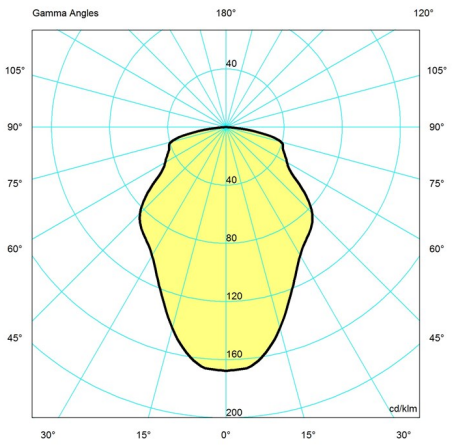

Pièces détachées et accessoires

Product	Variant number
PH 3½-3 abat-jour inferieur verre opal	5741094781
PH 3/3 abat-jour intermédiaire verre opal	5741106572
PH 3/3 verre dépoli diffuseur	5741106637
PH 3-3 PENDANT UPPER SHADE O3 BLK METAL	5741106585
PH 3-3 PENDANT MIDDLE SHADE M3 BLK METAL	5741106598
PH 3-3 PENDANT LOWER SHADE U3 BLK METAL	5741106608
PH 3-3 PENDANT SHADEHOLDER BLK METAL V2	5741109443
PH 3-3 PEN SHADE SCREW W NUT BLK 3 PC V2	5741109456
PH 3-3/PH 5-5 PENDANT CANOPY V2	5741109498
PH 3/2 abat-jour superieur verre opal	5741085091

Spécifications de données

Couleur	Metal black (RAL RAL 9005)	Longeueur	285
Largeur	285	Hauteur	300
Hauteur intégrée	-	Classe IP	20
Classe	II	Poids net	1.3

PH 3/3 Suspension

Veille (W)	-	Power Factor (P = 100 % / P = 50 %)	-
Inrush Current	-	Source lumineuse	**1x60W E27**
Kelvin	-	IRC	-
SDCM	-	Lumen	**305**
Watt	**7.0**	Efficacy	**44**
Light control	-	Min. Dim Level (%)	-
UGR Transversal / Axial	**15.9/15.9**	L80B50 (heures)	-
Driver life	-		