PH 5/5 SUSPENSION

PH 5/5 Suspension - 5741109281

La lampe produit une lumière anti-éblouissante diffuse et agréable, typique de l'ensemble abat-jour réfléchissant de Poul Henningsen. Cette lampe est disponible en verre opalisé blanc, ou en métal peint noir finition soft touch et face interne blanche. Alors que les abat-jour métalliques à la face interne peinte en blanc renvoient une belle lumière essentiellement dirigée vers le bas, les abat-jour métalliques supérieurs associés aux abat-jour inférieurs translucides en verre soufflé à trois couches génèrent une lueur chaleureuse autour de la suspension. Le diffuseur fourni en verre dépoli est très simple à insérer et permet d'adoucir encore plus la répartition de la lumière.





Poul Henningsen

Poul Henningsen, né à Copenhague, est le fils de la célèbre actrice danoise Agnes Henningsen. Il étudie à l'École technique de Frederiksberg, au Danemark, de 1911 à 1914, puis à l'Université technique de Copenhague de 1914 à 1917, sans jamais être diplômé en architecture. Il commence par pratiquer l'architecture fonctionnaliste traditionnelle, mais il finit par se consacrer presque exclusivement à l'éclairage, l'activité qui le fait connaître.





Product info

Informations

Diffuseur inférieur en verre dépoli pour garantir une répartition de la lumière diffuse. Le diffuseur LED possède un écran réfléchissant intégré en ABS blanc pour une répartition de la lumièreplus homogène sur les abat-jour (il est amovible pour permettre un flux lumineux dirigé vers le bas au besoin).

Montage

Type de support : Câble textile noir, 2 x 1,5 mm². Longueur du câble : 4 m. Cache-piton : oui. Cache-piton conçu tout spécialement avec peinture noire mate pour E27. Réglage de la hauteur de la source lumineuse d'env. 65 mm en fonction de la source employée. Versions LED : réglage en hauteur impossible.

Finition

Abat-jour: verre opalisé blanc ou peinture noire soft touch avec face interne blanche. Support: noir mat, peinture poudre. Cache-piton: noir mat, peinture poudre.

Matériaux

Verre soufflé opalisé blanc ou aluminium étiré. Diffuseur inférieur: verre dépoli. Support: aluminium. Version LED: Diffuseur polycarbonate opalisé supplémentaire devant une source LED. Cache-piton: aluminium.

Dimensions et poids

largeur x hauteur x longueur (mm) | 500 x 430 x 500 Max. 4,9 kg

Classe

Indice de protection IP20. Classe électrique II.

Source lumineuse

1xE27


Informations

Diffuseur inférieur en verre dépoli pour garantir une répartition de la lumière diffuse.
Le diffuseur LED possède un écran réfléchissant intégré en ABS blanc pour une répartition de la lumièreplus homogène sur les abat-jour (il est amovible pour permettre un flux lumineux dirigé vers le bas au besoin).




Diagrammes de répartition de la lumière


Cartesian

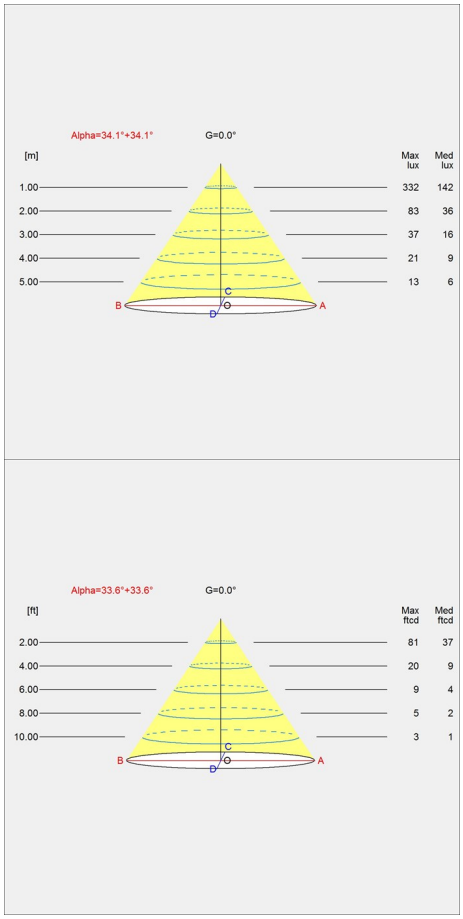

Isolux

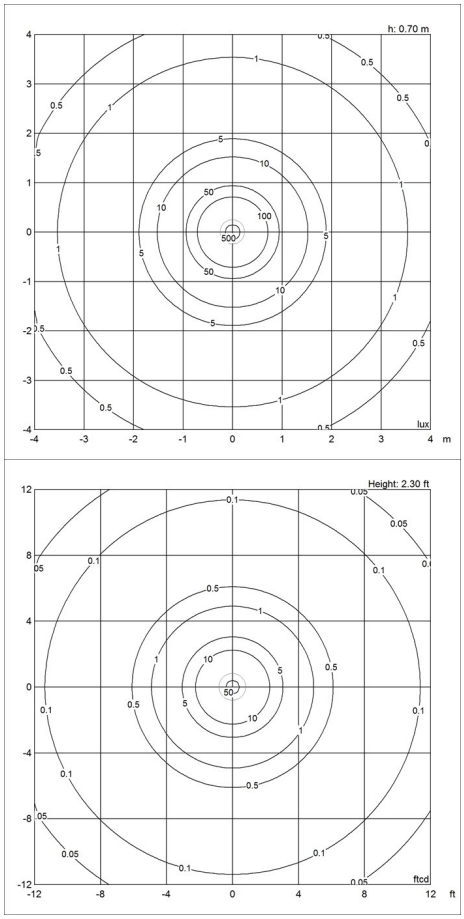

Polaire

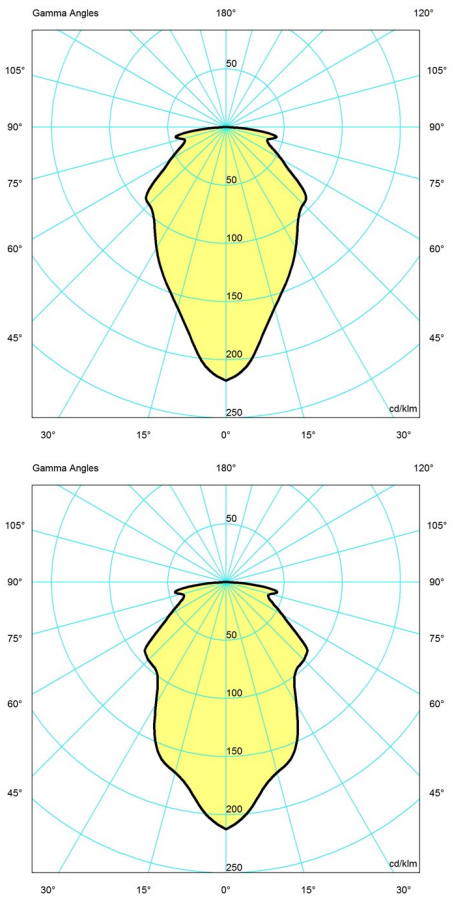

Pièces détachées et accessoires

Product	Variant number
PH 5/5 verre abat-jour intermédiaire	5741106640
PH 5/5 verre abat-jour inferieur	5741106653
PH 5-5 PENDANT UPPER SHADE O5 BLK METAL	5741106666
PH 5-5 PENDANT MIDDLE SHADE M5 BLK METAL	5741106679
PH 5-5 PENDANT LOWER SHADE U5 BLK METAL	5741106682
PH 5-5 PENDANT SHADEHOLDER BLK METAL	5741106695
PH 5-5 PENDANT SHADEHOLDER LED BLK METAL	5741106705
PH 5/5 verre dépoli diffuseur	5741106721
PH 5-5 PEND LED DIFFUSER SHIELD	5741106734
PH 5-5 PENDANT SHADEHOLDER BLK METAL V2	5741109469
PH 5-5 PENDANT SHADEHOLD LED BLK MET V2	5741109472
PH 5-5 PEND SHADE SCREW W NUT BLK 3PC V2	5741109485
PH 3-3/PH 5-5 PENDANT CANOPY V2	5741109498

Spécifications de données

Couleur	**Metal black (RAL RAL 9005)**	Longeueur	**500**
Largeur	**500**	Hauteur	**430**
Hauteur intégrée	-	Classe IP	**20**
Classe	**II**	Poids net	**2.7**
Veille (W)	-	Power Factor (P = 100 % / P = 50 %)	-
Inrush Current	-	Source lumineuse	**1xE27**
Kelvin	-	IRC	-
SDCM	-	Lumen	**668**
Watt	**12**	Efficacy	**56**
Light control	-	Min. Dim Level (%)	-
UGR Transversal / Axial	**16.2/16.2**	L80B50 (heures)	-
Driver life	-		