
MODULAR LIGHTING — INSTRUMENTS

Date	
Client	
Projet	
Type	

Thimble Recessed Trimless 70 1x IP55 LED 2700K Medium DE Black Brushed Anodised



Design minimaliste, courbes subtiles, couleurs évocatrices, lentilles et LED haute qualité. Avec sa source lumineuse encastrée en profondeur et non éblouissante, la conception épurée et homogène de Thimble fait de lui le choix discret mais cependant sophistiqué pour les espaces résidentiels et hôteliers haut de gamme. Cette applique à l'architecture élégante et polyvalente, éclairant vers le bas, diffuse une lumière avec une forme, une définition et une qualité pures sans attirer toute l'attention à elle.



Caractéristiques


Matériaux	11622081	
Type de Source Lumineuse	LED	
Type de LED	BRIDGELUX V6 HD G7	
Technologie LED	LED COB	
CRI	Min. 90	
Température de Couleur	2700K	
Durée de Vie	L80B20 à 50 000 heures	
Ampoule incluse	Oui	
Nombre de Sources Lumineuses	1	
Code de flux CIE	100 100 100 100 62	
Groupement (SDCM)	2	
Direction de la Lumière	Bas	
Optique	Lentille	
Faisceau mesuré (°)	30,0	
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis	
Classe Électrique	III	
Indice de protection IP	55	
Essai au fil incandescent (°C)	960	
Intérieur/extérieur	Intérieur	
Application	Plafond	
Montage	Encastré	
Taille de découpe (mm)	ø86 for plastered concrete ceilings, ø105 for false ceilings	
Profondeur de montage (mm)	110,0	
Ajustabilité	Not Applicable	
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1	
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Anodisé Brossé	
Poids brut (g)	244,0	
Courant du driver (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	14,8	15,2
Max. forward voltage (Vf)	18,0	18,6
Connected load (W)	5,7	8,5
Lumens fournis (lm)	438	591
Efficacité (lm/W)	77	70

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2024-11-19, 08:50:13 AM - ©Modular Lighting Instruments

UGR	0	0
Commentaire	• 4000K sur demande	


Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2024-11-19, 08:50:13 AM - ©Modular Lighting Instruments

TM30 & CRI diagrammes

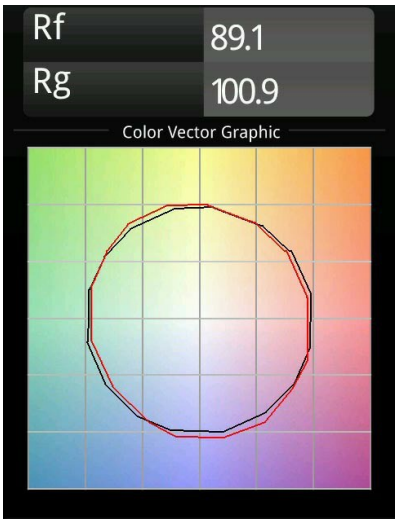





Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

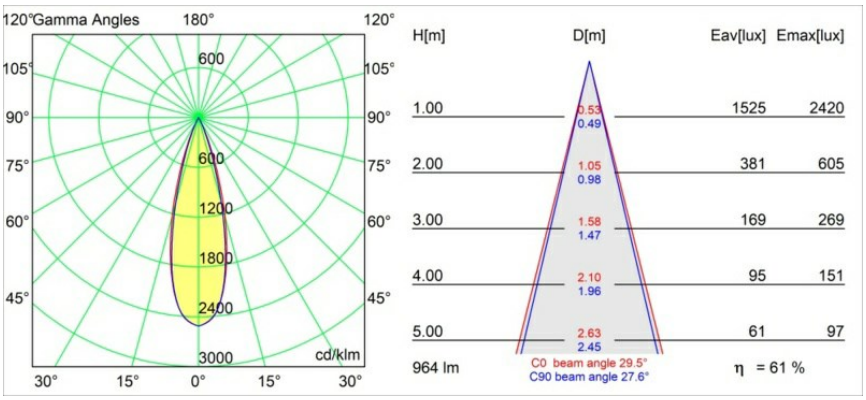


Accessoires d'Eclairage d'installation




11624230 Concrete Kit 70 150x150 1x




11624430 Concrete Ring 70 Standard Installation Housing



11624030 Installation Housing 140x250x100x210




11624130 Installation Housing 140x400x100x210




12292630 Gypsum Fibreboard 150x150


Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2024-11-19, 08:50:13 AM - ©Modular Lighting Instruments




12292730 FFD_Gypsum fibreboard 300x150




11624530 Ring Recessed Trimless 70 1x



11624630 Plaster Kit Trimless 150x150 - 70 1x



12292430 Plaster Kit Trimless 150x150 - 70 1x



12292530 Plaster Kit Trimless 300x150 - 70 1x

Choisir un accessoire requis

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2024-11-19, 08:50:13 AM - ©Modular Lighting Instruments