LUMA

FICHE TECHNIQUE



KOMUT

Tous modèles protégés-INPI-© KOMUT studio SAS 2025

LUMA

FICHE TECHNIQUE

LUMA_2 page.3

LUMA_3 page.5

LUMA_4 page.7

LUMA_5 page.9

LUMA_5+ page.11

BEAU ET BON

KOMUT studio. SAS

Office Paris, France **Contact** T +33 07 56 90 50 33 hello@komut.studio komut.studio

LUMA_2

Graphique, Fluide, Sensuelle

Son jeu de volumes amplifie la diffusion de la lumière, pour un déploiement homogène dans l'espace, sans source clairement définie. Des courbes subtiles qui promettent un design raffiné. Respectant les principes eco-responsables et 100% circulaire, son design incarne l'innovation.

Fiche Modèle



LUMA on



LUMA off

Finitions



Crystal



Champagne



Caramel



Ambre

Matériau

Diffuseur : Résine 100% recyclée, recyclable

Equipement lumineux

LED 2400 K, 1450 lm, 96 Lm/W, CRI>90
LED 2700 K, 1500 lm, 100 Lm/W, CRI>90
LED 2400 K, 1560 lm, 104 Lm/W, CRI>90

Puissance & consomation : 15 W/m

Durée de vie : 50000 t° (h) - L70/B50

Protection et normes

NF.EN60598-1:2021, NF.EN60598-x:2018

Indice IP : IP40

Indice IK : IK06

Fil incandescent : 650 °c

650° | IP 40 | *DIMMER

* Gradation disponible en option

Fixation

Applique murale

LUMA_2

Graphique, Fluide, Sensuelle

Son jeu de volumes amplifie la diffusion de la lumière, pour un déploiement homogène dans l'espace, sans source clairement définie. Des courbes subtiles qui promettent un design raffiné. Respectant les principes eco-responsables et 100% circulaire, son design incarne l'innovation.

Fiche Modèle



Dimensions

l.60 cm x h.10 cm x p.13cm

Poids

environ 1 kg

LUMA_3

Graphique, Fluide, Sensuelle

Son jeu de volumes amplifie la diffusion de la lumière, pour un déploiement homogène dans l'espace, sans source clairement définie. Des courbes subtiles qui promettent un design raffiné. Respectant les principes eco-responsables et 100% circulaire, son design incarne l'innovation.

Fiche Modèle



LUMA on



LUMA off

Finitions



Crystal



Champagne



Caramel



Ambre

Matériau

Diffuseur : Résine 100% recyclée, recyclable

Equipement lumineux

LED 2400 K, 1450 lm, 96 Lm/W, CRI>90
LED 2700 K, 1500 lm, 100 Lm/W, CRI>90
LED 2400 K, 1560 lm, 104 Lm/W, CRI>90

Puissance & consomation : 15 W/m

Durée de vie : 50000 t° (h) - L70/B50

Protection et normes

NF.EN60598-1:2021, NF.EN60598-x:2018

Indice IP : IP40

Indice IK : IK06

Fil incandescent : 650 °c

650° | IP 40 | *DIMMER

* Gradation disponible en option

Fixation

-Suspension par 2 filins d'acier (lg:1,5-3m) avec système d'ancrage et de réglage
-Applique murale

LUMA_3

Graphique, Fluide, Sensuelle

Son jeu de volumes amplifie la diffusion de la lumière, pour un déploiement homogène dans l'espace, sans source clairement définie. Des courbes subtiles qui promettent un design raffiné. Respectant les principes eco-responsables et 100% circulaire, son design incarne l'innovation.

Fiche Modèle



Dimensions

l.88 cm x h.10cm x p.13cm

Poids

environ 1.5 kg

LUMA_4

Graphique, Fluide, Sensuelle

Son jeu de volumes amplifie la diffusion de la lumière, pour un déploiement homogène dans l'espace, sans source clairement définie. Des courbes subtiles qui promettent un design raffiné. Respectant les principes eco-responsables et 100% circulaire, son design incarne l'innovation.

Fiche Modèle



LUMA on



LUMA off

Finitions

- Crystal
- Champagne
- Caramel
- Ambre

Matériau

Diffuseur : Résine 100% recyclée, recyclable

Equipement lumineux

LED 2400 K, 1450 lm, 96 Lm/W, CRI>90
LED 2700 K, 1500 lm, 100 Lm/W, CRI>90
LED 2400 K, 1560 lm, 104 Lm/W, CRI>90

Puissance & consomation : 15 W/m

Durée de vie : 50000 t° (h) - L70/B50

Protection et normes

NF.EN60598-1:2021, NF.EN60598-x:2018

Indice IP : IP40

Indice IK : IK06

Fil incandescent : 650 °c

CE | 650° | IP 40 | *DIMMER

* Gradation disponible en option

Fixation

-Suspension par 2 filins d'acier (lg:1,5-3m) avec système d'ancrage et de réglage
-Applique murale

LUMA_4

Graphique, Fluide, Sensuelle

Son jeu de volumes amplifie la diffusion de la lumière, pour un déploiement homogène dans l'espace, sans source clairement définie. Des courbes subtiles qui promettent un design raffiné. Respectant les principes eco-responsables et 100% circulaire, son design incarne l'innovation.

Fiche Modèle



Dimensions

l.117 cm x h.10cm x p.13cm

Poids


environ 2 kg

LUMA_5

Graphique, Fluide, Sensuelle

Son jeu de volumes amplifie la diffusion de la lumière, pour un déploiement homogène dans l'espace, sans source clairement définie. Des courbes subtiles qui promettent un design raffiné. Respectant les principes eco-responsables et 100% circulaire, son design incarne l'innovation.

Fiche Modèle

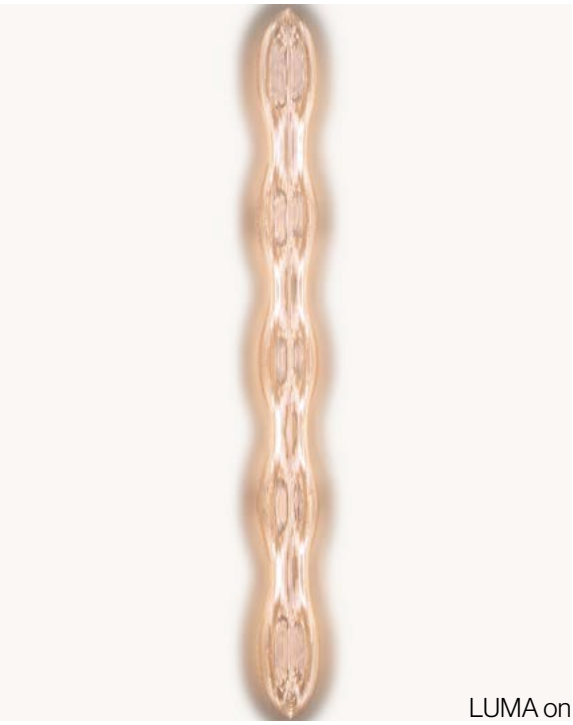

LUMA on



LUMA off

Finitions



Crystal



Champagne



Caramel



Ambre

Matériau

Diffuseur : Résine 100% recyclée, recyclable

Equipement lumineux

LED 2400 K, 1450 lm, 96 Lm/W, CRI>90
LED 2700 K, 1500 lm, 100 Lm/W, CRI>90
LED 2400 K, 1560 lm, 104 Lm/W, CRI>90

Puissance & consomation : 15 W/m

Durée de vie : 50000 t° (h) - L70/B50

Protection et normes

NF.EN60598-1:2021, NF.EN60598-x:2018

Indice IP : IP40

Indice IK : IK06

Fil incandescent : 650 °c

CE 650° IP 40 DIMMER*

* Gradation disponible en option

Fixation


-Suspension par 2 filins d'acier (lg:1,5-3m) avec système d'ancrage et de réglage
-Applique murale

LUMA_5

Graphique, Fluide, Sensuelle

Son jeu de volumes amplifie la diffusion de la lumière, pour un déploiement homogène dans l'espace, sans source clairement définie. Des courbes subtiles qui promettent un design raffiné. Respectant les principes eco-responsables et 100% circulaire, son design incarne l'innovation.

Fiche Modèle

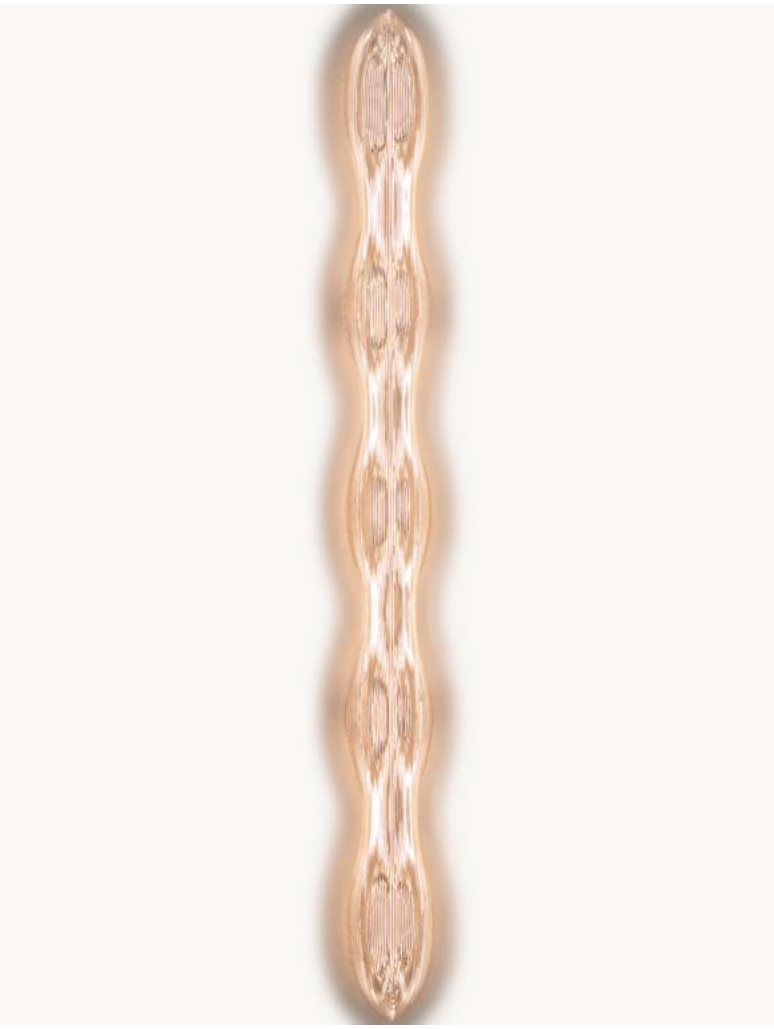

Dimensions

l.145cm x h.10cm x p.13cm

Poids


environ 2.6 kg

LUMA_5+

Graphique, Fluide, Sensuelle

Son jeu de volumes amplifie la diffusion de la lumière, pour un déploiement homogène dans l'espace, sans source clairement définie. Des courbes subtiles qui promettent un design raffiné. Respectant les principes eco-responsables et 100% circulaire, son design incarne l'innovation.

Fiche Modèle

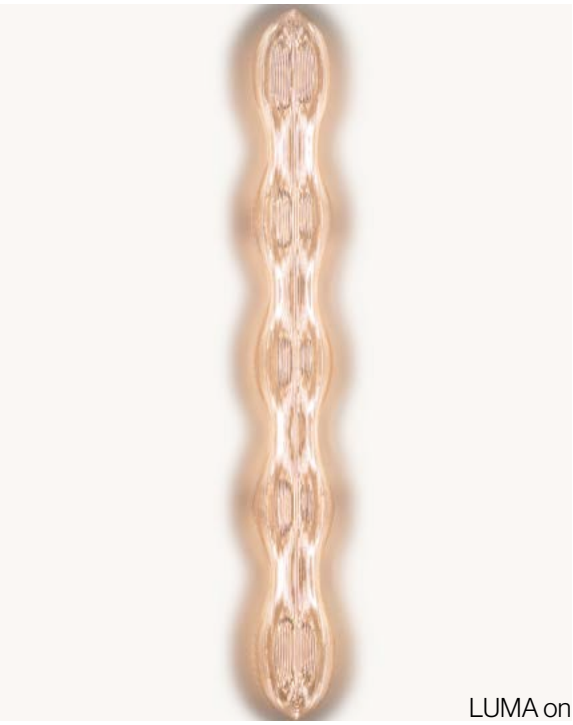

LUMA on



LUMA off

Finitions

Crystal

Champagne

Caramel

Ambre

Matériau

Diffuseur : Résine 100% recyclée, recyclable

Equipement lumineux

LED 2400 K, 1450 lm, 96 Lm/W, CRI>90
LED 2700 K, 1500 lm, 100 Lm/W, CRI>90
LED 2400 K, 1560 lm, 104 Lm/W, CRI>90

Puissance & consomation : 15 W/m

Durée de vie : 50000 t° (h) - L70/B50

Protection et normes

NF.EN60598-1:2021, NF.EN60598-x:2018

Indice IP : IP40

Indice IK : IK06

Fil incandescent : 650 °c

CE | 650° | IP 40 | *DIMMER

* Gradation disponible en option

Fixation


-Suspension par 2 filins d'acier (lg:1,5-3m) avec système d'ancrage et de réglage
-Applique murale

LUMA_5+

Graphique, Fluide, Sensuelle

Son jeu de volumes amplifie la diffusion de la lumière, pour un déploiement homogène dans l'espace, sans source clairement définie. Des courbes subtiles qui promettent un design raffiné. Respectant les principes eco-responsables et 100% circulaire, son design incarne l'innovation.

Fiche Modèle

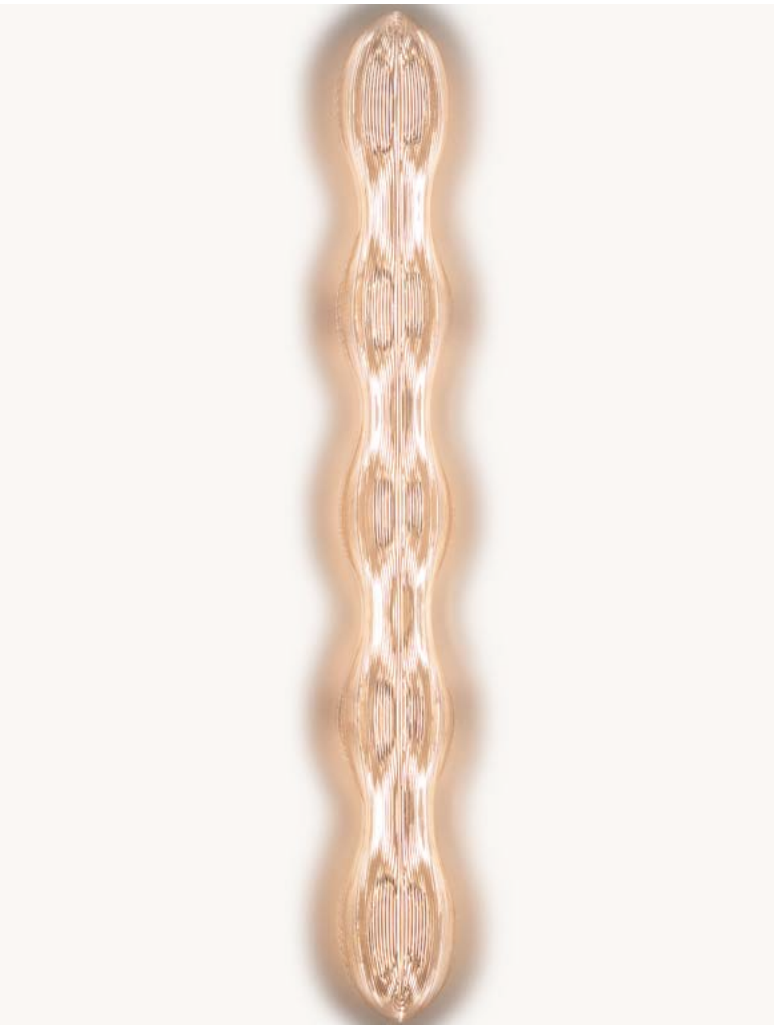

Dimensions

l.145cm x h.12.5cm x p.16cm

Poids

environ 3 kg

LUMA

Graphique, Fluide, Sensuelle

Son jeu de volumes amplifie la diffusion de la lumière, pour un déploiement homogène dans l'espace, sans source clairement définie. Des courbes subtiles qui promettent un design raffiné. Respectant les principes eco-responsables et 100% circulaire, son design incarne l'innovation.

Nos certifications



Tous les produits KOMUT sont fabriqués à partir de matériaux recyclés*, 100% recyclables et 100% circulaires, avec une empreinte carbone neutre.

* À l'exception de la partie électronique.

Chez KOMUT, la notion de durabilité est cruciale pour protéger l'écosystème et préserver les ressources naturelles pour les générations futures. La marque, en outre bannit l'assemblage ou l'agglomération de différentes matières afin de pouvoir garantir le recyclage immédiat de ses pièces en nouveaux objets après un simple passage par la case broyage !

Depuis 2021, KOMUT est également membre du groupement Climat Neutral Now des Nations Unies qui fédère les entreprises ayant dès aujourd'hui un bilan carbone neutre

Membre de CLIMAT NEUTRAL NOW des NATIONS UNIES

En septembre 2022, le groupe CLIMAT NEUTRAL NOW des Nations Unies nous a décerné 2 médailles d'Or et une de Bronze.

Entreprise ESUS

solidaire d'utilité sociale.

Fabriqué à Paris

Terra Terre

Bilan carbone neutre

L'ECO-NOTE _A

www.eco-impact.io