arturo alvarez
emotional light


Handmade in Spain

Mytilus

LED

ref. MY04 LED / DIMMABLE

Pendant lamp
Lámpara colgante

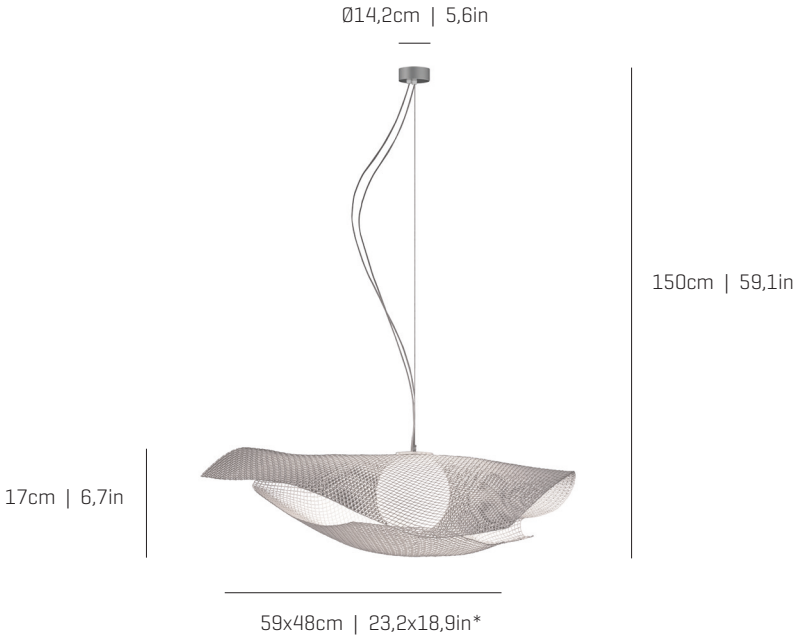

Mytilus Collection




MY04 MY04G

MATERIAL FINISHES
MATERIALES Y ACABADOS

LAMPSHADE
TULIPA

Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One colour
Un color



CANOPY AND CABLE
FLORÓN Y CABLE

Steel painted in white
Acero pintado en blanco

Transparent cable
Cable transparente

LIGHT SOURCE BUILT-IN
FUENTE DE LUZ INCLUÍDA

230V - 50Hz

8W 3000K 1067lm built-in
upon request 2700K 960lm

Dimming system: DALI / Switch DIM
upon request PHASE CUT

120V - 60Hz

8W 3000K 1067lm built-in
upon request 2700K 960lm

Dimming system: PHASE CONTROL

ENERGY EFFICIENCY
EFICIENCIA ENERGÉTICA

A++
A++

OTHER TECHNICAL DATA
OTROS DATOS TÉCNICOS

NET WEIGHT
PESO NETO
3kg | 6,6lb

PACKAGING
EMBALAJE
60x60x22cm | 23,6x23,6x8,7in
5,5kg | 12,1lb

ELECTRICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS


CERTIFICATIONS
CERTIFICACIONES

Mytilus

ref. **MY04**

Suitable for indoor use, at 25°C
Apta para uso interior a temperatura ambiente de 25°C


LED



Box contains | Contenido de la caja:

A - Lampshade | Tulipa (1)
B - Holding piece | Pieza de sujeción (1)
C - Security screws | Tornillos de seguridad (2)
D - Wall Plugs | Tacos (2)
E- Canopy | Florón (1)
F- Screws | Tornillos (2)

SAFETY NOTE: Switch off mains supply before commencing installation
INDICACIÓN DE SEGURIDAD: Desconecte la alimentación eléctrica antes de empezar con la instalación

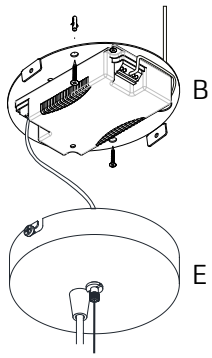

1.1

See the circuit diagram
on the back of this sheet

Ver diagrama de circuito en el
reverso del folio


1.2

1


1.1 Drill the holes in the ceiling, fit the wall plugs into them and screw the holding piece.
1.2 Do the electric connection, please follow the instructions.

1.1 Realizar los agujeros en el techo, colocar los tacos y atornillar la pieza de sujeción.
1.2 Hacer la conexión eléctrica siguiendo las instrucciones.

C



2.1

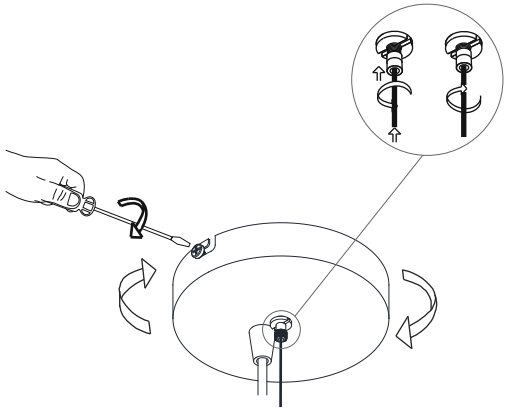


2.2


2

2.1 Insert the canopy in the holding piece, make a small twist to secure it and tight the security screws.
2.2 Loosen the security nut and introduce the steel wire through it.
Once secured, retighten the locking nut.


2.1 Encajar el florón en la pieza de sujeción, realizar un pequeño giro para asegurarlo y apretar los tornillos de seguridad.
2.2 Aflojar la tuerca de seguridad e introducir el cable de acero.
Una vez sujeto, volver a apretar la tuerca de seguridad.

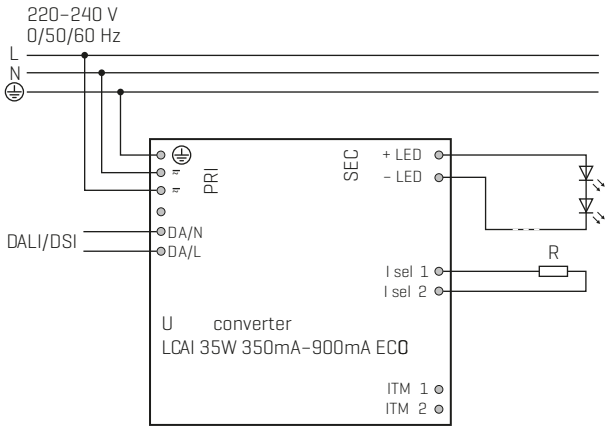

Circuit diagram DALI

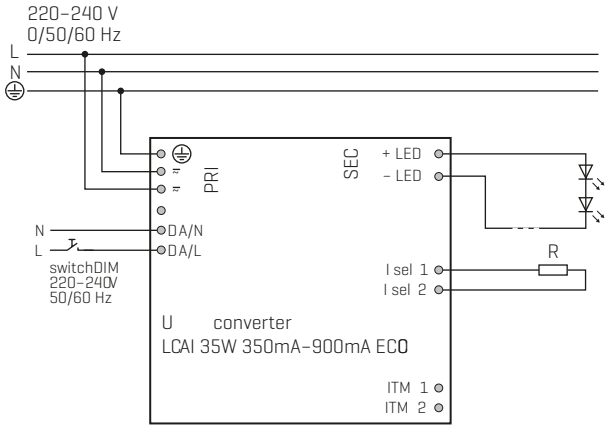

Circuit diagram DIMMABLE
SWITCH

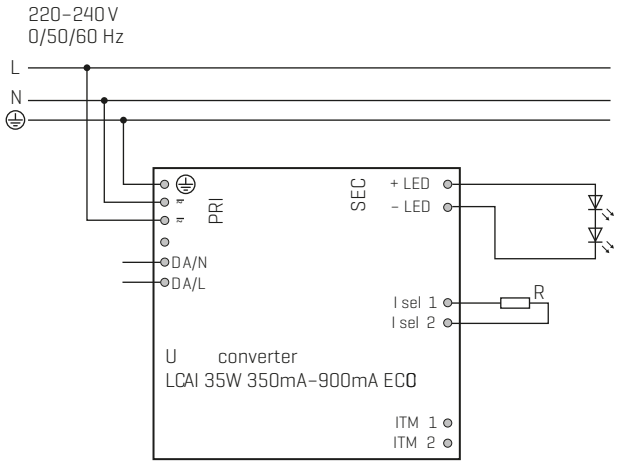

Circuit diagram NOT DIMMABLE

COLOR CODE: PHASE (L) - BLACK OR BROWN NEUTRAL (N) - BLUE EARTHING (⏚) - GREEN AND YELLOW
CÓDIGO DE COLORES: FASE (L) - NEGRO O MARRÓN NEUTRO (N) - AZUL TOMA TIERRA (⏚) - VERDE Y AMARILLO


Mytilus

ref. **MY04**

Suitable for indoor use, at 25°C
Apta para uso interior a temperatura ambiente de 25°C

Box contains | Contenido de la caja:

A - Lampshade | Tulipa (1)
B - Holding piece | Pieza de sujeción (1)
C - Security screws | Tornillos de seguridad (2)
D - Wall Plugs | Tacos (2)
E- Canopy | Florón (1)
F- Screws | Tornillos (2)




LED

PHASE CUT

SAFETY NOTE: Switch off mains supply before commencing installation

INDICACIÓN DE SEGURIDAD: Desconecte la alimentación eléctrica antes de empezar con la instalación

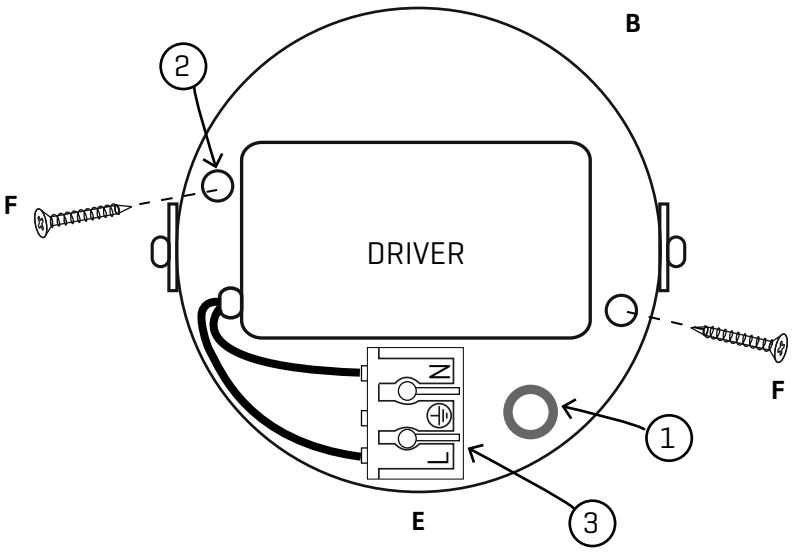

CÓDIGO DE COLORES: FASE (L) - NEGRO O MARRÓN
NEUTRO (N) - AZUL
TOMA TIERRA (⊕) - VERDE Y AMARILLO

COLOR CODE: PHASE (L) - BLACK OR BROWN
NEUTRAL (N) - BLUE
EARTHING (⊕) - GREEN AND YELLOW

1


Schematic of the fixing system:
1. Cable grommet
2. Drills fixed to the wall
3. Quick connection sheet

4.1 Pass the electric cable of the network through the cable gland.
4.2 Make the holes in the wall, place the wall plugs and screw the holding piece.
4.3 Make the AC IN electrical connection in the connections, following the code of letters and colors indicated.


Esquema del sistema de fijación:
1. Pasacables
2. Taladros fijación a la pared
3. Ficha rápida de conexión

4.1 Pase el cable eléctrico de la red por el pasacables.
4.2 Realice los agujeros en la pared, coloque los tacos y atornille la pieza de sujeción.
4.3 Realice la conexión eléctrica AC IN en la ficha de conexiones, siguiendo el código de letras y colores indicado.

c



2.1

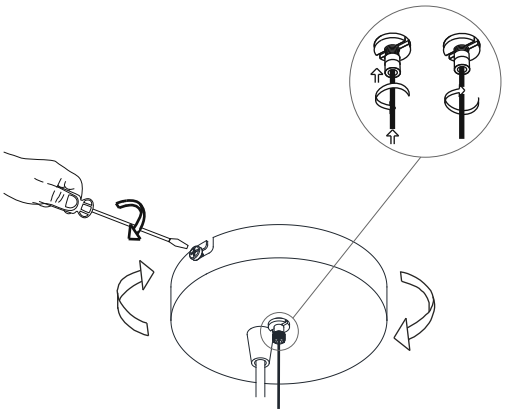

2.2

2

2.1 Insert the canopy in the holding piece, make a small twist to secure it and tight the security screws.
2.2 Loosen the security nut and introduce the steel wire through it.
Once secured, retighten the locking nut.

2.1 Encajar el florón en la pieza de sujeción, realizar un pequeño giro para asegurarlo y apretar los tornillos de seguridad.
2.2 Aflojar la tuerca de seguridad e introducir el cable de acero.
Una vez sujeto, volver a apretar la tuerca de seguridad.