PANZERI

Gonio

220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)
A01917.030.0502

bronze

DIRECT + INDIRECT LIGHT

Fiche technique

CODE	A01917.030.0502
CONSOMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	24W
EFFICACITé	90.33lm/W
SOURCE DE LUMIèRE	LED
DURéE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L70 (B50) 72.000h
TEMPéRATURE DE COULEUR	2700K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	asymétrique
ALIMENTATION éLECTRIQUE	220-240V AC
FRéQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION éLECTRIQUE	dimmable (DALI/Push DIM)
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	3120lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	2168lm
EFFICACITé	69.5%
POIDS	1,08 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP40
TOLéRANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	19,5 x 35,0 x 10,0 cm



Applique d'intérieur, avec émission directe et indirecte.
Support de fixation murale en tôle décapée avec peinture polyacrylique.
Structure en aluminium extrudé avec peinture polyacrylique blanche, noire, bronze, laiton satiné ou titane.
Écrans diffuseurs en acrylique extrudé avec finition opaline.
Embouts en aluminium façonné sous pression avec peinture polyacrylique.

Dessin technique

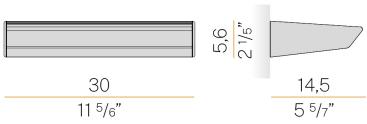


Diagramme polaire

