PANZERI

Gonio

220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)
A01930.045.0502

titane

DIRECT + INDIRECT LIGHT

Fiche technique

CODE	A01930.045.0502
CONSOMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	35W
EFFICACITé	92.91lm/W
SOURCE DE LUMIèRE	LED
DURéE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L70 (B50) 72.000h
TEMPéRATURE DE COULEUR	2700K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	asymétrique
ALIMENTATION éLECTRIQUE	220-240V AC
FRéQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION éLECTRIQUE	dimmable (DALI/Push DIM)
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	4680lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	3252lm
EFFICACITé	69.5%
POIDS	1,63 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP40
TOLéRANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	18,0 x 46,0 x 20,0 cm



Applique d'intérieur, avec émission directe et indirecte.
Support de fixation murale en tôle décapée avec peinture polyacrylique.
Structure en aluminium extrudé avec peinture polyacrylique blanche, noire, bronze, laiton satiné ou titane.
Écrans diffuseurs en acrylique extrudé avec finition opaline.
Embouts en aluminium façonné sous pression avec peinture polyacrylique.

Dessin technique

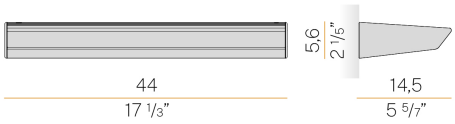


Diagramme polaire

