PANZERI

Bella


220-240V AC dimmable (Step DIM)
A05201.011.0509

blanc

INDIRECT LIGHT


Fiche technique

CODE	A05201.011.0509
CONSOMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	5W
EFFICACITé	77.6lm/W
SOURCE DE LUMIèRE	LED
DURéE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L80 (B10) 70.000h
TEMPéRATURE DE COULEUR	2700K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau orientable
ALIMENTATION éLECTRIQUE	220-240V AC
FRéQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION éLECTRIQUE	dimmable (Step DIM)
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	460lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	388lm
EFFICACITé	84.3%
POIDS	0,56 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP20
TOLéRANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	12,0 x 24,0 x 13,0 cm



Plafonnier ou applique murale d'intérieur, avec faisceau orientable.
Support de fixation au plafond ou au mur en tôle galvanisée.
Base en aluminium moulé sous pression avec peinture polyacrylique blanche, noire, bronze, laiton satiné ou titane.
Articulations en laiton tourné avec peinture polyacrylique.
Structure en aluminium moulé sous pression avec peinture polyacrylique.
Tête orientable sur trois axes, en aluminium moulé sous pression avec peinture polyacrylique.
Écran diffuseur en matériau acrylique moulé avec finition satinée.
Plaque de fermeture en aluminium avec peinture polyacrylique.
Bouton pour le réglage de l'intensité lumineuse selon 5 niveaux de confort visuel.

Dessin technique

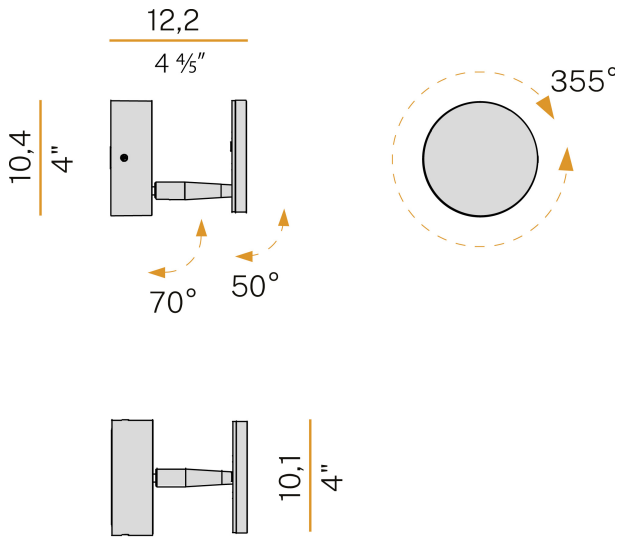

Application