PANZERI

Hilow Line

220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)
A11019.150.0502

laiton satiné

INDIRECT LIGHT

Fiche technique

CODE	A11019.150.0502
CONSOMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	27W
EFFICACITé	62.81lm/W
SOURCE DE LUMIèRE	LED
DURéE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L70 (B10) 60.000h
TEMPéRATURE DE COULEUR	2700K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION éLECTRIQUE	220-240V AC
FRéQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION éLECTRIQUE	dimmable (DALI/Push DIM)
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	2520lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	1696lm
EFFICACITé	67.3%
POIDS	1,35 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP20
TOLéRANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	12,0 x 160,0 x 7,0 cm



Applique d'intérieur, avec émission indirecte.
Support de fixation au mur en tôle décapée avec peinture polyacrylique.
Base en tôle décapée avec peinture polyacrylique.
Structure en aluminium extrudé avec peinture polyacrylique blanche, noir satiné, bronze, laiton satiné ou titane.
Embouts en aluminium façonné sous pression avec peinture polyacrylique.
Écran diffuseur en polycarbonate extrudé avec finition opaline.

Dessin technique


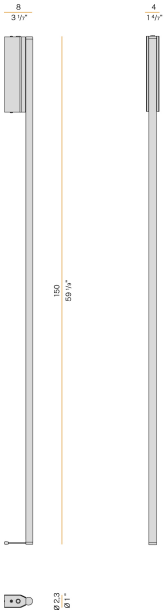


Diagramme polaire

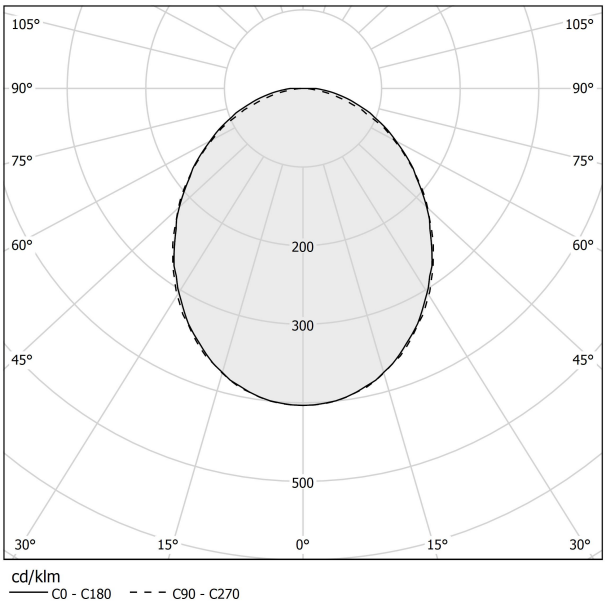

PANZERI

Hilow Line

Accessories / alimentation

YCI11002.400	Cordon d'alimentation d'une longueur de 4m (157,5") avec pédale de commande et prise.