PANZERI

Coralys

24V DC 24V
ET14468.090.0510

gris ombre

DIRECT LIGHT

Fiche technique

CODE	ET14468.090.0510
CONSOMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	6W
EFFICACITé	100lm/W
SOURCE DE LUMIèRE	LED
DURéE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L80 (B10) 50.000h
TEMPéRATURE DE COULEUR	2700K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION éLECTRIQUE	24V DC
FRéQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION éLECTRIQUE	24V
ALIMENTATION	déporté non inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	850lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	600lm
EFFICACITé	70.6%
POIDS	3,04 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP65
TOLéRANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	0,0 x 0,0 x 0,0 cm



Borne lumineuse pour extérieur, disponible en deux variantes de hauteur.
La structure de l'abat-jour est réalisée en lamelles d'aluminium assemblées par emboîtement et est équipée d'une tête en aluminium moulé sous pression.
L'écran diffuseur en polycarbonate diffuse la lumière de manière uniforme et douce à travers les lamelles de la structure.
Le mât est réalisé en aluminium tubulaire de section rectangulaire.
Le câble d'alimentation libre permet d'alimenter le produit individuellement ou par groupes de plusieurs éléments.
Platine de fixation au sol incluse ; une série d'accessoires pour l'alimentation et la fixation au sol du produit par piquet ou boulons d'ancrage est disponible.
Alimentation non incluse, à positionner à distance.

Dessin technique

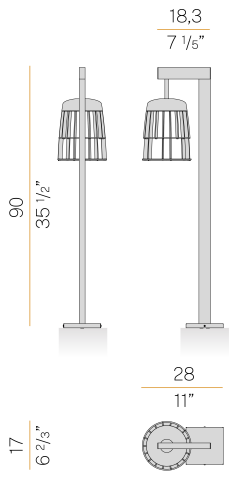


Diagramme polaire