PANZERI

To-be

220-240V AC ON-OFF
L02521.085.0501

feuille d'or

DIRECT LIGHT

Fiche technique

CODE	L02521.085.0501
CONSOMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	4W
EFFICACITé	45.25lm/W
SOURCE DE LUMIèRE	LED
DURéE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L70 (B50) 60.000h
TEMPéRATURE DE COULEUR	2700K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION éLECTRIQUE	220-240V AC
FRéQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION éLECTRIQUE	ON-OFF
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	273lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	181lm
EFFICACITé	66.3%
POIDS	0,75 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP40
TOLéRANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	5,0 x 105,0 x 10,0 cm



Suspension d'intérieur, avec émission directe.
Structure en aluminium extrudé avec peinture polyacrylique blanc, noir satiné, bronze ou laiton satiné, ou avec revêtement en feuille d'or.
Dissipateur thermique en aluminium extrudé.
Écran diffuseur en polycarbonate façonné avec finition opaline.
Embouts en laiton tourné avec peinture polyacrylique.
Cordon d'alimentation et de suspension en PVC transparent d'une longueur de 2m (78,7").
Platine d'alimentation avec support de fixation au plafond en tôle décapée et boîtier en aluminium extrudé avec peinture polyacrylique blanc, noir satiné, bronze ou laiton satiné, ou avec revêtement en feuille d'or.

Dessin technique

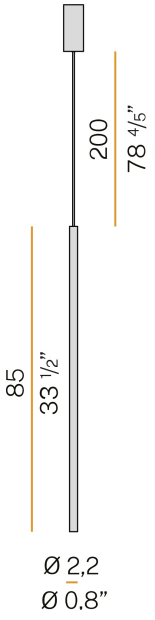


Diagramme polaire

