PANZERI

Côte


220-240V AC dimmable (phase cut)
L06001.050.0504

blanc

DIRECT LIGHT

Fiche technique

CODE	L06001.050.0504
CONSOMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	22,5W
EFFICACITé	82.5lm/W
SOURCE DE LUMIèRE	LED
TEMPéRATURE DE COULEUR	2700K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION éLECTRIQUE	220-240V AC
FRéQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION éLECTRIQUE	dimmable (phase cut)
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	2621lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	1815lm
EFFICACITé	69.2%
POIDS	4,70 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP20
TOLéRANCE DE COULEUR	SDCM <3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	0,0 x 0,0 x 0,0 cm

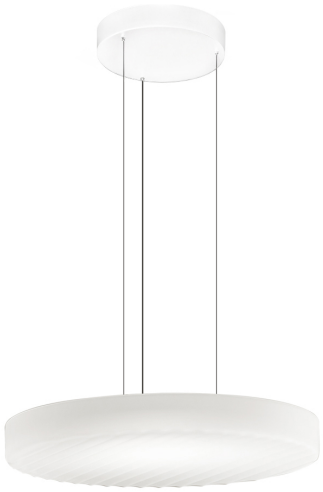

Suspension d'intérieur, avec émission directe et indirecte.
Structure en aluminium moulé sous pression avec peinture polyacrylique en noir ou en blanc.
Écran diffuseur en verre soufflé dépoli opaque, finition blanc ou fumé.
Câbles de suspension en acier d'une longueur de 2m (78,7").
Câble d'alimentation en PVC transparent d'une longueur de 2,2m (86,6").
Platine avec étrier de fixation au plafond en tôle d'acier décapée et boîtier en tôle décapée avec peinture polyacrylique blanc ou noir.

Dessin technique

