PANZERI

Rendez-vous


220-240V AC ON-OFF
L08006.007.1701

noir satiné

DIRECT LIGHT

Fiche technique

CODE	L08006.007.1701
CONSOMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	2W
EFFICACITé	55.5lm/W
SOURCE DE LUMIèRE	LED
TEMPéRATURE DE COULEUR	2700K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau moyen
ANGLE DE FAISCEAU	25°
ALIMENTATION éLECTRIQUE	220-240V AC
FRéQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION éLECTRIQUE	ON-OFF
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	120lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	111lm
EFFICACITé	92.5%
POIDS	0,38 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP20
TOLéRANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	12,0 x 24,0 x 13,0 cm

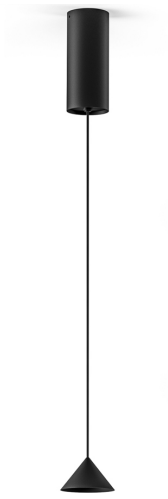

Luminaire pour installation suspendue à l'intérieur, à émission directe.
Tête en aluminium moulé sous pression avec peinture polyacrylique en noir satiné ou en bronze.
Embout en aluminium tourné avec peinture polyacrylique en noir satiné ou en bronze.
Câble coaxial d'alimentation et de suspension en PVC noir de 3 m de long.
Platine d'alimentation avec support de fixation au plafond en tôle décapée et boîtier en aluminium extrudé avec peinture polyacrylique en noir satiné ou en bronze.

Dessin technique

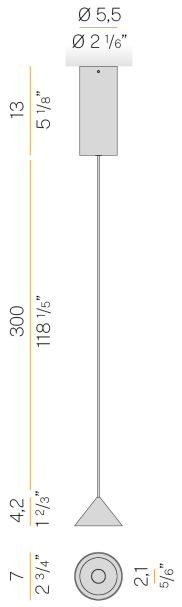


Diagramme polaire

PANZERI

Rendez-vous

Accessories / diffusion

KGA08006.54

Kit avec grille antireflet en noir



YLN08000.42

Lentille grand angle (42°)