PANZERI

Silver Ring

220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)
L08202.050.0402

noir

DIRECT LIGHT

Fiche technique

CODE	L08202.050.0402
CONSOMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	25W
EFFICACITé	72.36lm/W
SOURCE DE LUMIèRE	LED
DURéE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L80 (B20) 80.000h
TEMPéRATURE DE COULEUR	3000K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION éLECTRIQUE	220-240V AC
FRéQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION éLECTRIQUE	dimmable (DALI/Push DIM)
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	3100lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	1809lm
EFFICACITé	58.4%
POIDS	4,81 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP40
TOLéRANCE DE COULEUR	SDCM 3
RéSISTANCE AU TEST DU FIL INCANDESCENT	850°
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	58,0 x 14,0 x 58,0 cm



Suspension d'intérieur, avec émission directe.
Structure en tôle décapée avec peinture polyacrylique.
Plaques de dissipation thermique en aluminium.
Bandes de recouvrement en tôle décapée avec peinture polyacrylique blanc, noir ou bronze, ou avec revêtement en feuille d'or.
Écran diffuseur en polycarbonate façonné avec finition opaline.
Kit de suspension avec ajusteurs rapides et câbles en acier d'une longueur de 2m (78,7").
Cordon d'alimentation en PVC transparent d'une longueur de 2,5m (98,4").
Platine d'alimentation avec support de fixation au plafond en tôle galvanisée et boîtier en tôle décapée avec peinture polyacrylique couleur blanc, noir ou bronze, ou avec revêtement en feuille d'or.

Dessin technique

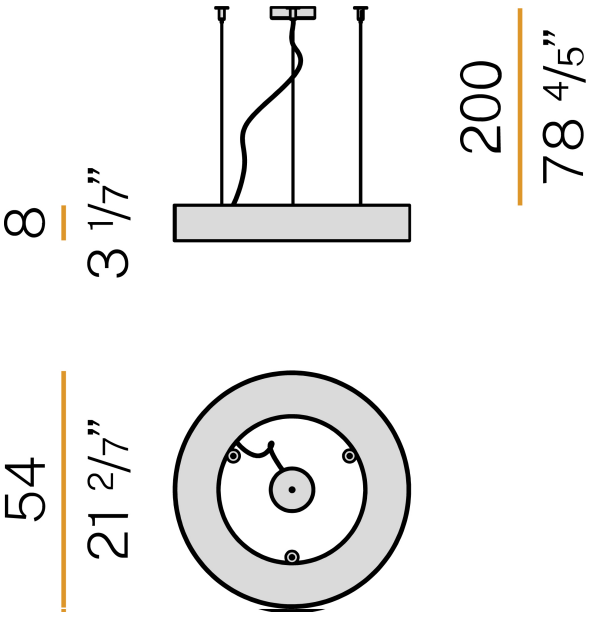


Diagramme polaire

