PANZERI

Dip


220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)
L08417.000.0502

bronze

DIRECT LIGHT

Fiche technique

CODE	L08417.000.0502
CONSOMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	18W
EFFICACITé	107.28lm/W
SOURCE DE LUMIèRE	LED
TEMPéRATURE DE COULEUR	2700K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION éLECTRIQUE	220-240V AC
FRéQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION éLECTRIQUE	dimmable (DALI/Push DIM)
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	3013lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	1931lm
EFFICACITé	64.1%
POIDS	1,98 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP40
TOLéRANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	27,0 x 27,0 x 56,0 cm

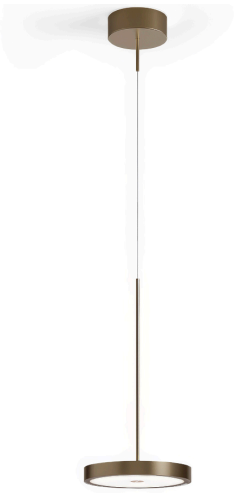

Luminaire pour montage en suspension à l'intérieur, à émission directe.
Platine avec étrier de fixation au plafond en tôle d'acier décapée, boîtier avec fermeture magnétique en tôle d'acier emboutie.
Tête en aluminium moulé sous pression, avec peinture polyacrylique en champagne, noir satiné, bronze et blanc doux texturé.
Diffuseur sérigraphié avec technologie UV, en polycarbonate opalin, installé avec un système de fixation magnétique.
Kit de suspension avec tige en laiton peint, cordon d'alimentation et suspension coaxiale réglable de 3 m de long.

Dessin technique


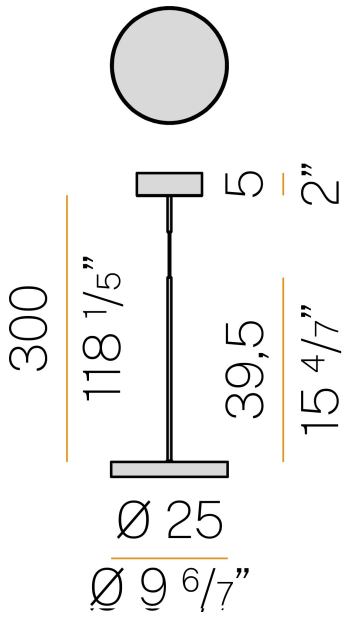


Diagramme polaire

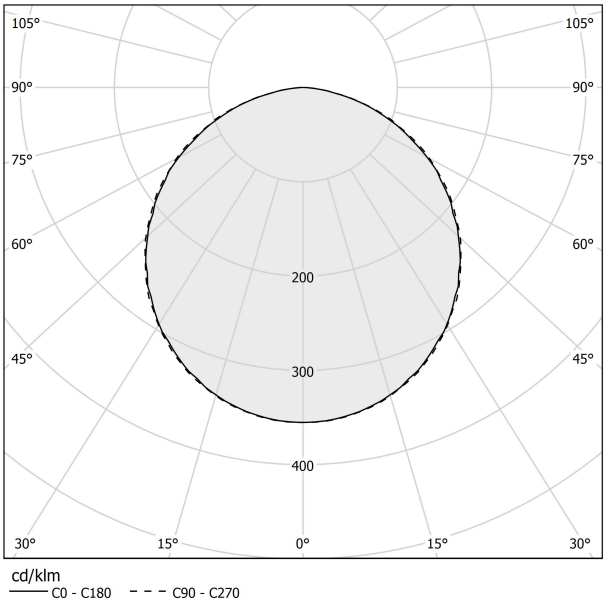

PANZERI

Dip

Accessories / diffusion

YKG08417.01

Kit de grille antireflet pour Dip (intérieur)

