PANZERI

Ginevra

220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)
L09281.080.0502

blanc/or

DIRECT + INDIRECT LIGHT

Fiche technique

CODE	L09281.080.0502
CONSOMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	82W
EFFICACITé	94.9lm/W
SOURCE DE LUMIèRE	LED
DURéE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L80 (B20) 80.000h
TEMPéRATURE DE COULEUR	2700K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION éLECTRIQUE	220-240V AC
FRéQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION éLECTRIQUE	dimmable (DALI/Push DIM)
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	10285lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	7782lm
EFFICACITé	75.7%
UGR	UGR < 19
POIDS	10,97 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP20
TOLéRANCE DE COULEUR	SDCM <3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	18,0 x 90,0 x 90,0 cm



Suspension d'intérieur, avec émission directe et indirecte.
Support en tôle décapée avec peinture polyacrylique.
Structure en aluminium tourné avec peinture polyacrylique noir satiné et or ou blanc et or.
Plaque de support câblage en tôle décapée avec peinture polyacrylique.
Écran diffuseur en polycarbonate imprimé microprismatique.
Câbles de suspension en acier d'une longueur de 2m (78,7").
Cordon d'alimentation en PVC transparent d'une longueur de 2,2m (86,6").
Platine d'alimentation avec support de fixation au plafond en tôle galvanisée et boîtier en tôle décapée avec peinture polyacrylique blanc ou noir satiné.

Dessin technique

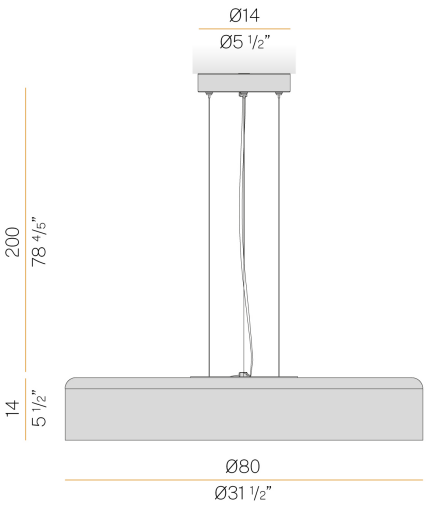


Diagramme polaire

