PANZERI

Murané

220-240V AC ON-OFF
L11505.018.0501

champagne

DIRECT + INDIRECT LIGHT

Fiche technique

CODE	L11505.018.0501
CONSOMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	4W
EFFICACITé	41.75lm/W
SOURCE DE LUMIèRE	LED
TEMPéRATURE DE COULEUR	2700K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION éLECTRIQUE	220-240V AC
FRéQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION éLECTRIQUE	ON-OFF
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX SORTANT	167lm
POIDS	1,19 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP20
TOLéRANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	0,0 x 0,0 x 0,0 cm



Suspension d'intérieur, avec émission directe et indirecte.
Support de câblage en laiton tourné.
Écran diffuseur en verre soufflé dans la couleur bronze.
Disque de fermeture en aluminium tourné avec peinture polyacrylique champagne.
Câble coaxial transparent d'alimentation et de suspension en PVC d'une longueur de 3 m (118.1").
Platine d'alimentation avec support de fixation au plafond en tôle décapée et boîtier en aluminium extrudé avec peinture polyacrylique champagne.

Dessin technique

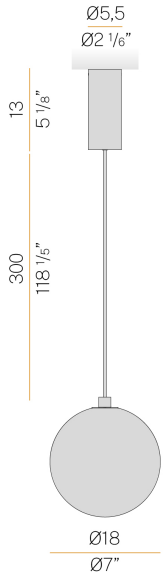


Diagramme polaire

