PANZERI

432 Ways


220-240V AC ON-OFF
L12701.006.0501

blanc

DIRECT LIGHT

Fiche technique

CODE	L12701.006.0501
CONSOMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	6,7W
EFFICACITé	125.5lm/W
SOURCE DE LUMIèRE	LED
DURéE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L90 (B10) 50.000h
TEMPéRATURE DE COULEUR	2700K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ANGLE DE FAISCEAU	29°
ALIMENTATION éLECTRIQUE	220-240V AC
FRéQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION éLECTRIQUE	ON-OFF
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	858lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	753lm
EFFICACITé	87.8%
POIDS	0,31 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP40
TOLéRANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	24,0 x 12,0 x 13,0 cm

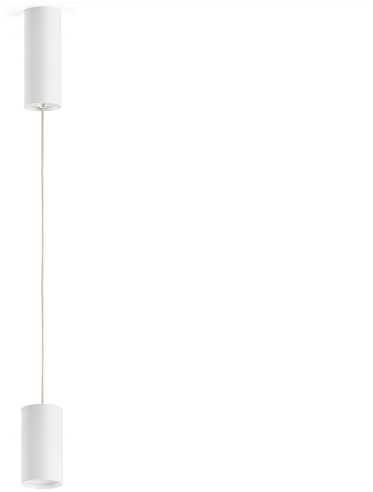

Suspension d'intérieur, avec émission directe.
Cadre en aluminium extrudé, avec peinture polyacrylique en blanc, noir, bronze, laiton satiné, vert olive texturé ou terracotta naturelle texturée.
Câble coaxial transparent d'alimentation et de suspension en PVC d'une longueur de 3 m (118.
1").
Platine d'alimentation avec support de fixation au plafond en tôle décapée et boîtier en aluminium extrudé avec peinture polyacrylique.
La réflecteur n'est pas incluse, il doit être achetée séparément.

Dessin technique



Diagramme polaire