PANZERI

Adamas

220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)
L18106.033.0502

noir satiné

DIRECT LIGHT

Fiche technique

CODE	L18106.033.0502
CONSOMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	11W
EFFICACITé	67.82lm/W
SOURCE DE LUMIèRE	LED
DURéE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L70 (B50) 60.000h
TEMPéRATURE DE COULEUR	2700K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION éLECTRIQUE	220-240V AC
FRéQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION éLECTRIQUE	dimmable (DALI/Push DIM)
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	1344lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	746lm
EFFICACITé	55.5%
POIDS	4,50 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP20
TOLéRANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	0,0 x 0,0 x 0,0 cm



Luminaire pour installation suspendue en intérieur, à émission directe.
Cadre en aluminium avec peinture polyacrylique en noir satiné ou en laiton satiné.
Écran diffuseur en acrylique façonné et satiné.
Abat-jour en verre soufflé, fabriqué et travaillé à la main, couleur bronze.
Plaque de fermeture en acier avec peinture polyacrylique.
Câble coaxial de suspension et d'alimentation en PVC transparent de 3 m de long.
Platine d'alimentation avec support de fixation au plafond en tôle décapée et boîtier en aluminium extrudé avec peinture polyacrylique en noir satiné ou en laiton satiné.
Alimentation DALI / Push Dim intégré dans la platine.

Dessin technique

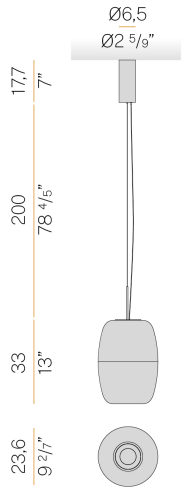


Diagramme polaire